



when it really counts

**PROFESSIONELE SYSTEEMOPLOSSINGEN
VOOR BOUW EN RENOVATIE.**

**Bouwen &
renoveren
met systeem**

**SLOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN**

**Bouwen &
renoveren
met systeem**



**Bouwen &
renoveren
met systeem**

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



DE PARTNER VOOR DE BOUW EN RENOVATIE.

Onze nauwe band met de professional maakt het verschil. Op basis van uw dagelijkse eisen in de praktijk hebben wij het beproefde verder verbeterd en **extra probleemoplossers ontwikkeld.**

Of het nu gaat om slopen, voorbereiden of afwerken: professionals in bouw en renovatie vinden bij Metabo **voor iedere toepassing en voor iedere werkstap het juiste gereedschap.** U bereikt zo zonder moeite perfecte resultaten en heeft aan Metabo de partner voor bijna alles.

Niet afhankelijk van het stopcontact.

Maximale vrijheid bij volledige compatibiliteit: wij bieden u **elk belangrijk elektrisch gereedschap ook aan als accu-versie.**

Het beste voorbeeld: het nieuwe assortiment accu-schroevendraaiers voor de droogbouw. Daarnaast staat er u met het **Metabo accu-systeem** een toekomstzekere technologie voor alle machines ter beschikking.



Ongeëvenaard systeemaanbod.

Of het nu gaat om plafonds schuren met de nieuwe langnek schuurmachine of mengmateriaal roeren met de nieuwe mengmachines: **bij ons krijgt de professional naast elektrische gereedschappen ook een uitgebreid assortiment aan verbruiks- en systeemtoebehoren.** Perfect afgestemd op de desbetreffende machine en voor optimale resultaten. Onze systeemoplossingen zorgen voor ondersteuning, zodat u schoon, veilig en zonder problemen voor de gezondheid kunt werken. Van gekeurde en door TNO gecertificeerde veiligheidszuigers voor de bouw via afzuigkappen voor haakse slijpers tot aan de accu-bouwlamp toe.

Kortom: met Metabo bent u niet alleen optimaal, maar ook compleet voor alle toekomstige taken uitgerust!



Geachte lezers,

Saneren, renoveren en moderniseren zijn belangrijke werkzaamheden in de 21e eeuw. In de bouw en renovatie groeien daardoor toepassingsgebieden naar elkaar toe en wordt er in toenemende mate om professionele complete oplossingen gevraagd. Daarom hebben wij goed geluisterd, en dat in heel Europa, naar de professionals ter plekke. Wij weten nu nog beter wat u nodig heeft: betrouwbare oplossingen voor tal van werkzaamheden, van één competente partner.

Wij noemen dat bouwen & renoveren met systeem, d.w.z. met perfect op elkaar afgestemde verbruiks- en systeemtoebehoren. En het beste aan ons assortiment: bijna alles is er ook in accu – want accu is de toekomst en wij streven vastberaden de visie van een snoerloze bouw na. Metabo is met zijn accu-ervaring en de accu-innovaties een zekere beslissing voor de toekomst.

Daarnaast hechten wij bijzondere waarde aan maximale gebruiksbescherming – gericht op een stofvrije werkplek. Overtuig u zichzelf en test het uitgebreide assortiment voor bouwen en renoveren met systeem.

Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening.

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



EISEN VAN PROFESSIONALS – UITDAGINGEN VOOR ONS.

Voor ons geldt: **toebehoren zijn het begin van elk goed idee.** Want meningen en ervaringen uit de praktijk leiden ons van oudsher tot innovaties en optimaliseringen van onze oplossingen.

Onze motivatie: wij wilden weten wat professionals in hun vak nodig hebben en hoe wij ze daarbij nog beter kunnen ondersteunen. Daarom waren wij ter plekke en hebben wij één van de meest uitgebreide enquêtes in bouw en renovatie in de geschiedenis van onze onderneming gehouden – met 1.500 interviews bij meer dan 500 bedrijven in bouw en renovatie in Europa.



Metabo in dialoog.

Onze toepassingsexpert G. Arnold in gesprek met professionals ter plekke.



Onze oplossingen – allemaal een kwestie van toepassing.

Wij hebben verschillende bouwbranches, hun toepassingen en de daar gebruikte gereedschappen geanalyseerd. Daarbij hebben wij zes belangrijke toepassingsgebieden geïdentificeerd. Voor deze kerngebieden presenteren wij u op de volgende pagina's beproefde en nieuwe oplossingen van Metabo.

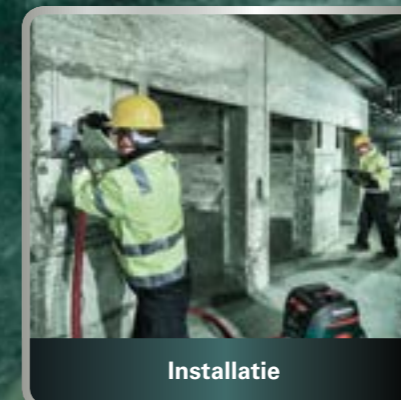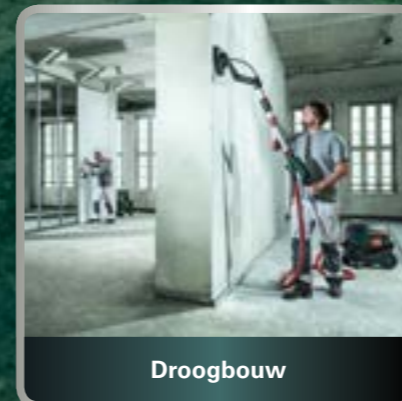

HET MAXIMUM AAN MOGELIJKHEDEN: BOUWEN & RENOVEREN MET SYSTEEM.

Van het slopen via het voorbereiden tot aan het afwerken: voor iedere werkfase in ieder toepassingsgebied vindt u bij Metabo het benodigde gereedschap. Steeds ondersteund door intelligente systeemoplossingen voor een schone werkplek en maximale gebruikersbescherming.

Slopen: elektrisch gereedschap voor doorslaggevende resultaten.

Met ons brede assortiment aan boor-, combi-, beitel- en multihammers komt u zonder problemen door iedere wand heen. Ook oude wand- en vloerbedekkingen, tegels of de complete plavuizen vloer kunnen snel verwijderd worden.

Voorbereiden: professionele gereedschappen voor optimale basislagen.

De verwijdering van pleisterwerk, betonresten, oude verflagen of hardnekkige lijmresten van tapijten of linoleum kost u vaak veel tijd. Met onze nieuwe renovatieslijpers en -frezers gaan deze werkzaamheden u heel makkelijk af.

Afwerken: systeemoplossingen voor de finishing touch.

Een perfect geschuurde wand of plafond is wat u en uw klanten wensen. Als het dus ook op de kleinste details aankomt, kunt u bv. vertrouwen op onze nieuwe langnekschuurmachines. Zelfs in zeer hoge of extreem nauwe ruimten bereikt u in zeer korte tijd voortreffelijke werkresultaten.

Natuurlijk bieden wij u daarnaast ook alle andere systeemoplossingen die u nodig heeft voor professionele renovatiewerkzaamheden.



Duurzaam, robuust en krachtig van het begin tot het einde en ook in accu-vorm – dat zijn voor ons de hoofdcriteria bij alle verdere en nieuwe ontwikkelingen. Ergonomie en mobiliteit van onze producten spelen ook een belangrijke rol: alleen wat goed in de hand ligt, eenvoudig te bedienen is en zonder problemen vervoerd kan worden, wordt bij ons ook werkelijk geproduceerd. Zodat u snel en met zo min mogelijk moeite uw doelen kunt bereiken.



SLOPEN



**VOORB
EREIDEN**



AFWERKEN



em

SLOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu

renoveren
met systeem

HET ACCU-SYSTEEM VAN METABO: ZEER HOOG VERMOGEN ZONDER SNOER.

Hoe lastig snoeren bij het dagelijkse werk kunnen zijn, is bij u en ons bekend. Daarom produceren wij elke belangrijk en technisch zinvolle elektrische machine ook als accu-variant om u onafhankelijk te maken van het stopcontact.


Onze visie: uw ultieme onafhankelijkheid.

Het ambitieuze doel van onze inspanningen is een bouwplaats zonder snoeren. Dat betekent voor u maximale vrijheid bij het schroeven, zagen, schuren en doorslijpen.

De toekomst is vooral weggelegd voor het 18 Volt-platform, dat een groot vermogen en een enorme range van oplossingen mogelijk maakt.

Het belangrijkste voordeel voor u:
grenzeloze uitwisselbaarheid! Sinds 2009 zijn alle Metabo accu-packs, machines en laders in een Volt klasse onderling met elkaar te combineren.

Zo bent u met Metabo ook morgen klaar voor de toekomst.

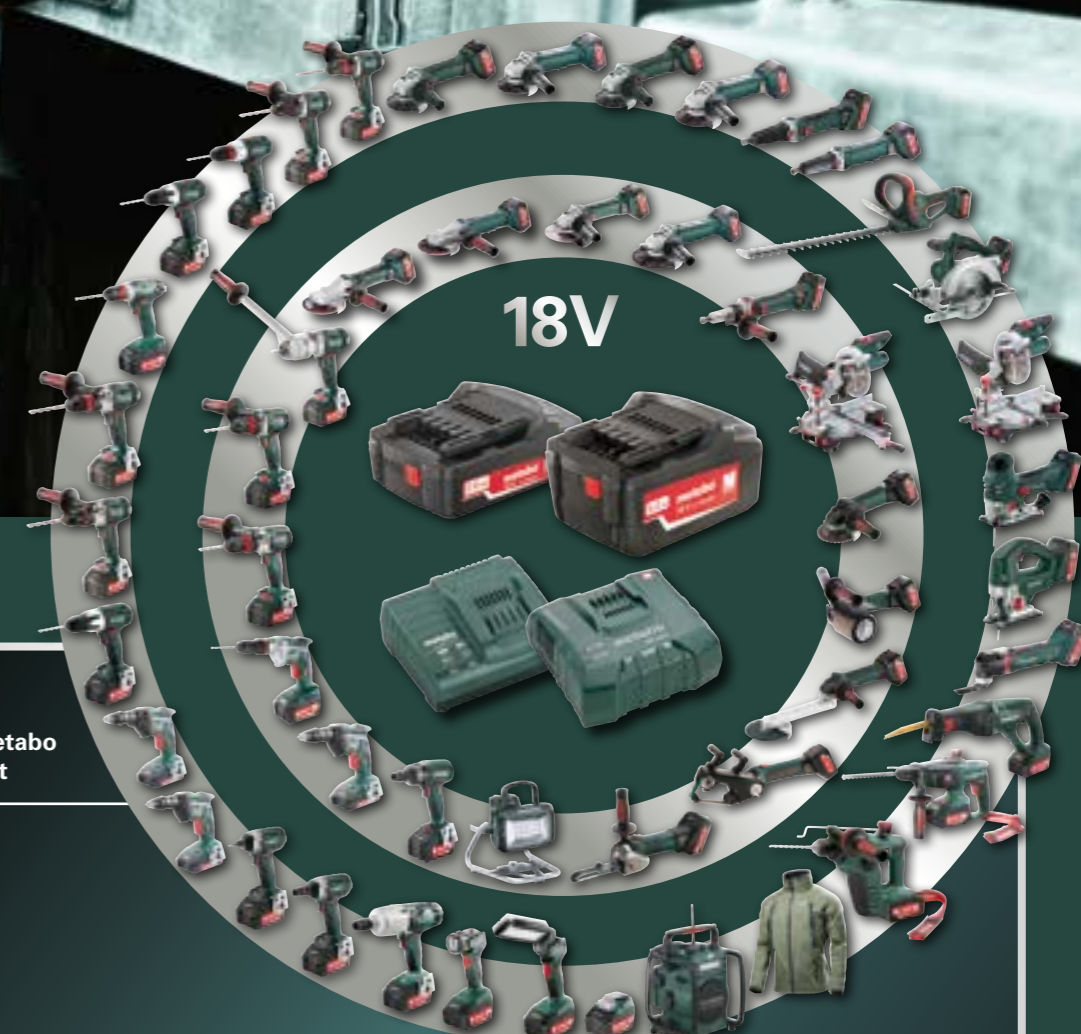

Het uitgebreide Metabo 18 Volt assortiment

Grenzeloze flexibiliteit.



Grenzeloze flexibiliteit.
Kies alleen precies wat u nodig heeft en bespaar geld!



100% uitwisselbaar.
Voor alle huidige en toekomstige Metabo accu-machines van de desbetreffende Volt klasse.



Ultra-M-Technologie.
Perfect samenspel van machine, accu-pack en lader.



3 jaar accu-pack-garantie.
3 jaar op alle Li-Power accu-packs.



em

SLOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem



renoveren
met systeem

EXTRA PRODUCTIVITEITS-TURBO: INTELLIGENTE SYSTEEMOPLOSSINGEN.

Met perfect op elkaar afgestemde verbruiks- en systeemtoebehoren, organisatietools en efficiënte afzuigsystemen zorgt u voor een extra verhoging van uw productiviteit.

Een schone zaak – afzuigsystemen voor stofvrij werken (gecertificeerd door TNO)



Uw klanten verwachten voortreffelijke werkresultaten. Als u bovendien een schone werkomgeving achterlaat, laat u ook een bijzonder positieve indruk achter, waardoor u duidelijk **meer zult worden aanbevolen** ! De bescherming van uw gezondheid is voor ons ook belangrijk: de stoffen die bij het schuren, zagen of frezen worden afgezogen, komen bij onze H-zuigers door een **filterafscheidingsvermogen van max. 99,995 %** in de filterzak terecht in plaats van in uw longen. En per slot van rekening behoort voor ons de ontwikkeling van **stille en trillingsarme apparaten** altijd tot het thema gebruikersbescherming – zodat u beter en langer kunt werken.

Optimaal georganiseerd en alles onder controle – met het Metaloc-koffersysteem.



De nieuwe systeemkoffers van Metabo zijn robuust en vormstabiel: vallen, schokken, wind en weer kunnen deze niet deren – ze zijn ontworpen voor de meest ruwe bouwplaatsen. In drie verschillende maten leverbaar en aan de binnenkant ingericht voor verschillende gereedschappen, zijn ze zo de perfecte oplossing voor ieder soort gebruik. De boxen kunnen bovendien stevig op elkaar gestapeld worden, met een praktische sluiting met één hand geopend of gesloten worden en aan één greep gedragen worden. Dat bespaart tijd en onnodige afstanden.

Geoptimaliseerd vermogen – met de juiste toebehoren.



Tot de uitgebreide systeemtoebehoren behoren naast afzuigsystemen, accu-packs en laders bv. ook krachtige accu-bouwlampen en onderstellen voor zagen. Uiteraard hebben wij ook een compleet assortiment verbruikstoebehoren zoals doorslijp- en afbraamschijven, zaagbladen, beitels, schroeven, boren en nog veel meer in Metabo-kwaliteit. **Allemaal perfect op elkaar afgestemd – en zodoende echte vermogensturbo's voor uw elektrische gereedschappen.**



KLAAR VOOR GEBRUIK: ONZE NIEUWE PRODUCT-HIGHLIGHTS.

Uit meer dan **90 jaar ervaring** weten wij waar het om draait, als het erop aankomt.
Niet zonder reden zijn wij marktleider in Europa bij afkortzagen, uitvinder van de eerste compacte haakse slijper met 1.700 Watt en verbeteren wij al jarenlang het prestatievermogen van onze accu-systemen. Beleef nu het uitgebreide assortiment voor bouwen en renoveren met systeem – met name de nieuwe accu-machines.

Beproefde kwaliteit – made in Nürtingen.

Metabo staat voor enorm prestatievermogen, absolute betrouwbaarheid en ongeëvenaarde levensduur van zijn producten. Kortom: innovatieve ingenieurskunst uit Nürtingen.

Kijk uit naar noviteiten in de topklasse, bv. de schroevendraaier-serie voor de droogbouw op netvoeding en accu, de flexibele langnekschuurmachine, de unieke accu-afkortzaag, renovatiefrees en -slijper, de accu-multitool en nieuwe mixers en bouwcompressoren.

**Voor iedere toepassing
het maximum – neem
meteen een kijkje!**





em

SLOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu

renoveren
met systeem

Droogbouw

CLEVER UITGEBREID: NOVITEITEN VOOR DE DROOGBOUW.

In de droogbouw wordt tegenwoordig aan de hoogste eisen van design, slagvastheid, warmte-, koude-, geluids- en brandisolatie voldaan. Daarvoor heeft de professional betrouwbare en krachtige gereedschappen nodig. Wij bieden u vanaf nu een uitgebreid assortiment aan voor alle voorkomende werkzaamheden in de droogbouw – van de opbouw van het frame tot aan het perfecte afwerken van wand- en plafondoppervlakken.



**Schroevendraaiers
voor de droogbouw**

NIEUW

Het breedste programma met 3 verschillende toerentalbereiken – naar keuze met accu of snoer.



Langnek-schuurmachine

NIEUW

Licht en handzaam met innovatieve stofafzuiging. Voor verschillende hoogtes en -afmetingen op 3 lengtes in te stellen.



Accu-bouwlamp

7 uur briljant licht met slechts één accu-lading dankzij innovatieve en duurzame LED-techniek.



Accu-multitool

NIEUW

Onmisbaar voor vele bewerkingen in de droogbouw – passend bij het 18 Volt accu-systeem van Metabo.



Excenterschuurmachines

2 machines in 1 – door gepatenteerde Duo-schuurcirkel voor grof en fijn schuren.



Mengmachines

NIEUW

Of het nu gaat om zwaar materiaal of pasta-achtige plamuur – 4 machines voor vele toepassingen.



Combihamers

Naar keuze met accu of snoer – voor het verwijderen van oude constructiematerialen of voor het bevestigen van het frame.



SPECIALISTEN VOOR IEDER SOORT GEBRUIK: DE NIEUWE SCHROEVENDRAAIERS VOOR DE DROOGBOUW.

Bij droogbouw worden bij continu gebruik duizenden schroeven per dag gebruikt. Daarom hebben wij handzame schroevendraaiers met hoog rendement ontwikkeld – van 2.500 tot 6.200 t/min op 230 Volt en accu. Zo bent u voor iedere toepassing optimaal voorbereid.

- Hoog koppel voor snel schroeven en snel werken.
- Laag gewicht en compact model maken het werken makkelijker – ook bij continu gebruik.
- Geperfectioneerde ergonomie van de bedieningselementen voor zeer goede bediening.

SE 2500/SE 18 LTX 2500: schroevendraaier met hoog koppel voor schroeven in gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructies.

SE 4000/SE 18 LTX 4000: schroevendraaier voor gipskartonplaten op hout en metaal; ook geschikt voor gipsvezelplaten op metalen onderconstructie.


SE 6000/SE 18 LTX 6000: de specialist voor gipskartonplaten op metalen onderconstructies met hoog toerental.



2.500 t/min

4.000 t/min

6.000 t/min

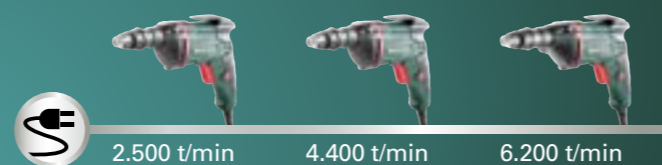

2.500 t/min

4.400 t/min

6.200 t/min

Precies schroeven door fijn instelbare diepteanslag en geluidsarme klauwkoppeling.

Diepteanslag compleet afneembaar – voor snel uitdraaien van schroeven of wisselen tussen magazijn en enkele schroefkoppeling.

Omschakelaar voor rechts- en linksdraaien en schakelvergrendeling snel en met één hand te bedienen.

Ergonomische, softgrip handgreep voor goede hanteerbaarheid in het verlengde van de schroefas.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Schroefmagazijn SM 5-55

Passend bij alle schroevendraaiers: voor snel, exact schroeven in serie met in de handel verkrijgbare schroefbanden. Heel eenvoudig zonder gereedschap te monteren.

► MEER OP BLZ. 80

NIEUW DE GROOTSTE RANGE SCHROEVENDRAAIERS VOOR DE DROOGBOUW VAN 2.500 TOT 6.200 T/MIN.



LICHTGEWICHT ONTMOET FLEXIBILITEIT: DE LANGNEK-SCHUURMACHINE-INNOVATIE.

Sneller, comfortabeler, schoner: dat zijn de eisen van de professionals bij het schuren van wanden en plafonds. Of het nu gaat om schuren langs de rand of optimale afzuiging – onze nieuwe langnek-schuurmachines voldoen prima aan alle criteria. Daarmee bereikt u uw doel makkelijker: nauwkeurig schuren!



De LSV 5-225 is met slechts 3,9 kg een lichtgewicht.

Servicevriendelijke, flexibele as – eenvoudig, snel en zonder gereedschap verwisselbaar.

Innovatieve schuurkop voor werken langs de rand – bespaart tijd en onnodige nabewerking.


NIEUW



LED-licht voor het snel signaleren van oneffenheden.

Innovatief afzuigconcept zonder slang M-Clean-Technologie – voor maximale flexibiliteit van de schuurkop en doeltreffende afzuiging.

LSV 5-225 Comfort, flexibel in 3 lengtes te gebruiken.

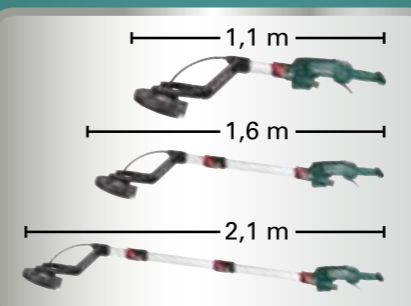

1,1 m

1,6 m

2,1 m



Maximale productiviteit met het juiste systeem.



Optimale werkresultaten:

- in combinatie met de alleszuiger ASR 35 L of M ACP met automatische filterreiniging.
- en de passende schuurmiddelen voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden.

Meer info vindt u op blz. 77

► MEER OP BLZ.94



T-handgreep voorkomt knikken van de zuigslang en kabel bij het wegzetten van de machine.



BRENGT ALLES AAN HET LICHT: ACCU-BOUWLAMP VOOR HET CONTINUE GEBRUIK.

De snoerloze LED-bouwlampen van Metabo zorgen met max. 7 uur licht (18 V, 5.2 Ah) steeds voor optimaal zicht. Dankzij de gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken zijn de bouwlampen ook geschikt voor de oppervlaktebeoordeling van plamuurwerkzaamheden. Zo komen zelfs zeer fijne onregelmatigheden aan het licht en kunnen deze bij zeer hoge kwaliteitseisen (Q4) optimaal geschuurd worden. En waar geen snoeren zijn, kan men ook niet struikelen.

Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED:

- Met 18 LED's voor groot en gelijkmatig werklicht.
- 2 lichtniveaus instelbaar: zeer helder en net zo aangenaam als daglicht.
- Robuust en duurzaam voor het veeleisende gebruik in de bouw – glas en behuizing geschikt voor vochtige reiniging.
- Minimale warmteontwikkeling: voor een veilig permanent gebruik.
- Te gebruiken met alle 14.4 en 18 Volt Li-Power accu-packs.



►► MEER OP BLZ. 120



Accu-handlamp ULA 14.4-18 LED en accu-staflamp SLA 14.4-18 LED

- Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk – optimaal voor het gebruik in de bouw.
- Draaibare haak voor veilig ophangen van beide lampen.
- Compact en handig voor veelzijdig gebruik.
- Te gebruiken met alle 14.4 en 18 Volt Li-Power accu-packs.



Accu-staflamp SLA 14.4-18 LED

Lampkop 180° draai- en zwenkbaar – voor bijna onbegrensde lichtposities.

►► MEER OP BLZ. 120



Maximale productiviteit
met de juiste toebehoren

Statief voor accu-bouwlamp:

- Telescopische poten met snelvergrendeling en extra centrale telescopische geleider (werkhoogte van 85 cm tot 173 cm).
- Stabiele positie door rubberen anti-slipvoetjes. Statiefpoten, gezekeerd door middel van kettingen.
- Dankzij draagriem en -tas makkelijk te vervoeren.
- Met 5/8"-statiefschroefdraad.



Accu-handlamp ULA 14.4-18 LED

Lampkop in 12 posities
zwenk- en vergrendelbaar.

►► MEER OP BLZ. 120



DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR DE DROOGBOUW. DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Of het nu gaat om uitzagen voor schakelaars en stopcontacten of aanpassingen in frames: een multitool is onmisbaar in de droogbouw. De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met onze beproefde 18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling voor ons Pick+Mix-systeem.

- Duurzame Metabo accu-packs en krachtige aandrijving voor snel werken.
- Door de compatibiliteit met toebehoren van producenten van andere merken nog flexibeler te combineren.
- Toebehoren eenvoudig, snel en zonder gereedschap verwisselbaar.



►► MEER OP BLZ. 106



M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren

Set voor binnenafrerking MT, 4-delig: ideaal voor uitzagen, snijden, schuren en inpassen op droogbouwplaten – zie blz. 106

ROBUUSTE EN ERGONOMISCHE MENGMACHINES: VAN 1.020 TOT 1.600 WATT.

Met 4 modellen bieden wij u mengmachines aan voor alle werkzaamheden. Van het compacte 1-toerige 1.020 Watt-model tot de mengmachine met hoog rendement, 1.600 Watt en 2-toerige aandrijving.

- Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen verontreiniging en verhoogt de functionaliteit.
- Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden.
- Verkrijgbaar in 4 varianten: met 1-toerige aandrijving (RWE 1010 en RWEV 1200) of met 2-toerige aandrijving (RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2).



►► MEER OP BLZ. 92



Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren

Alle mengmachines worden standaard met een universele mengstaaf uitgerust. Het complete assortiment voor mengstaven vindt u op blz. 93.

VOOR EXACT EN FIJN AFWERKEN OP LASTIGE PLAATSEN: EXCENTERSCHUURMACHINES MET DUO-SCHUURCIRKEL.

Dat vindt u alleen bij Metabo: de gepatenteerde Duo-schuurcirkelinstelling. Afhankelijk van de toepassing kan er tussen hoge afname (grof schuren) en optimale oppervlaktekwaliteit (fijn schuren) gekozen worden.

- Brede inzetbaarheid door 2 schuurcirkels (6,2 en 2,8 mm) in één machine.
- Stofbeschermd kogellager voor lange levensduur van de machine.
- Doeltreffende en door TNO gecertificeerde verwijdering van schuurstof door aansluiting van een alleszuiger.
- TurboBoost: inschakelen van extra vermogensreserve voor maximale afname.



►► MEER OP BLZ. 99

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Zeer goed resultaat door optimaal op elkaar afgestemd systeem: machine, schuurplaat, schuurpapier en passende afzuigoplossingen van Metabo.

VERWIJDEREN VAN OUDE MATERIALEN OF BEVESTIGEN VAN FRAMES: COMBIHAMER MET SNOER OF ACCU.

Onze combihamers overtuigen bij het hamerboren, beitelen en boren in beton, steen, hout of metaal. De volle-golf-elektronica laat u efficiënt werken met voor het materiaal geschikte toerentallen, die constant blijven onder belasting.

- Snel en eenvoudig wisselen tussen SDS-plus-boorhouder en snelspanboorhouder voor cilindrische boren dankzij Metabo Quick.
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor maximale gebruikersbescherming – automatisch loskoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.



►► MEER OP BLZ. 88

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Stofafzuigadapter: voor het afzuigen van boorstof direct aan het boorgat. Door het 2-kamer-systeem en de flexibele sponsrubberpakking blijft de adapter gegarandeerd op wanden en plafonds vastzitten – zelfs op oneffen ondergronden zoals pleister, natuursteen of tapijten van ruwe vezels (uiteraard TNO-gecertificeerd).

i SDS-plus-hamers met hoog vermogen, krachtige SDS-max-hamers en compacte accu-hamers voor iedere toepassing op blz. 88



reem

SLOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu



Vloeren en tegels

VEREENVOUDIGT HET WERK, VERBETERT HET RESULTAAT: HET ASSORTIMENT VOOR DE PARKETTEUR.

Bij het leggen van vloeren is onze visie van de snoerloze bouwplaats al bijna werkelijkheid geworden: naast het bekende accu-assortiment voor boren en schroeven zijn er al heel lang krachtige cirkel- en decoupeerzagen. Speciaal voor het leggen van vloeren hebben wij nu onze 18 Volt range uitgebreid met een veelzijdige multitool en een krachtige afkortzaag.



NIEUW

Accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

Precies afkorten van vloerpanelen of vloerplinten – max. 400 zaagsneden in laminaat met één accu-lading.



NIEUW

Tafelzaag TS 216

De verreweg lichtste tafelcirkelzaag met trolleyfunctie en geïntegreerd onderstel – ideaal voor zaagsneden in de lengte.



NIEUW

Accu-multitool

De probleemplosser bij het verwerken en inpassen in vloeren – passend bij het 18 Volt accu-systeem van Metabo.



Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140

Ideaal voor zagen van rondingen. Extreem krachtig en snel.



NIEUW

Accu-combihamer KHA 18 LTX

Voor het flexibel bevestigen van vloerplinten – passend bij het 18 Volt accu-systeem van Metabo.



NIEUW

Compressor voor de bouw Power 400-20 W OF

Voor nietapparaten/tackers – bijzonder mobiel en robuust bij gebruik in de bouw.



NIEUW

Renovatie-diamantslijper RS 17-125

Voor krachtig verwijderen van taai lijmresten of harde vloerlagen – optimaal in combinatie met een alleszuiger (details zie blz. 34-35).

400 ZAAGSNEDEN MET ÉÉN ACCULADING: SNOERLOZE AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216.

Dat zelfs krachtige machines zoals afkortzagen op accu kunnen werken, bewijst de unieke accu-KGS 18 LTX 216: de Ultra-M-Technologie zorgt in combinatie met een accu-pack van 5.2 Ah steeds voor langdurig werken bij het op maat zagen van uw vloerpanelen of vloerplinten.

Praktisch: vervoer met 1 hand
Mobiliteit op de bouw is vandaag de dag één van de belangrijkste thema's. Daarom bent u met de accu-KGS 18 LTX 216 niet alleen zonder snoer, maar ook comfortabel onderweg. De centraal aangebrachte draaggreep maakt het vervoer met 1 hand van de zaag mogelijk.




NIEUW

Max. 400 zaagsneden per accu-lading dankzij de 5.2 Ah accu-pack.

De Metabo-motor met hoog koppel en bestand tegen overbelasting levert hoge toerentallen tot 4.200 t/min – en daarmee een hoge, met afkortzagen op 230 Volt vergelijkbare zaagsnelheid (47,5 m/s).

Laser en LED-werklicht met energiebesparende uitschakelautomaat.

Veilige werkstuksteun door traploos uittrekbare tafelverbreiding, links/rechts, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.

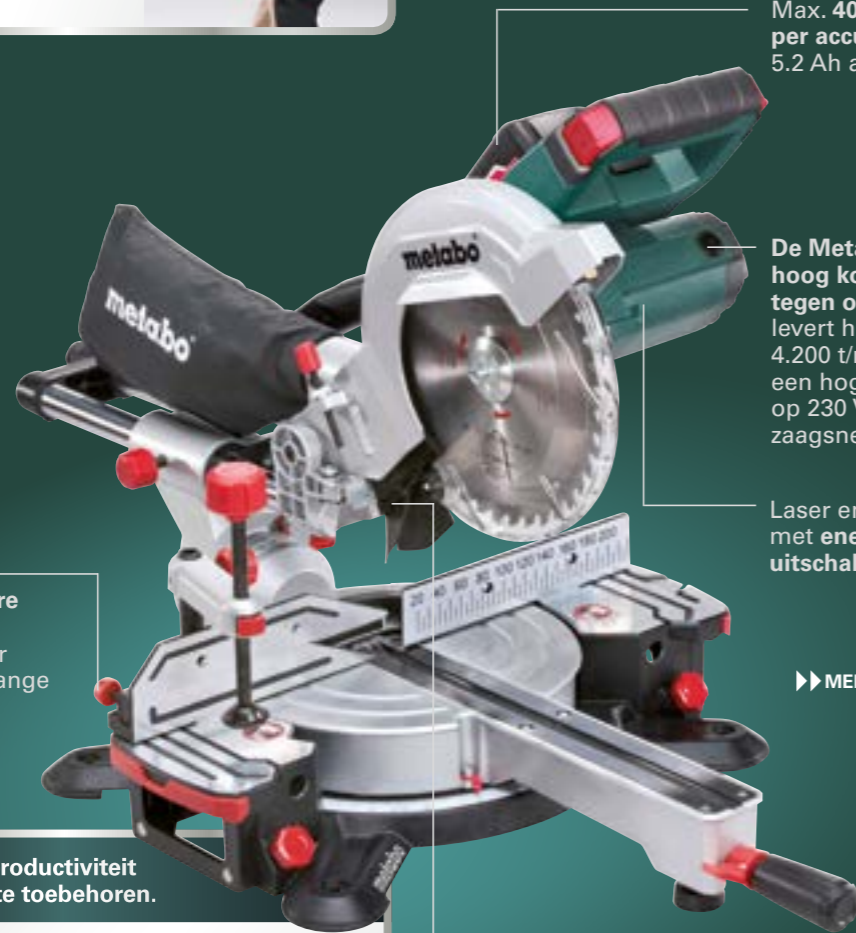

► MEER OP BLZ. 107



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Het speciale cirkelzaagblad voor de accu-afkortzaag voor hoog zaagvermogen en -kwaliteit:

»precision cut classic«
HW/CT 216 x 30, 40 WZ
Art.nr. 628065000

Aantal zaagsneden per accu-pack 5.2 Ah:

Zacht hout 60 x 60 mm	200
Laminaat 195 x 8 mm	400
Plankenvloer, hard hout 140 x 22 mm	180
Terrasplanken, composiet 145 x 22 mm	160

Geïntegreerde stofopvangtrechter met spaanderopvangzak voor doeltreffende opvang van houtstof.




Alleen van Metabo:

De energiebesparende uitschakelautomaat voor laser en LED treedt 2 minuten na de laatste zaagsnede in werking. Daarna kunnen ze beide binnen 30 minuten door een aanraking van de zaag (trillingsensor) zeer eenvoudig opnieuw geactiveerd worden. Zodoende is de maximale benutting van de accu-lading voor het zagen gegarandeerd.

TS 216: DE LICHTSTE TAFELCIRKELZAAG MET ONDERSTEL EN TROLLEYFUNCTIE.

Het lage gewicht (28,8 kg), de compacte afmetingen en het vervoer met 1 hand maken van de TS 216 de perfecte zaag voor bouw en renovatie. De torsiestijve buisframeconstructie maakt bijzonder precieze zaagsneden mogelijk. Daarnaast verlaagt de geoptimaliseerde 2-punts spaanafzuiging de stofbelasting op uw werkplek.

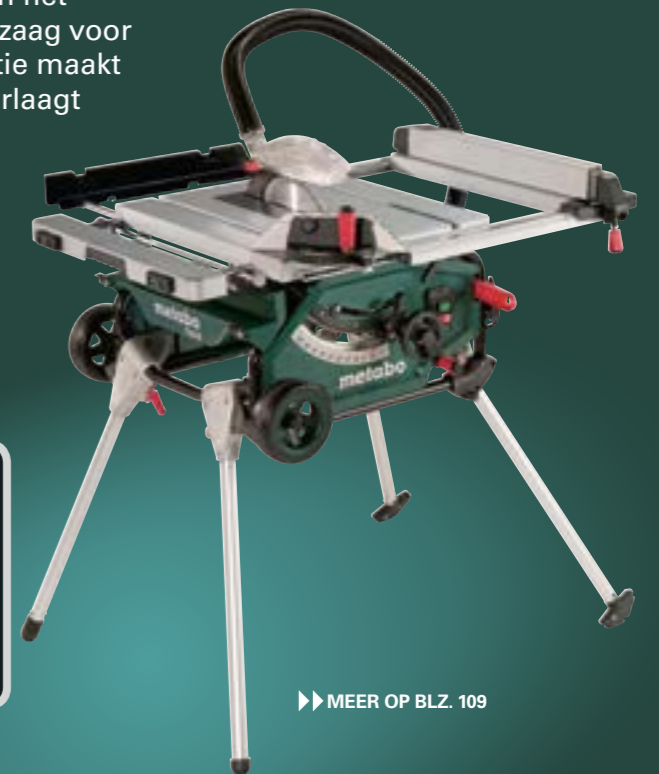

► MEER OP BLZ. 109

Precisie ontmoet veiligheid:

Het extra grote oplegvlak met de uittrekbare tafelverbreiding en -verlenging zorgt voor stevig houvast van werkstukken met een groot oppervlak. Een motorrem stopt het zaagblad binnen 3 seconden. Een duidelijk voordeel wat veiligheid en comfort betreft: de herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten na een stroomonderbreking.



VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN AAN VLOEREN EN PLINTEN: DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Of het nu gaat om het inkorten van een deurpaneel of het uitsnijden in laminaat en parket: een multi-tool is onmisbaar bij het leggen van vloeren. De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met de beproefde 18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling voor ons Pick+Mix-systeem.

- Maximale werksnelheid door duurzame Metabo accu-packs en efficiënte aandrijving.
- Nog flexibeler combineren dankzij compatibiliteit met toebehoren van producenten van andere merken.
- Eenvoudige, snelle gereedschapswissel.



►► MEER OP BLZ. 106



M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Set voor binnenafwerking MT, 4-delig: voor meer info zie blz. 107.

IDEAAL VOOR ZAGEN VAN RONDINGEN: ONZE ACCU-DECOUPEERZAGEN.

De snoerloze decoupeerzagen zijn perfect op de hoge belastingen bij het bewerken van de meest uiteenlopende soorten hout of vloerpanelen ontworpen en behouden hun zaagsnelheid ook bij extreem hoge belasting. De stabiele constructie en de volle accu-power met Ultra-M-Technologie garanderen precieze zaagsneden en eindeloos werken.

- Precieze zaagsneden en optimale hanteerbaarheid dankzij ultraslanke staaf-handgreep en veerondersteunde zaagbladgeleiding.
- Beter zicht op de getrokken lijn door geïntegreerde LED's.
- Snel en zonder gereedschap wisselen van decoupeerzaagbladen door Metabo Quick-systeem.



►► MEER OP BLZ. 112

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Optimaal voor zuivere en snelle zaagsneden in laminaat:
Bi-metalen decoupeerzaagbladen, art.nr. 623695, 623948, 623975, 623686.

23695 BiM >professional< Holz/wood >>> metabo

i Metabo-decoupeerzaag naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 112.

NET ZO KRACHTIG ALS MET SNOER: ACCU-COMBIHAMER KHA 18 LTX.

Ideaal voor plugboringen ter bevestiging van vloerplinten: de accu-combihamer KHA 18 LTX verenigt kracht en lichtheid. Met de beste verhouding van slagenergie en gewicht in de 18 Volt-klasse werkt hij net zo sterk en snel als een machine op 230 Volt – maar zonder storend snoer.

- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.



►► MEER OP BLZ. 88

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

SDS-plus „Pro4 Premium“ boor
Voor precieze boorgaten, bij veeleisende toepassingen zoals gewapend beton en harde natuursteen – met bijzonder lange levensduur.

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.



i Metabo-combihamers naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 89.

IDEAAL VOOR DE ZWARE INZET IN DE BOUW: HET INNOVATIEVE COMPRESSOREN ASSORTIMENT.

Voor de mobiele aandrijving van uw persluchtgereedschappen biedt Metabo een uitgebreide range olievrije compressoren. Dit maakt een veilige start mogelijk, ook bij koude temperaturen (< 5°C). Grote, rubberen wielen en een trek- of draaggreep vereenvoudigen het vervoer naar de bouwplaats.

- Optimaal met iedere auto te vervoeren – dankzij de handzame en compacte constructie.
- Goed beschermd door stevig buisframe.
- Compressoren Power 280-20 W OF en Power 400-20 W OF met elk één bevestiging voor MetaLoc en andere op de markt gangbare koffers en boxen.



►► MEER OP BLZ. 115

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Platkopspijkerapparaat DSN 50, ideaal voor de correcte bevestiging van vloerplinten. Daarbij past de slang „Super-Air“ als perfecte verbinding tussen compressor en gereedschap.

i Verkrijgbaar in 4 varianten (van Power 180-5 W OF tot Power 400-20 W OF).

LOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem



renoveren
met systeem



TEGEL VOOR TEGEL: GOED GELEGD MET HET NIEUWE PROFESSIONELE ASSORTIMENT.

Wand- en vloertegels van groot formaat zijn de trend – voor het leggen zijn een geoefende vakman en speciale gereedschappen nodig, zoals bv. ons nieuwe diamant-doorslijpsysteem. Bovendien bieden wij met de nieuwe renovatieslijpers en -frees robuuste en handzame machines voor het verwijderen van oude lijmresten en voor het egaliseren van oneffenheden.



NIEUW

Diamant-doorslijpsysteem

Het robuuste doorslijpsysteem voor vloerrenovatie en het op maat zagen van tegels – doeltreffende stofafzuiging in combinatie met de zuiger ASR 35 ACP (TNO-gecertificeerd).



Afzuigsystemen

Met inschakelautomaat en automatische filterreiniging om zonder onderbrekingen te werken of gewoon voor het reinigen van de bouwplaats (TNO-gecertificeerd).



NIEUW

Renovatieslijpers

Voor het verwijderen van bestaande vloerresten of het voorbereiden van ondergronden – extreem effectief met een Metabo-alleszuiger.



NIEUW

Mengmachines

Of het nu gaat om taai of zwaar menggoed zoals tegelijm of vloeibare nivelleringspasta's – er kan gekozen worden uit 4 varianten.



NIEUW

Renovatie diamantfrees

Lijmresten op vloeren of pleister c.q. oude verflagen op wand, plafond en vloer snel, eenvoudig en zonder stof afnemen.



Combihamer KHE 3251

Van het verwijderen van oude tegels tot het bevestigen van diverse armaturen in badkamer of keuken – met of zonder snoer.



Haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick

Krachtig en door de accu extreem flexibel: perfect voor inpassen en aanpassen van tegels.

Nieuw: compacte haakse slijper W 9-125 Quick

Ultieme, krachtige haakse slijper met zeer geringe greepomvang.

Accu-kitpistool Silicoonvoegen snel, schoon en door accu-aandrijving makkelijk aanbrengen.

Nieuw: accu-multitool MT 18 LTX De ideale metgezel voor reparatiewerkzaamheden bij tegelbekleding of bij de voegsanering.

HET NIEUWE DIAMANT-DOORSLIJPSYSTEEM: PRECIES EN SNEL NAAR HET DOEL.

Met zijn geïntegreerde afzuigbeschermkap is het diamant-doorslijpsysteem de ideale oplossing voor het op maat slijpen van tegels of voor de scheur- en voegensanering. Met een slijpdiepte tot 27 mm kunt u alle gangbare tegels eenvoudig, snel en precies doorslijpen – ook grote formaten.

- Constant hoog zuigvermogen door automatische filterreiniging bij het afzuigapparaat ASR 35 M ACP. Om te werken zonder gedwongen pauzes.

▶▶ MEER OP BLZ. 77

- Lasergelaste diamant-doorslijpschijf met 12 mm segmenthoogte voor hoge standtijd en snelle sneden.

▶▶ MEER OP BLZ. 103



Stromingsgunstig vormgegeven afzuigkap van anti-statisch kunststof met invalfunctie.

Snel werken dankzij **Marathon-motor** met max. 50% meer koppel en 20% hoger overbelastingsvermogen.

Gestroomlijnd stromingskanaal voor bijzonder doeltreffende afzuiging.

Kantelveilig en zorgvuldig werken door robuuste **metalen tafel incl. geleiderollen** (geleidingstafel zonder gereedschap afneembaar).



Met geleiderail voor zorgvuldig werken op kwetsbare oppervlakken.



Zonder tafel voor individuele sneden uit de vrije hand, bv. bij de scheur- en voegensanering.



Met robuuste tafelplaat voor de geleiding met precieze hoek op het materiaal.

NIEUW

▶▶ MEER OP BLZ. 101

SCHONE ZAAK: ALLESZUIGER ASR 35 M ACP.

Met de automatische filterreiniging garandeert onze alleszuiger het werken zonder onderbrekingen – en is hij door de inschakelautomaat perfect op onze elektrische gereedschappen afgestemd. Als veiligheidszuiger met TNO-testcertificaat is de ASR 35 M ACP goedgekeurd voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de klassen L, M en H. En hij is niet op de laatste plaats ook uitermate geschikt voor het reinigen van de bouwplaats.


- Afgestemd Metabo-systeem van elektrisch gereedschap en afzuigapparaat garandeert hogere efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Stofafzuiging ontziet de longen en vermindert het gevaar van infecties aan de luchtwegen.
- Minder noodzakelijke reiniging voor minder stof op de bouwplaats en voor tevreden klanten – u wordt vast en zeker meer aanbevolen.

▶▶ MEER OP BLZ. 77

Praktisch **toebehorendepot en aflegvlak** voor gereedschappen.

Stopcontact voor elektrisch gereedschap met in-/uitschakelautomaat.

Stabiel en makkelijk te bewegen door zwenkwielen en blokkeerrem en grote wielen.



NIEUW

M+ **SYSTEM** **Toebehoren voor onze alleszuigers vindt u op blz. 79.**

Automatische filterreiniging „AutoCleanPlus“ voor permanent hoog zuigvermogen.





VOORBEREIDEN MET SYSTEEM: DE ROBUUSTE RENOVATIE-DIAMANTSLIJPERS.

De renovatie-diamantslijper RS 17-125 is met zijn 1.700 Watt sterke motor en een enorm koppel uitermate geschikt voor het schuren van oude lagen – ook en juist bij randen. Dat betekent voor u: geen kostbare nabewerking meer.

Renovatie-diamantslijper RS 14-125



Bijzonder handzaam en compact. Met regelbaar toerental – met name gunstig bij warmtegevoelige coatings en lijmresten.

►► MEER OP BLZ. 96



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

De renovatiediamantslijpers, diamant- komstenen en alleszuigers van Metabo zijn perfect op elkaar afgestemd en maken zo optimale werkresultaten met doeltreffende afzuiging mogelijk (TNO).



Diamant-komsteen (ø 125 mm)
„Beton professional“ voor bijzonder harde ondergronden bv. beton.



Diamant-komsteen (ø 125 mm)
„Abrasive professional“ voor harde bedekkingen bv. tegellijm/vloerresten.



Komsteen (ø 125 mm)
„PKD professional“ voor zachte bedekkingen bv. parketlijm/bitumen.



NIEUW

1700 Watt-motor – extreem bestand tegen overbelasting, geschikt voor zwaar en permanent gebruik op de bouw.

Ergonomische handgreep in 5 posities verstelbaar – voor de ideale werkpositie.

Robuuste aluminium beschermkap.

►► MEER OP BLZ. 96

Geveerde borstelkrans voor optimale afzuiging bij iedere segmenthoogte.

Opklapbaar, niet te verliezen segment voor het schuren langs de rand.

ZODAT ALLES GLADJES VERLOOPT: MENGMACHINES MET GROOT VERMOGEN.

Bij het mengen van nivelleringspasta of tegelijm kan door de juiste keuze van het mengsysteem veel tijd bespaard worden. Met onze mengmachines en de daarop afgestemde mengstaven kunnen alle mengwerkzaamheden naar behoefte en eenvoudig worden uitgevoerd.

Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk.



Flexibele rubberen kap beschermt Aan/Uit-schakelaar tegen verontreiniging.

NIEUW

Rubberen stootbeveiliging aan alle zijden ter bescherming van de mengmachine bij het omvallen – voorkomt beschadigingen in het werkgebied.

Mengstaafopname met schroefdraad M14.



Afdekking over de motorbehuizing beschermt tegen water en vuil.

Ergonomisch aangebrachte grepen voor minder krachtsinspanning bij het mengen van zeer visceus materiaal.

►► MEER OP BLZ. 92



Maximale productiviteit met het juiste toebehoren.



Alle mengmachines zijn standaard met een universele mengstaaf uitgerust. Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93.



BESPAART TIJD EN KRACHT: DE NIEUWE RENOVATIE-DIAMANTFREES RF 14-115.

Met zijn 3-traps gereduceerde tandwieloverbrenging met hoog vermogen garandeert de RF 14-115 een snelle afname bij pleister, lijmresten op de vloer of oude verflagen. De optimale aanvulling: de alleszuiger ASR 35 M ACP en als set TNO gecertificeerd.



NIEUW

►► MEER OP BLZ. 96



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Freeskop (ø 115 mm) „punttand“, geschikt voor harder materiaal – de puntige tandvorm creëert een opgeruwd oppervlak. (art.nr. 628211000)



Freeskop (ø 115 mm) „vlakland“, geschikt voor zachter materiaal – de vlakke tandvorm zorgt voor een glad oppervlak. (art.nr. 628213000)



De geveerde borstelkrans aan de beschermkap past zich aan ieder oppervlak aan en zorgt zo voor optimale afzuigresultaten. Door de vering behouden de borstels hun vorm. Het gevolg: een langere levensduur van de borstelkrans.

ONVERSLAANBAAR: DE BESTE VAN DE KLAS ONDER DE 3 KG COMBIHAMERS.

Krachtig, robuust en veelzijdig: de combihamer KHE 3251 garandeert een prima boor- en beitelprestatie in de 3 kg-klasse. Zijn universele gebruiksmogelijkheden heeft hij te danken aan functies als de slagstop (om te boren zonder slag), de draaistop (om te beitelen) of het rechts- en linksdraaien. De allrounder voor de tegellegger!

- Geïntegreerd dempingsstelsel Metabo VibraTech (MVT) met extra handgreep voor minder trillingen.
- Metabo Quick-systeem voor snel wisselen tussen SDS-plus-boorhouder en snelspanboorhouder.
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



- Tegelbeitel.
- Pro-4-Premium-boor.

Andere beitels en SDS-boor zie blz. 89-91.



►► MEER OP BLZ. 88

DOORSLIJPEN ZONDER KABEL: DE HAAKSE ACCU-SLIJPER VAN METABO.

De W 18 LTX 125 Quick is een krachtige en robuuste haakse accu-slijper voor alle werkzaamheden bij tegelwerk – met perfecte bediening dankzij slanke bouwvorm en uitstekende ergonomie. De bijzondere clou: door de draaibare accu-pack zijn ook moeilijk toegankelijke plaatsen makkelijk te bereiken.

- Gereedschapsloze schijfwissel door asstop en snelspanmoer.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachttaanloop en herstartbeveiliging zorgen voor absolute veiligheid.



►► MEER OP BLZ. 101



HANDZAAM EN KRACHTIG: DE COMPACTE HAAKSE SLIJPER W 9-125 QUICK.

Ideaal voor veelzijdig gebruik bij het leggen van tegels: de nieuwe W 9-125 Quick overtuigt met ergonomische perfectie door zeer geringe greepomvang.

Hij is optimaal geschikt voor het inpassen met diamantdoorslijpschijven, voor het doorslijpen van hoek- en aanslagrails en niet ten laatste voor het gebruik met de diamantboorkronen voor tegels.

- Maximale levensduur door Metabo Marathon-motor met zeer hoog rendement.
- Slanke behuizing voor optimale ediening.
- Doorslijpen zonder snoer: de haakse accu-slijper van Metabo.
- Gereedschapsloze schijfwissel door Metabo M-Quick-systeem.
- Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar.



NIEUW


►► MEER OP BLZ. 101

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Praktische toebehoren voor de tegellegger:

- Diamant-doorslijpschijf TP 125 professional met gesloten rand voor tegels, art.nr. 628152000.
- Diamant-boorkronen Dry M14 voor tegels, 3-delige set (D 35/50/68 mm), – D 35 mm voor wateraansluitingen, – D 50 mm voor afvalwateraansluitingen, – D 68 mm voor schakelaars en stopcontacten, art.nr. 628322000.

Toebehoren zijn ook geschikt voor de haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick.



MOBIEL MULTITALENT VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Voor reparatiewerkzaamheden in vloeren of voor de voegensanering de ideale metgezel: een multitool is voor de tegellegger onmisbaar. De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met onze beproefde 18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling voor ons Pick+Mix-systeem.

- Duurzame Metabo accu-packs en krachtige aandrijving voor snel werken.
- Door de compatibiliteit met toebehoren van producenten van andere merken nog flexibeler te combineren.
- Eenvoudige en snelle gereedschapswissel.



NIEUW

►► MEER OP BLZ. 107

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Multitool en toebehorenset MT, 4-delig, voor tegelleggers. De universele oplossing voor reparaties aan vloeren: voegen verwijderen, tegelijm verwijderen, bedekkingen inpassen.



COMFORTABEL EN EENVOUDIG KITTEN: HET VEELZIJDIGE ACCU-KITPISTOOL KPA 10.8.

Het accu-kitpistool vereenvoudigt door de stevige constructie en traploos instelbare snelheid het eruit drukken van bijzonder dik vloeibare materialen.

- Snel en eenvoudig wisselen tussen foliezakken en patronen mogelijk.
- Geen nadruppelen dankzij teruglopen van de tandheugel.
- 100% metalen aandrijving voor lange levensduur.
- Naar keuze voor patronen of foliezakken (400 of 600 ml).



►► MEER OP BLZ. 119

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



400 ml patroonbuis voor KPA 10.8 incl. tandheugel en uitdrukschijf voor foliezakken en patronen.



LOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu

renoveren
met systeem



Dak- en
houtbouw

DESKUNDIGHEID OP HET DAK EN IN DE HOUTBOUW: COMPLETE OPLOSSINGEN VOOR PROFESSIONALS.

De voorbereiding en productie van balken en houten delen verplaatst zich in toenemende mate naar stationaire bewerkingscentra. Op hetzelfde moment wordt de montage ter plekke belangrijker en worden hoge eisen gesteld aan iedere vakman – juist wat betreft de warmte-isolatie van constructies, de isolatietechniek en de luchtdichtheid. Daarvoor heeft u machines nodig die mobiel, robuust en precies zijn.



Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140

Een must-have in de houtbouw: perfect ontworpen voor hoge belastingen bij het zagen van de meest uiteenlopende soorten hout.



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick Boormachines

Zeer hoog koppel bij zeer zware schroefwerkzaamheden in de houtbouw of bij de dakmontage.



Boormachines met hoog koppel en 1- of 2-toerige aandrijving en Metabo Quick-systeem.



Tafelcirkelzaag TS 254

Voor het op maat zagen van alle soorten balken, platen en hout. Uiterst flexibel en mobiel dankzij onderstel met trolleyfunctie.



Bouw-compressor Power 400-20 W OF

Bijzonder mobiele en robuuste compressoren voor persluchtgereedschap. Te combineren met koffersysteem MetaLoc.



Accu-reciprozaag ASE 18 LTX

Met name bij de renovatie een onmisbaar gereedschap – zonder begrenzing door snoeren.



Cirkelzaag KS 55 FS

Compacte cirkelzaag met zaagdiepte tot 55 mm en voor schuine sneden tot 47° met verdeckte zaagsnede.



Afkort- en verstekzaag KGS 315 Plus


Enorm zaagvermogen en trekfunctie voor brede werkstukken.

NIEUW: schroevendraaiers voor de droogbouw Het breedste programma met 3 verschillende toerentalbereiken, naar keuze met snoer of accu.

Accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL Met extreem hoog koppel en minimale terugslag.

DE NORM VOOR MOBILITEIT: TAFELCIRKELZAAG TS 254.

In de professionele houtbouw en binnenaafwerking de perfecte metgezel: de tafelcirkelzaag TS 254 is extreem licht en door de trolleyfunctie mobiel tegelijkertijd. Met ingeklapt onderstel is hij bijzonder compact – ideaal voor een ruimtebesparende opslag. Tijdens het vervoer kunt u snoeren en alle toebehoren gewoon op de behuizing opbergen.

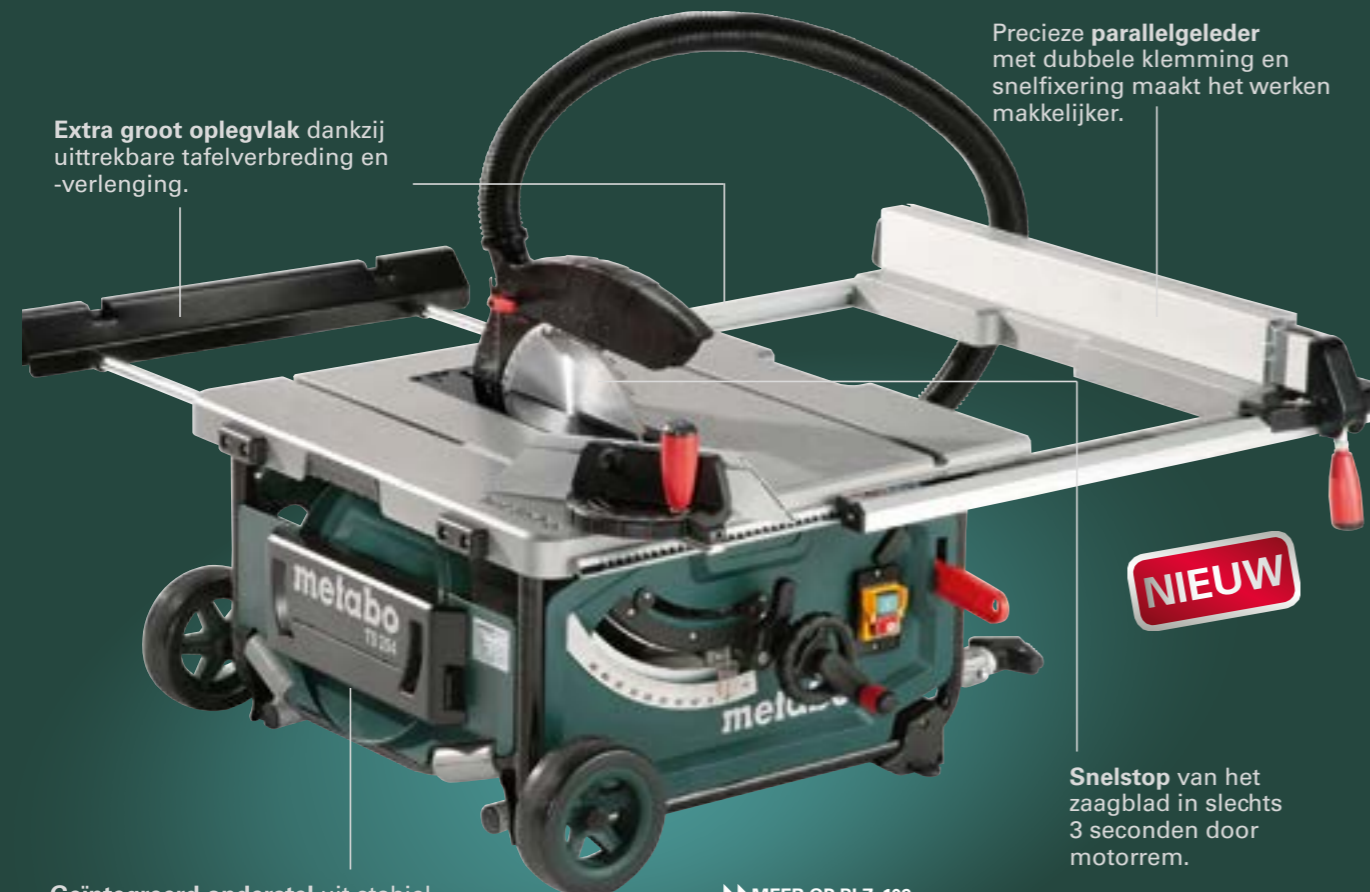

► MEER OP BLZ. 109

- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Veilige herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking.
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving.
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding en automatische reset op 0–45° na verdeckte zaagsnede van –1,5 tot 46,5°.
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling, spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport.
- 2-punts spaanafzuiging voor schoon werken.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Zaagbladen voor iedere toepassing
Of het nu zacht hout, hard hout of plaatmateriaal is: bij Metabo krijgt u hoogwaardige zaagbladen voor langs- of dwarsneden, voor snelle zaagsneden en zeer hoge zaagkwaliteit.



STERK IN GEBRUIK: COMPRESSOREN EN NIETAPPARAAT.

Voor de mobiele aandrijving van uw persluchtgereedschappen biedt Metabo compressoren in 4 vermogensklassen – allemaal met olievrij werkende compressor. Dit maakt een zekere start mogelijk, ook bij koude temperaturen (< 5°C). Perfect daarop afgestemd is er een breed assortiment van persluchtgereedschappen.

- Handzaam, compact en met iedere auto naar de plaats van gebruik te vervoeren.
- Voor het comfortabel meenemen van andere machines: compressoren Power 280-20 W OF en Power 400-20 W OF met bevestiging voor MetaLoc en andere gangbare koffers en boxen.



Perslucht-nietapparaat DKG 114/65

- Invoerdiepteregeling via stelwielje voor zuivere werkresultaten.
- Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren.
- Beschermslof van rubber tegen beschadiging van kwetsbare oppervlakken.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Toebehoren voor alle compressoren en persluchtgereedschappen vindt u in de Metabo-hoofdcatalogus.



VOOR SNELLE DEMONTAGE: ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.

Bij renovatiewerkzaamheden is onze accu-reciprozaag voor vele professionals de beste keuze: voor het afkorten of verwijderen van balken, kanthout, bouwplaten en buizen. De slanke lichtgewicht heeft een softgrip-handgreep voor comfortabel werken in iedere positie. Bovendien is het het veilige alternatief voor de kettingzaag op het dak.

- Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal.
- Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken boven het hoofd.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel.



Verstelbare diepteaanslag voor optimaal gebruik van het totale zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bv. invalzagen.

Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.

▶▶ MEER OP BLZ. 113

KRACHTIG, PRECIES, SNEL: DE RANGE ACCU-DECOUPEERZAGEN

Onze krachtige accu-decoupeerzagen zijn perfect voor het zagen van de meest uiteenlopende soorten hout en behouden dankzij VTC-elektronica de zaagsnelheid ook bij extreem hoge belasting. Daardoor zijn snelle zaagsneden in balken tot 140 mm dikte mogelijk. Twee geïntegreerde LED's verlichten de getrokken lijn en maken het werken makkelijker.

Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak.

Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer.



Max. 50 m in een 19 mm-spaanplaat met slechts één 5.2 Ah acculading

▶▶ MEER OP BLZ. 112



i Metabo-reciprozagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 114.



i Metabo-decoupeerzagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 113.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.




- Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden:
- voor buizen, platen, profielen ...
 - voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton ...
 - voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, kunststoffen, composietmaterialen ...

Andere zaagbladen vindt u op blz. 114.



- Zagen aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding.
- Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten.
- Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Andere decoupeerzaagbladen van Metabo voor hout (zacht hout, hard hout, spaan-, meubelplaten etc.), metalen (staal, aluminium, non-ferro metalen, etc.), kunststoffen, GVC, bouwplaten, gipskartonplaten en nog veel meer vindt u op blz. 113.

EXTREEM SNEL, EXTREEM STERK: ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LTX QUICK.

Volle mobiliteit bij dakmontage of houtbouw: als het op snel boren en krachtig schroeven aankomt, is onze accu-boorschroefmachine met 4-polige Metabo motor de juiste keuze. De bijschakelbare Impuls-functie helpt bij het uitdraaien van vastzittende schroeven. De geïntegreerde werklamp zorgt voor meer licht op iedere werkplek.



Extreem krachtig door krachtige 4-polige motor met Metabo Ultra-M-Technologie.

Robuust en duurzaam tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer.

Gereedschapsloze snelwissel voor flexibel werken dankzij Metabo Quick-systeem.

► MEER OP BLZ. 83



- Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.
- Koppelvoorzetstuk PowerX3 voor zware schroefwerkzaamheden: houtbouwschroeven tot max. 14 x 800 mm.



BOREN EN SCHROEVEN NAAR KEUZE: MACHINES MET 1- OF 2-TOERIGE OVERBRENGING.

De **BE 75 Quick** met 1-toerige overbrenging overtuigt door een bijzonder hoog koppel voor zware boor- en schroefwerkzaamheden in hout.

De **BE 1300 Quick** met 2-toerige overbrenging biedt door een breed toerentalspectrum universele gebruiksmogelijkheden. Beide zijn standaard uitgerust met het Metabo Quick-systeem – voor snelle gereedschapswissel.

- Metabo S-automatische veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.
- Optimale warmteafvoer en lange levensduur dankzij robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
- Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend – bv. bij het uitdraaien van vastzittende schroeven.




► MEER OP BLZ. 84

► MEER OP BLZ. 84

Snel wisselen: het unieke Metabo Quick-systeem.

Het gereedschapsloze Quick-systeem van Metabo biedt u een ongelooflijke flexibiliteit – met slechts twee handelingen kunt u tussen de verschillende toepassingen wisselen.

- 1/4" -binnenzeskant in de as voor de opname van schroefbits.
- Snelwisselboorhouder voor cilindrische boren, spanwijdte 1,5–13 mm, en snelwisselbithouder voor 1/4" binnenzeskant-schroefbits.
- Speciale snelwisselhoekadapter voor nauwe tussenruimtes.
- Koppelvoorzetstuk PowerX3 verdrievoudigt de kracht voor extreme toepassingen.

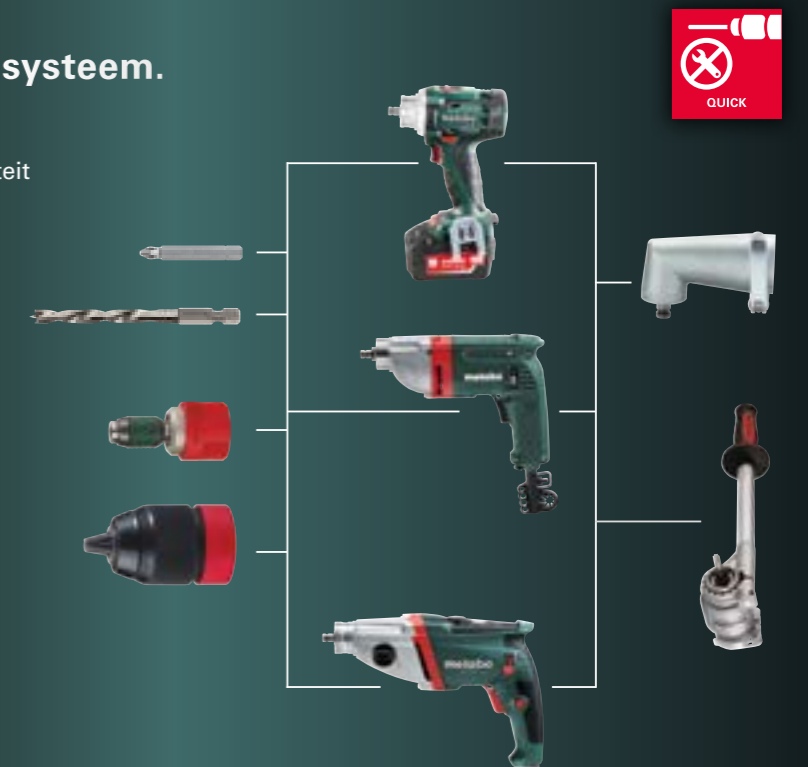

DE ALLROUNDER IN DE HOUTBOUW: AFKORT- EN VERSTEKZAAG KGS 315 PLUS.

Deze zaag maakt precieze zaagsneden direct op de bouwplaats met een enorm zaagvermogen mogelijk en is door de trekfunctie ook geschikt voor bijzonder brede werkstukken. Een tweede afzuigpunt direct op het zaagbreek zorgt daarnaast voor een optimale spaanafzuiging.

- Volle-golf elektronica voor hoge doorvoerkraft en toerentalregeling, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.
- Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze zaagbladwissel.
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven.
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging.
- Materiaalklem ter fixering van het werkstuk van boven of van voren en hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor beschermd zagen.
- Uittrekbare tafelverbreedingen van aluminium persgietwerk.



►► MEER OP BLZ. 108

M+
SYSTEM
Maximale productiviteit
met de juiste toebehoren.

Zaagbladen voor iedere toepassing
Of het nu zacht hout, hard hout of plaatmateriaal is: bij Metabo krijgt u hoogwaardige zaagbladen voor snelle zaagsneden en zeer hoge zaagkwaliteit.



PAST OP ELKE GELEIDERAIL: CIRKELZAAG KS 55 FS.

De KS 55 FS zorgt op ieder willekeurig moment voor precieze zaagsneden door zijn universele gebruik op Metabo-geleiderails en alle andere gangbare systemen zonder adapter. De stabiele tafelplaat uit aluminium persgietwerk garandeert een stevig houvast tijdens het werken en ondersteunt een schone en precieze geleiding.

- Ergonomische en veilige bediening door softgrip-oppervlakken.
- Zaagdiepte tot 55 mm, verstekzaagsneden tot 47°, met hoekvergrendeling bij 45°.
- Aansluiting voor stofafzuiging aanwezig.



►► MEER OP BLZ. 110

M+
SYSTEM
Geleiderails, cirkelzaagbladen en alleszuigers van Metabo vindt u op blz. 110 /111 en blz. 77.

i
Metabo-cirkelzagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 110.



DE NIEUWE SCHROEVENDRAAIERS VOOR DE DROOGBOUW: SPECIALISTEN.

Exact en snel schroeven is in de dak- en houtbouw bijzonder belangrijk. Met onze nieuwe schroevendraaiers voor de droogbouw stellen wij u daarvoor compacte machines ter beschikking – naar keuze met of zonder snoer.

- Precies schroeven door fijn instelbare diepteaanslag en geluidsarme klauwkoppeling.
- Diepteaanslag compleet afneembaar voor het snel uitdraaien van schroeven en voor het wisselen tussen gebruik van het schroefmagazijn en enkele schroefkoppelingen.
- Hoog koppel of hoog toerental – u kunt kiezen uit 6 machines met snoer of accu.

►► MEER OP BLZ. 80



NIEUW

i
Metabo-schroevendraaiers naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 80.



M+
SYSTEM
Maximale productiviteit
met de juiste toebehoren.



Schroefmagazijn SM 5-55
Alle schroevendraaiers kunnen met het eenvoudig opsteekbare, flexibele schroefmagazijn worden aangevuld.

SCHROEVENKONING IN DE HOUTMONTAGE: DE ACCU-SLAGMOERSLEUTEL SSW 18 LTX 400 BL.

Terugslagarm werken met extreem hoog koppel: de accu-slagschroevendraaier SSW 18 LTX 400 BL. De unieke Metabo brushless-motor zorgt daarbij voor snel werken. En met twaalf toerental-c.q. koppel niveaus kan hij voor iedere toepassing optimaal ingesteld worden.

- Praktische gereedschapopname met 1/2"-buitenvierkant voor zeskant-dop.
- Slechts 1,9 kg licht, 400 Nm sterk.
- Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

►► MEER OP BLZ. 87



M+
SYSTEM
De passende doppe, verlengingen, adapters, binnenzeskant-steeksleutels en bits vindt u op blz. 87.

i
Voor zeer hoge eisen aan schroeven raden wij de accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600 met een nog hoger koppel aan.



LOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu

renoveren
met systeem



Wand, gevel,
raam

HELEMAAL COMPLEET: ALLES VOOR WAND, GEVEL EN RAAM.

Gevels op bestaande gebouwen hebben niet alleen een verse kleur nodig als bescherming tegen weersinvloeden, maar ook energiebesparende warmteisolatie. Daarvoor wordt op gevels van pleisterwerk, beton of bakstenen een meercomponenten warmteisolatiesysteem aangebracht. Voor deze werkzaamheden biedt Metabo u krachtige machines – met en zonder snoer.



NIEUW

Renovatie-diamant- frees RF 14-115

Voor het snel verwijderen van pleister, lijmresten en oude verflagen. Met precieze diepte-instelling en doeltreffende stofafzuiging.



Combihamers

Van het verwijderen van oude bedekkingen tot aan het precies boren van een pluggat – naar keuze met of zonder snoer.



NIEUW

Accu-boorschroeven- draaier BS 18 LTX BL

Snel en precies of ultiem sterk. Perfect voor nauwe tussenruimtes.



NIEUW

Accu-slagmoersleutel SSD 18 LTX 200

Optimaal voor gevelschroefverbindingen: slechts 1,6 kg licht en daarbij 150 Nm sterk.



NIEUW

Renovatie-diamant- slijper RS 14-125

Verwijdert snel en schoon bedekkingen, harde cementpleister, beton en lijmresten.



NIEUW

Diamant- doorslijpsysteem

Het robuuste doorslijpsysteem voor de sanering van scheuren en voegen en voor het zagen van platen.



Afzuigsystemen

Met inschakelautoomaat en automatische filterreiniging om zonder onderbrekingen te werken of gewoon voor het reinigen van de bouwplaats.



Lakfrees LF 724 S

Exclusief van Metabo: voor het verwijderen van verf en lak van effen houten vlakken.

Accu-reciprozaag ASE 18 LTX Universeel bruikbaar – bijvoorbeeld voor het eruit zagen van oude raamkozijnen.

NIEUW: Mengmachines Voor het mengen/roeren van pleisterwerk, lijm voor gewapend beton en gevelverf.

Klopboormachine Zeer goede prestatie dankzij hoog aantal slagen van 58.000 t/min. en hoog koppel van max. 46 Nm.

Accu-kitpistool KPA 10.8 Geschikt voor afdichtings- en lijm materiaal.

BESPAART TIJD EN KRACHT: DE NIEUWE RENOVATIE-DIAMANTFREES.

De probleemoplosser voor de eenvoudige gevelsanering met doeltreffende afzuiging: onze nieuwe renovatie-diamantfrees RF 14-115 zorgt met 3-traps gereduceerd drijfwerk met hoog vermogen voor maximale afname bij pleister, lijmresten op plavuizen of oude verflagen. Het toerental is regelbaar – ideaal voor warmtegevoelige coatings.



NIEUW

- Snel werken door 115 mm grote freeskopdiameter en 15 hardmetalen freesringen.
- Eenvoudige geleiding van de frees dankzij robuuste metalen ring als geleidingsplaat.
- Traploos instelbare freesdiepte van 0–6 mm voor exact affrezen van coatings, verf en pleisterwerk.
- Robuust en duurzaam door aluminium flens, afgedicht flenslager en speciale stofgeleiding.

▶▶ MEER OP BLZ. 96

Afgevlakte beschermkap met beschermende metalen plaat voor werken langs de rand.

Gereedschapsloos verstelbare beugelgreep voor ideaal werken op verticale vlakken.



De geveerde borstelkrans aan de beschermkap past zich aan ieder oppervlak aan en zorgt zo voor optimale afzuigresultaten. Door de vering behouden de borstels hun vorm.



Maximale productiviteit met het juiste systeem.



Stofafzuiging Metabo biedt robuuste afzuigsystemen met inschakelautomaat voor de bouw. De automatische filterreiniging zorgt voor permanent en optimaal zuigvermogen.

Verkrijgbaar als veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, beschikbaar voor de stofklassen L, M en H en voorzien van TNO-certificaat.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Welke tandvorm is geschikt voor welke toepassing?



Freesringen „punt“ voor harder materiaal – de puntige tandvorm zorgt voor een opgeruwd oppervlak.



Freesringen „vlak“ voor zachter materiaal – de vlakke tandvorm zorgt voor een glad oppervlak.

FLEXIBEL OP DE STEIGER EN AAN DE GEVEL: ACCU-COMBIHAMER KHA 18 LTX.

Combineert kracht en lichtgewicht in één: met de beste verhouding van slagenergie en gewicht in de 18 Volt klasse werkt hij met net zoveel kracht als een boorhamer met snoer. Optimaal voor werkzaamheden aan gevels, bij de bevestiging van meercomponenten warmteisolatiesystemen of steigerankers en voor beitelwerkzaamheden bij de vervanging van oude ramen.

- Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal.
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
- Erin verwerkt oog voor draagriem voor comfortabel vervoer en als valbeveiliging.
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.



Metabo-combihamers naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 88.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



SDS-plus „Pro4 Premium“-boor Voor precieze boorgaten, bij veeleisende toepassingen zoals gewapend beton en harde natuursteen – met bijzonder lange levensduur.

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.



NIEUW

▶▶ MEER OP BLZ. 88

Universele gebruiksmogelijkheden door slagstop voor het boren zonder slag en draaistop voor het beitelen.

Extreem lange looptijd per accu-lading dankzij 5.2 Ah accu-pack.

OPGEWASSEN TEGEN IEDER GEVEL-PLUGSYSTEEM: DE BS 18 LTX BL QUICK.

Deze accu-boorschroefmachine zet nieuwe maatstaven in de topklasse: met de unieke Metabo brushless-motor bereikt u bij het boren en schroeven niet alleen topwaarden, maar komt u ook in iedere hoek – dankzij de zeer korte constructie en haakse overbrenging. Het praktische Quick-systeem maakt hem daarbij nog veelzijdiger.

- Elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig werken dankzij „Precision Stop“.
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

►► MEER OP BLZ. 83

Bijschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.

Optimale warmteafvoer en lange levensduur dankzij robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.


Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.



Het Metabo Quick-systeem.

Dankzij gereedschapsloos wisselsysteem met slechts twee handelingen tussen de verschillende toepassingen te wisselen.

- Binnenzeskant in de as voor de opname van schroefbits.
- Snelwisselbithouder voor 1/4"-binnenzeskant-schroefbits.
- Snelwisselboorhouder voor cilindrische boren, spanwijdte 1,5–13 mm.
- Snelwisselhoekadapter voor nauwe tussenruimtes.
- Koppelvoorzetstuk PowerX3 verdrievoudigt de kracht voor extreme toepassingen.

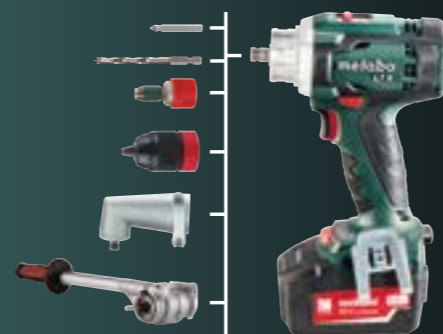

GEVELBEKLEDING WORDT EENVOUDIG: DE SSD 18 LTX 200.

Slechts 1,6 kg licht, maar 150 Nm sterk, laat deze accu-slagmoersleutel een enorm hoog koppel zien en werkt hij daarbij met minimale terugslag. De extreem compacte en handzame accu-slagmoersleutel beschikt over een asopname met binnenzeskant. Zo wordt de gebalde kracht direct op de schroef overgedragen.

- Optimale warmteafvoer en lange duur dankzij robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

►► MEER OP BLZ. 87

Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.

Drie toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Metabo biedt u speciale schroefbits in slagvaste uitvoering aan. Deze nieuwe „Impact Bits“ onderscheiden zich door een 70% langere levensduur.

Meer info vindt u op blz. 85.



Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie.

Praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.



OOK VOOR WARMTEGEVOELIGE COATINGS: RS 14-125 MET REGELBAAR TOERENTAL.

Deze handzame renovatie-diamantslijper is ontworpen voor het snel, schoon verwijderen van bedekkingen op harde ondergrond en voor het schuren van beton c.q. harde cementpleister. De combinatie van het juiste toerental met de passende diamant-komschijven levert voor u het perfecte resultaat op.

- Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans aan de beschermkap.
- Schuren langs de rand zonder nabewerking door opklapbaar, niet te verliezen segment.
- Duurzaam door robuuste aluminium flens, afgedicht flenslager en speciale stofgeleiding.
- Gereedschapsloos verstelbare beugelgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding.



►► MEER OP BLZ. 96



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Diamant-komschijven naar behoefte

- Komschijf „Beton professional“: voor hard beton.
- Komschijf „Abrasive professional“: voor plavuizen, vers beton en materialen met hoog zandpercentage.
- Komschijf „PKD professional“: voor het verwijderen van elastische beschermingslagen, bitumen, hechtmiddelen, afdichtingsmiddelen, olieverven, latexverven etc.

Meer informatie vindt u op blz. 98.

Veilig en schoon werken met systeem

Renovatie-diamantslijpers, diamantgereedschap en alleszuigers van Metabo zijn optimaal op elkaar afgestemd en garanderen een optimaal werkresultaat en zijn als systeem TNO-gecertificeerd.

HOUDT SCHOON ZONDER PAUZES: DE ALLESZUIGER ASR 35 M ACP.

Met onze TNO-gecertificeerde en geteste alleszuiger ASR 35 M ACP komen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, die bij het schuren of frezen ontstaan, in de alleszuiger – en niet in uw longen terecht. Door de automatische filterreiniging wordt afzuigen zonder onderbrekingen gegarandeerd.

- Aanzienlijk hogere efficiëntie en goede werking door het gebruik van een afgestemd systeem van Metabo.
- Effectieve stofafzuiging: beschermt de longen, garandeert beter zicht op de werkpositie en vermindert reinigingswerkzaamheden.
- Kosten- en tijdsbesparing door automatische filterreiniging.
- Ook als veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, beschikbaar voor de stofklassen L, M en H.



►► MEER OP BLZ. 77



SNEL, SCHOON, VEELZIJDIG: HET NIEUWE DIAMANT-DOORSLIJPSYSTEEM.

Perfect voor de sanering van scheuren en voegen op wanden en gevels: ons nieuwe diamant-doorslijpsysteem is niet alleen precies en robuust, maar zorgt in combinatie met de Metabo-zuiger ASR 35 ook voor een doeltreffende stofafzuiging en is bovendien TNO-gecertificeerd.

- Gereedschapsloos afneembare tafel voor veelzijdige toepassingen.
- Ideaal gebruik voor slijpen uit de vrije hand bij nauwe ruimteverhoudingen.
- Haakse slijper W 12-125 met Marathon-motor en speciaal stofbeschermingsrooster voor langere levensduur.
- Diamant-doorslijpschijf lasergelast, 12 mm segmenthoogte voor optimaal slijpvermogen en hoge standtijd.



►► MEER OP BLZ. 101

Twee systemen in één:

1. Met geleidingstafel voor precies slijpen met traploze diepte-instelling.
2. Zonder geleidingstafel voor slijpen uit de vrije hand, ideaal voor het schoonmaken van specievoegen.

ONTZIET HET MILIEU, NIET DE LAK: DE UNIEKE METABO-LAKFREES LF 724 S.

Daarmee is de lak er snel af: onze lakfrees is de probleemoplosser voor het milieuvriendelijk verwijderen van verven en lakken op effen houten vlakken (bv. trappen, deuren of ramen). Zo kunt u afzien van het voor de gezondheid gevaarlijke afbeitsen of aflagen.

- Tot wel 70% meer tijdsbesparing door hardmetalen omkeerbare messen (tegenover andere werktechnieken).
- Vriendelijk voor milieu en gezondheid vergeleken met traditionele werkwijzen.
- Werken langs de rand mogelijk.
- Stabiele constructie door sterke behuizing van geribd aluminium persgietwerk.
- Doeltreffende afzuiging in combinatie met een Metabo-afzuigstelsysteem.



►► MEER OP BLZ 105



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Omkeerbare hardmetalen messen voor de lakfrees
Vier sneden per omkeerbaar mes bruikbaar!

Reservemes
4 stuks, art.nr. 631720000; 10 stuks, art.nr. 631660000.


STERKE LICHTGEWICHT: DE ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.

Door zijn robuuste constructie en de Metabo Ultra-M-Technologie gaat de ASE 18 LTX verder bij het verwijderen van oude raam- en deurkozijnen waar u met andere machines niet verder komt. En met slechts 3,6 kg is hij ook nog extreem handzaam.

- Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie.
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, voor optimale bediening.
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
- Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken boven het hoofd.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.



►► MEER OP BLZ. 113



M+
SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden:

- voor buizen, platen, profielen ...
- voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton ...
- voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, kunststoffen, composietmaterialen ...

Meer info daarover vindt u op blz. 114.

AL TIENTALLEN JAREN LANG GEPERFECTIONEERD: DE METABO-KLOPBOORMACHINES.

De eerste in serie vervaardigde klopboormachine ter wereld was een Metabo en heeft ons naam gegeven als producent van duurzame, robuuste en technisch veeleisende machines. Een voorbeeldmodel: de SBE 1300.

- Zeer goede prestatie dankzij 1.300 Watt-motor, hoog aantal slagen van 58.000 t/min. en hoog koppel van max. 46 Nm.
- Snelspanboorhouder met 1 huls en asstop-overbrenging voor gereedschapswissel met één hand.
- Snel werken door constant toerental onder belasting dankzij volle-golf elektronica.
- Optimale warmteafvoer en lange duur dankzij robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur.
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.



►► MEER OP BLZ. 85

M+
SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Metabo heeft een groot assortiment boren voor verschillende materialen en boringen.

Meer info daarover vindt u op blz. 86.

PERFECTE MIX VAN ROBUUSTHEID EN ERGONOMIE: NIEUWE MENGMACHINES VAN 1.020 TOT 1.600 WATT.

Of het nu gaat om pleister, lijm of speciepasta: met vier modellen bieden wij u mengmachines voor elke behoefte. Van het compacte 1-toerige 1.020 Watt-model tot de machine met hoog rendement met 1.600 Watt en 2-toerige aandrijving.

- Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen verontreiniging en verhoogt de functionaliteit.
- Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk.
- Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden.
- Verkrijgbaar in 4 varianten: met 1-toerige aandrijving (RWE 1020 en RWEV 1200) of met 2-toerige aandrijving (RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2).



►► MEER OP BLZ. 92



M+
SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Alle mengmachines zijn standaard met een universele mengstaaf uitgerust. Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93.

COMFORTABEL EN EENVOUDIG KITTEN: HET VEELZIJDIGE ACCU-KITPISTOOL KPA 10.8.

Het accu-kitpistool vereenvoudigt door de stevige constructie en traploos instelbare snelheid het eruit drukken van bijzonder dik vloeibare materialen.

- Snelle, eenvoudige wissel tussen foliezakken en patronen mogelijk.
- Geen eventueel nadruppelen dankzij automatische terugloop van de tandheugel.
- 100% metalen aandrijving voor lange levensduur.
- Naar keuze voor patronen of foliezakken (400 of 600 ml).



►► MEER OP BLZ. 119

M+
SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



400 ml-patroonbuis voor KPA 10.8 incl. tandheugel en uitdrukschijf voor foliezakken en patronen.



LOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem

Accu



COMPLEXE EISEN, EENVOUDIGE OPLOSSINGEN: HET INSTALLATIE-ASSORTIMENT.

Door nieuwe technologieën zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en foto-voltaïsche zonnecel-systemen zijn de eisen aan installatievakwerk aanzienlijk omvangrijker en complexer geworden. Daarvoor hebben professionals compacte, robuuste en handzame machines nodig, die hun dagelijkse werk vergemakkelijken – en dat in beproefde Metabo-kwaliteit.



Accu-combihamer KHA 36 LTX

Voor het uitbeitelen van gleuven en voor het boren van toevoerleidingen of bevestigingen – naar keuze ook met snoer.



Combihamers SDS-max

Voor uitbeitel-, beitel- en boortoepassingen in beton en metselwerk: met geïntegreerd Metabo VibraTech-dempingssysteem.



Muurgroefzaag MFE 30

Twee parallelle gleuven in één werkstap – krachtbesparend met trekkende snede van boven naar beneden.



Accu-reciprozaag ASE 18 LTX

Universeel bruikbaar – voor het verwijderen van oude verwarmings- en waterleidingen en het zagen van buizen, kanthout, bouwplaten etc.



Accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick

Extreem productief door krachtige Metabo 4-polige motor. Ideaal voor het werken in nauwe tussenruimten.

NIET UIT HET SPOOR TE KRIJGEN: STERKE MUURSLEUFFREES MFE 30.

Uitgerust met een krachtige Marathon-motor freest de MFE 30 twee parallelle gleuven in slechts één werkstap. De trekkende snede van boven naar beneden bespaart kracht en tijd – zelfs in harde materialen. Perfect voor de voorbereiding van het leggen van kabels en buizen.



- Intelligente overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
- Snel werken door constant toerental onder belasting dankzij volle-golf elektronica.
- Niet per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking door herstartbeveiliging.
- Muursleuffrees ook geschikt voor het doorslijpen – bij gebruik van slechts één diamant-doorslijpschijf.
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de doorslijpschijven.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met het juiste systeem.

Metabo biedt u robuuste afzuigsystemen voor de bouw met inschakelautomaat voor elektrische gereedschappen – met automatische filterreiniging om zonder onderbrekingen te werken bij optimaal zuigvermogen. Verkrijgbaar als veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, beschikbaar voor de stofklassen L, M en H.

DE DEMONTAGE-PROFESSIONAL: ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.

Met slechts 3,6 kg en een uitgebreid zaagbladprogramma biedt onze accu-reciprozaag bijzondere flexibiliteit voor een snelle demontage van oude verwarmings- en waterleidingen of het zagen van buizen, kanthout en bouwplaten.



- Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie.
- Optimale bediening door robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
- Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal.
- Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken boven het hoofd.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden:

- voor buizen, platen, profielen ...
- voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton ...
- voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, kunststoffen, composietmaterialen ...

Een uitgebreid overzicht vindt u op blz. 113.



SNOERLOOS KRACHTPAKKET: ACCU-COMBIHAMER KHA 36 LTX.

Boren met en zonder slag of beitelen. De KHA 36 LTX biedt 3 functies in slechts 1 machine en is ideaal voor het uitbeitelen van gleuven, voor het boren van toevoerleidingen of voor plugboringen. Met de Metabo Marathon-motor en geperfectioneerd slagwerk biedt hij optimale boorprestaties in de 3 kg-accuklasse.

- Metabo Quick-systeem: snelle wissel tussen SDS-plus-boorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal.
- Robuust, nauwkeurig gelagerd slagwerk met hoog vermogen in tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.

Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie.



Metabo Quick-systeem: snel wisselen tussen SDS-plus-boorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal.



►► MEER OP BLZ. 88

i Metabo-combihamers naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 88.

5.2 Ah accu voor duidelijk meer boringen met één accu-lading.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



SDS-plus „Pro4 Premium“-boor Voor precieze boorgaten, bij veeleisende toepassingen zoals gewapend beton en harde natuursteen – met bijzonder lange levensduur.

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.



VEELZIJDIG BIJ HET BOREN EN BEITELLEN: SDS-MAX-COMBIHAMER KHE 76.

Of het nu gaat om boringen voor de doorvoering van pijpleidingen of beitelwerkzaamheden voor het verwijderen van metselwerk: de KHE 76 is universeel bruikbaar en overtuigt met sterke prestaties. Samen met onze SDS-max-toebehoren (boren, beitels, HM-frees- en HM-hamerboorkronen) heeft u het ideale gereedschap voor installatiewerkzaamheden.



- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.
- Elektronische zachtloop maakt precies boren mogelijk.
- Optimale warmteafvoer en lange levensduur dankzij robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
- Metabo VibraTech-systeem (MVT) vermindert trillingen met meer dan 30%.
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel beitelen bij continu gebruik.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aan het materiaal aangepaste toerentallen, die onder belasting constant blijven.

►► MEER OP BLZ. 88

i Overige machines zoals de SDS-max-combihamers KHE 5-40, KHE 56 en KHE 96 of de SDS-max-beitelhamers MHE 5 en MHE 96 vindt u op blz. 88.

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Een uitgebreid toebehorenassortiment met SDS-max-hamerboren, beitels, HM-freesboorkronen en HM-hamerboorkronen vindt u in onze catalogus.

STERKE AANDRIJVING, SNEL WISSELEN: ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LT QUICK.

Door de krachtige 4-polige Metabo motor en de innovatieve Ultra-M-Technologie is de BS 18 LT Quick extreem krachtig. Het Metabo Quick-systeem maakt hem bovendien zeer veelzijdig: zo kunt u bv. met de snelwisselbithouder en de haakse overbrenging ook in bijzonder nauwe tussenruimtes werken.

- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.



i Andere accu-boorschroefmachines zoals PowerMaxx BS Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick en BS 18 LTX BL vindt u op blz. 83.



►► MEER OP BLZ. 83

Het Metabo Quick-systeem.

Veelzijdig en comfortabel: door het Metabo Quick-systeem met slechts twee handelingen tussen de verschillende toepassingen wisselen: boorhouder, bithouder, hoekadapter.





VOOR TUIN- EN LANDSCHAPS- ARCHITECTUUR: ALLES IN ÉÉN HAND VAN METABO.

Tot de veelvuldige werkzaamheden in dit gebied behoren ook erfbetegelingen, plaatbedekkingen, trappen en muren. Net zo veelzijdig is ons machineprogramma: van haakse slijper via boor- en beitelhamer, schroevendraaier, mengmachine, water- en pomptechniek tot aan heggenschaar – robuust, duurzaam en vele ook zonder snoer.



Haakse slijper WE 26-230 MVT Quick

Voor het op maat zagen van betonnen platen of -afzettingen: grote haakse slijper in 3 vermogensklassen tot 2.600 Watt.



Bouwpompen

Hoog opvoer Vermogen, weinig behoefte aan onderhoud: drainage- en vuilwaterpompen voor vuil water, regen-, grond- en bouwplaatswater.



SDS-combihamers

Voor het boren in hard beton en voor het beitelen – met of zonder snoer.



NIEUW

Accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

Voor houten terrassen de ideale aanvulling – max. 200 zaagsneden in 60x60 mm kanthout met één enkele accu-lading.



Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140

Krachtig, precies en snel: ontworpen voor het zagen van de meest uiteenlopende soorten hout.



Reciprozagen

Robuuste en veelzijdige „alleskunnere” – naar keuze met accu of kabel.



Cirkelzaag KS 55 FS

Perfect voor bekistingen of houten structuren – met zaagdiepte tot 55 mm en voor schuine sneden tot 47° met verdeckte zaagsnede.



Accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick

Extreem krachtige boorschroefmachine met praktisch Quick-systeem.

Mengmachines Robuust en handzaam in 4 varianten: bij grotere hoeveelheden beton wordt RWEV 1600-2 met 1600 Watt en 2 toeren aanbevolen.

Compacte haakse slijper W 12-125 Quick Met het hoogste rendement in zijn klasse om snel te werken.

Accu-heggenschaar AHS 18-55 Met 200% langere standtijd: de afronding van de 18 Volt machines in de tuin- en landbouw.

PERFECT VOOR BETON: WE 26-230 MVT QUICK.

Ontwikkeld voor het zware werk: onze nieuwe grote haakse slijper is dankzij de Metabo Marathon-motor met 2.600 Watt extreem sterk en robuust. Met zijn draaibare handgreep is hij ideaal voor alle slijpwerkzaamheden. En de gepatenteerde stofbescherming zorgt voor een lange levensduur.

- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van de slijpschijf.
- Lange levensduur door elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Eenvoudig schijven wisselen door asstop en snelspanmoer.
- Extra handgreep met trillingsdemping, naar keuze op 3 posities te bevestigen.

Geïntegreerd dempingssysteem **Metabo VibraTech (MVT)** voor vermindering van de trillingen.



Draaibare achterhandgreep voor ideale hanteerbaarheid bij het zagen.

►► MEER OP BLZ. 101

Gereedschapsloos verstelbare beschermkap, tegen verdraaien beveiligd.

i Andere haakse slijpers vindt u op blz. 102.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



- Betrouwbaar en voordelig met systeem**
- Duurzame diamant-doorslijpschijven, perfect afgestemd op de door te slijpen materialen.
 - Doorslijp-beschermkap met geleidingssleden en aansluiting voor stofafzuiging.
 - Veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Alles in één hand met Metabo!

OOK BIJ GROF VUIL: METABO BOUWPOMPEN.

Ook bij vuil water met grove vaste stoffen tot 50 mm diameter is het vermogen van onze bouwpompen voldoende – en dat met weinig trillingen, hoog opvoer Vermogen en minimale behoefte aan onderhoud. Naar keuze met pomphuis uit corrosievrij roestvast staal leverbaar.

Dankzij ergonomische handgreep en stabiliteit voor **mobiel en stationair** gebruik geschikt.

Vlotterschakelaar voor automatische werking biedt **bescherming tegen drooglopen**.

Zelfreinigend Vortex-loopwiel voor **minimaal verstoppingsgevaar**.

- Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor langere levensduur en langdurige dichtheid.
- Geschikt voor continu gebruik bij constante belasting dankzij motor-bedrijfsmodus S1.
- Overbelastingsbeveiliging voor motor en automatische uitschakeling.
- Twee vuilwaterpompen (SP 28-50 S Inox en SP 24-46 SG) en twee drainagepompen (DP 18-5 SA en DP 28-10 S Inox) verkrijgbaar.

►► MEER OP BLZ. 118



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Onze systeemtoebehoren voor de pompwerking

- Snelle aansluiting en veilige werking in het systeem met 2"-storzkoppeling, art.nr. 628800000, en afvoerset, 15 m lang (C-slang), art.nr. 0903061294.



Vrije doorgang met 50 mm-doorlaatopening.

STERK VERMOGEN, ZACHT VOOR DE GEWRICHTEN: SDS-MAX-COMBIHAMER KHE 5-40.

Behalve bij het boren in beton overtuigt hij ook bij het beitelen: deze veelzijdige combihamer verwijdert alle terrasbedekkingen, metselwerk of funderingen in beton – met 400 J/s slagvermogen. Het geïntegreerde MVT-dempingssysteem vermindert daarbij de trillingen en de belasting van de gewrichten op handen en armen.

Metabo VibraTech-systeem (MVT) vermindert trillingen met meer dan 30%.



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.

► MEER OP BLZ. 88

NIEUW

Optimaal werken in verschillende materialen dankzij stelwielje voor de toerentalregeling.



- Met elektronische zachtaanloop om precies te boren en draaistop om te beitelen.
- Tandwielhuis uit magnesium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en laag gewicht.
- Koolborstelslijtage-indicatie voor het op tijd vervangen van de koolborstels

i Andere SDS-max-combi- en beitelhamers op blz. 88.

M+ SYSTEM Het complete toebehorenassortiment met SDS-max-hamerboren, beitels, HM-freesboorkronen en HM-hamerboorkronen vindt u in de Metabo-catalogus.

COMPACTE ALLROUNDER: UHE 2850 MULTI.

Boorhamer, beitelhamer en boormachine in één: de UHE 2850 Multi met slag- en draaistop, rechts- en linksdraaiend en 2-toerige overbrenging is veelzijdig bruikbaar. En door het Metabo Quick-systeem is snel wisselen van de boorhouders bijzonder eenvoudig.

- Volle-golf elektronica voor het werken met toerentalen aangepast aan het materiaal.
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur.
- Uitermate sterk, nauwkeurige gelagerd slagmechanisme in aluminium behuizing.
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken en slijtagebescherming van de kabel.



► MEER OP BLZ. 88

M+ SYSTEM SDS-plus-boor, SDS-plus-beitel, schachtboor voor hout en metaal en ander toebehoren vindt u in de Metabo-catalogus.

i Andere SDS-plus-boorhamers en toebehoren vindt u op blz. 88.

SNOERLOOS KRACHTPAKKET: ACCU-COMBIHAMER KHA 36 LTX.



Boren met en zonder slag of beitelen. De KHA 36 LTX biedt 3 functies in slechts één machine en is ideaal voor het uitbeitelen van gleuven, voor het boren van toevoerleidingen of voor plugboringen. Met de Metabo Marathon-motor en geperfectioneerd slagwerk biedt hij optimale boorprestaties in de 3 kg accuklasse.

- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.
- Ergonomische behuizingvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.



► MEER OP BLZ. 88

M+ SYSTEM Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

SDS-plus „Pro4 Premium“-boor
Compromisloze kwaliteit voor bijzonder lange levensduur. Voor precieze boorgaten bij veeleisende toepassingen zoals gewapend beton en harde natuursteen.
Andere boren vindt u vanaf blz. 89.

i Metabo-combihamers naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 88.

VOOR HOUTEN TERRASSEN DE PERFECTE AANVULLING: DE ACCU-AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216.

Dat zelfs krachtige machines zoals afkortzagen op accu kunnen werken, bewijst de unieke accu-KGS 18 LTX 216: de Ultra-M-Technologie zorgt in combinatie met een accu-pack van 5.2 Ah steeds voor maximaal vermogen. Daarbij is de KGS 18 LTX 216 handzaam, eenvoudig te vervoeren en direct bedrijfsklaar.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.



Het speciale cirkelzaagblad voor de accu-afkortzaag voor hoog zaagvermogen en -kwaliteit:

»precision cut classic« HW/CT 216 x 30, 40 WZ Art.-nr. 628065000.

Aantal zaagsneden per accu-pack met 5.2 Ah:

Zacht hout 60 x 60 mm	200
Laminaat 195 x 8 mm	400
Plankenvloer, hard hout 140 x 22 mm	180
Terrasplanken, composiet 145 x 22 mm	160

NIEUW



►► MEER OP BLZ. 108

- Zaagt dankzij motor met hoog koppel en overbelastbare motor net als een afkortzaag met snoer.
- Traploos uittrekbare tafelverbreeding, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Laser en LED-werklicht met energiebesparende uitschakelautomaat.
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
- Max. 400 zaagsneden per accu-lading dankzij 5.2 Ah accu-pack.



Metabo-afkortzagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 108.

VOOR HET ZAGEN VAN O.A. RONDINGEN: ONZE RANGE ACCU-DECOUPEERZAGEN.

De accu-decoupeerzagen zijn perfect voor de hoge belastingen bij het zagen van de meest uiteenlopende soorten hout of vloerpanelen en behouden hun zaagsnelheid ook bij extreem hoge belasting. Met de stabiele constructie en de volle accu-power kunt u met Ultra-M-Technologie door max. 140 mm dikke balken zagen.

- Precieze zaagsneden en optimale hanteerbaarheid dankzij ultraslanke body-handgreep en veerondersteunde zaagbladgeleiding.
- Beter zicht op de getrokken lijn door geïntegreerde LED's.
- Gereedschapsloze wissel van de zaagbladen door Metabo Quick-systeem.



►► MEER OP BLZ. 112



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

623677 BIM >pionier< Holz+Metall / wood+metal >>>> metabo

Onze tip voor tuin en landschap

Het decoupeerzaagblad Universal Pionier, art.nr. 623677000. Veelzijdig bruikbaar voor dikke en dunne materialen, voor hout, metaal, kunststoffen, sandwichplaten etc.



Metabo-decoupeerzagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 112.

VOOR BEKISTINGEN OF HOUTEN STELLAGES: CIRKELZAAG KS 55 FS.

De KS 55 FS zorgt op ieder willekeurig moment voor precieze zaagsneden door zijn universele gebruik op Metabo-geleiderails en alle andere gangbare systemen zonder adapter. De stabiele tafelplaat uit aluminium persgietwerk garandeert een stevig houvast en ondersteunt een schone en precieze geleiding.

- Ergonomische en veilige bediening door softgrip-oppervlakken.
- Zaagdiepte tot 55 mm, verstekzaagsneden tot 47°, met hoekvergrendeling bij 45°.
- Aansluiting voor stofafzuiging aanwezig.



Metabo-cirkelzagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 110.



Geleiderails, cirkelzaagbladen en afzuigapparaten van Metabo vindt u op blz. 110 /111 en blz. 77.

►► MEER OP BLZ. 110

UNIVERSEEL, VEELZIJDIG, ROBUUST: ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.

Of het nu is voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en profielen of bouw materiaal: onze accu-reciprozaag is een praktisch multitalent voor buiten. Het slanke lichtgewicht heeft bovendien een softgrip-handgreep voor comfortabel werken in iedere positie.

- Verstelbare diepteaanslag voor optimaal gebruik van het totale zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bv. invalzagen.
- Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze zaagbladwissel.
- Extra bekleed tandwielhuis van aluminium persgietwerk, voor optimale bediening.
- Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal.
- Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken boven het hoofd.



►► MEER OP BLZ. 113



Metabo-reciprozagen naar keuze met accu of snoer. Meer info daarover op blz. 113.



Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden:

- voor buizen, platen, profielen ...
- voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton ...
- voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, kunststoffen, composietmaterialen ...

Een uitgebreid overzicht vindt u in de Metabo-catalogus.

STERKE AANDRIJVING, SNEL WISSELEN: ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LT QUICK.

Door de krachtige 4-polige Metabo motor en de innovatieve Ultra-M-Technologie is de BS 18 LT Quick extreem krachtig. Het Metabo Quick-systeem maakt hem bovendien zeer veelzijdig: zo kunt u bv. met de snelwisselbithouder en de haakse overbrenging ook in bijzonder nauwe tussenruimtes werken.

- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.



►► MEER OP BLZ. 83

Het Metabo Quick-systeem.

Veelzijdig en comfortabel. Door het Metabo Quick-systeem met slechts 2 handelingen tussen de verschillende toepassingen wisselen: boorhouder, bithouder, hoekadapter.



i Andere krachtige accu-boorschroefmachines op blz. 83.

PERFECTE MIX VAN ROBUUSTHEID EN ERGONOMIE: NIEUWE MENGMACHINES VAN 1.020 TOT 1.600 WATT.

Voor het krachtig mengen en roeren van specie of beton raden wij in de tuin- en landschapsbouw onze topmachine RWEV 1600-2 aan. De sterke motor en de 2-toerige overbrenging zorgen voor een hoge doorvoerkraft bij taai en zwaar mengmateriaal.

- Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen verontreiniging en verhoogt de functionaliteit.
- Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk.
- Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden.
- Verkrijgbaar in 4 varianten: met 1-toerige overbrenging (RWE 1020 en RWEV 1200) of met 2-toerige overbrenging (RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2).

NIEUW



►► MEER OP BLZ. 92



M+ SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Alle mengmachines zijn standaard met een mengstaaf uitgerust. Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93



ULTIEME KRACHT. ONGEËVENAARDE DUUR: COMPACTE HAAKSE SLIJPER W 12-125 QUICK.

Zet nieuwe maatstaven wat betreft kracht en duur – zonder door te branden en oververhit te raken. De Metabo Marathon-motor zorgt voor een enorm overbelastingsvermogen, ultiem rendement en een lange levensduur. De gereduceerde greepomvang biedt een bijna perfecte ergonomie.

- Langere levensduur door geoptimaliseerd Metabo-stofbeschermingsrooster.
- Maximale veiligheid bij het blokkeren van de schijf door Metabo S-automatic.
- Gereedschapsloze schijfwissel met Metabo M-Quick-systeem.
- Flexibel werken dankzij elektronische overbelastingsbeveiliging.



►► MEER OP BLZ. 101

i Het complete assortiment van de nieuwe compacte haakse slijpers van 900 Watt tot 1.700 Watt vindt u in de Metabo-catalogus.

M+ SYSTEM
Doorslijpschijven en ander toebehoren vindt u op blz. 102.

GRENZELOZE VRIJHEID EN MOBILITEIT: ACCU-HEGGENSCHAAR AHS 18-55 V.

Professioneel snoeien zonder lastige begrenzing door verlengkabels. De 2-traps tandwieloverbrenging maakt een hoog snoeivermogen mogelijk en de elektronische snelstop van het mes in slechts 0,3 seconden zorgt voor maximale veiligheid.

- Uitstekende ergonomie door softgrip-handgreep.
- Aangenaam werken door trillingsarme loop.
- Aanstootbescherming voorkomt het terugslaan op machine en gebruiker.
- Accu-systeem compatibel met de Metabo 18 Volt-familie.
- Aan beide zijden geslepen mestanden voor schone en precieze zaagsnede.


►► MEER OP BLZ. 119



i Met of zonder kabel: andere heggenscharen met meslengtes van 55-75 cm vindt u in de Metabo-catalogus.

M+ SYSTEM
Maximale productiviteit met de juiste toebehoren.

Een tip voor de professional
Voor de reiniging en verzorging van de messen raden wij de heggenschaaolie met art.nr. 630474000 van Metabo aan. Verwijdt hars en vuil en voorkomt corrosie.



LOPEN
VOORBEREIDEN
AFWERKEN

Bouwen &
renoveren
met systeem



Machines + toebehoren

ALLESZUIGERS			77
BOREN EN SCHROEVEN			80
Schroevendraaiers voor de droogbouw	80	Klopboormachines	85
Boorschroefmachines	83	Slagmoersleutels	87
Boormachines	84	Multi-, combi- en beitelhamers	88
ROEREN EN MENGEN			92
Mengmachines	92		
SLIJPEN EN ZAGEN			94
Langnek-schuurmachine	94	Machines voor de bewerking van RVS	104
Renovatieslijpers + renovatiefrees	96	Muursleuffrezen	105
Excenterschuurmachines	99	Lakfrees/bovenfrees/schaafmachine	105
Vlakschuurmachines/bandschuurmachine	100	Multitool	106
Haakse slijpers	101		
ZAGEN			107
Afkort- en verstekzagen	107	Decoupeerzagen	112
Tafelcirkelzagen	109	Reciprozagen	113
Cirkelzagen	110		
PERSLUCHT EN POMPEN			115
Compressoren	115	Pompen	118
Persluchtgereedschap	116		
OVERIGE			119
Heteluchtpistolen	119	Bouwradio	120
Heggenscharen	119	MetaLocs	121
Kitpistolen	119	PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)	121
Accu-LED-lampen	120		
SYSTEEM OPLOSSINGEN			122

ALLESZUIGERS

Welke alleszuiger voor welke toepassing?

Typeaanduiding	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Art.nr.	602014000	602015000	602024000	602034000	602057000	602058000	602059000
Luchtvermogen max. (l/min.)	3600	3600	3660	3660	3660	3660	3660
Onderdruk (mbar, hPa)	210	210	248	248	248	248	248
Opgenomen vermogen max. (W)	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400
Inhoud reservoir (bruto, in liter)	25	30	25	50	35	35	35
Gewicht (kg)	8,3	9,6	11	16	16	16	16

Toepassingen*

Geschikt voor stoffen van klasse L (licht gevaarlijke stoffen) bv. gipsstof 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor stoffen van klasse M (gemiddeld gevaarlijke stoffen) bv. mineraalstof, houtstof zoals beuken/eiken 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor stoffen van klasse H (zeer gevaarlijke stoffen) bv. ziekteverwekkende stoffen zoals schimmel 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filterreiniging AutoCleanPlus, aanbevolen voor alle toepassingen met hoge stofproductie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor het natzuigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Verdere details kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing

Uitvoering

Stopcontact met inschakelautomaat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filterreiniging	PressClean 	PressClean 	SelfClean 	SelfClean 	AutoCleanPlus 	AutoCleanPlus 	AutoCleanPlus
Soort filterreiniging	handmatig	handmatig	halfautomatisch	halfautomatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Industriële goedkeuring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blaasfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti-statisch voorbereid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabellengte	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Slang (Ø, lengte)	32 mm/3,5 m	32 mm/3,5 m	35 mm/3,2 m	35 mm/3,2 m	35 mm/3,2 m	35 mm/4 m, anti-statisch	35 mm/4 m, anti-statisch

DE NIEUWE ALLESZUIGERS: HOUDEN SCHOON ZONDER PAUZE

1.400 Watt alleszuiger stofklasse L

ASR 35 L ACP

met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat

- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct afrillen van de filters
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L (tevens TNO gecertificeerd)

NIEUW



Met: Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Art.nr. 602057000
549,00 incl. BTW 664,30

Technische gegevens	ASR 35 L ACP
Opgenomen vermogen	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l/min.
Onderdruk	248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir	35 l
Gewicht	16 kg


1.400 Watt alleszuiger stofklasse M

ASR 35 M ACP

met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat

- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct afrillen van de filters
- Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
- Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M (tevens TNO gecertificeerd)

NIEUW



Met: Anti-statische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), aansluitmof Ø 41/48 mm, handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Art.nr. 602058000
699,00 incl. BTW 845,80

Technische gegevens	ASR 35 M ACP
Opgenomen vermogen	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l/min.
Onderdruk	248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir	35 l
Gewicht	16 kg


1.400 Watt alleszuiger stofklasse H

ASR 35 H ACP

met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat

- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct afrillen van de filters
- Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude isolaties in dak- en wandgebied
- Maximale gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H (TNO gecertificeerd)

NIEUW



Met: Anti-statische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), aansluitmof Ø 41/48 mm, handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse H/Hepa 14), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Art.nr. 602059000
789,00 incl. BTW 954,70

Technische gegevens	ASR 35 H ACP
Opgenomen vermogen	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l/min.
Onderdruk	248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir	35 l
Gewicht	16 kg

Alleszuigers



Technische gegevens	1.250 Watt alleszuiger ASA 25 L PC	1.250 Watt alleszuiger ASA 30 L PC Inox	1.400 Watt alleszuiger ASR 25 L SC	1.400 Watt alleszuiger ASR 50 L SC
Luchtvermogen max.	3.600 l/min.	3.600 l/min.	3.660 l/min.	3.660 l/min.
Onderdruk	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir	25 l	30 l	25 l	50 l
Lengte zuigslang:	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Gewicht	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg
Standaarduitvoering	Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 aluminium-zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed) en borstelmondstuk	Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen (verchroomd), vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed) en borstelmondstuk	Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk en universeel mondstuk (TNO gecertificeerd)	Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, universeel mondstuk en rijbeugel (TNO gecertificeerd)
Art.nr.	602014000	602015000	602024000	602034000

Toebehoren

Toebehoren ASR	Filtercassettes van polyester (2 st.)	Filtercassettes van polyester met nanocoating (2 st.)	Vliesfilterzak 25/30 l (5 st.)	Vliesfilterzak 45/50 l (5 st.)
Art.nr.	631934000	631894000	630343000	630359000

Toebehoren ASA	Vouwfilter (1 st.)	Vliesfilterzak 25/30 l (5 st.)	PE-afvalzak 25/30 l (5 st.)
Art.nr.	630299000	630296000	630298000

Toebehoren voor stofafzuiging	Art.nr.
<p>Stofafzuigset</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor alle machines met spanhalsdiameter 43/50 mm; bestaande uit afzuiginrichting voor boren Ø 4-20 mm, greep, zuigslang, Ø 28 mm (5 m lang), overgangsstuk en aansluitstuk voor de aansluiting van de slang op de Metabo-alleszuigers en -huishoudstofzuigers. In combinatie met Metabo boorhamer TNO gecertificeerd. Boor-Ø: 4-20 mm 	630828000
<p>Stofafzuigadapter</p> <ul style="list-style-type: none"> Stofzuigeradapter voor het afzuigen van boorstof bij het boorgat. Absoluut veilig en stofvrij boren op muren en plafonds. Door het 2-kamersysteem en de sponsrubberpakking zit hij stevig vast op bijna alle (zelfs oneffen) ondergronden, zoals fijn pleisterwerk, natuursteen, structuurbehang. Geen boorstofresten op muren en behang. Passend bij alle gangbare industriële en huishoudstofzuigers. In combinatie met Metabo boorhamer TNO gecertificeerd.. Geschikt voor aansluitingsdiameter van 32 - 42 mm. Boor-Ø: 4-14 mm 	630829000

BOREN EN SCHROEVEN

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier

SE 2500

- Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor vastschroeven van gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructie



NIEUW

SE 2500

Art.nr. 620044000
179,00 incl. BTW 216,60

Technische gegevens	SE 2500
Opgenomen vermogen	600 W
Nullasttoerental	0 - 2.500 /min.
Max. koppel zacht	11 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht	1,2 kg

Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm) en Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

Toebehoren-tip

Schroefmagazijn SM 5-55

- Voor snel, exact schroeven in serie



Art.nr. 631618000
153,50 incl. BTW 185,75

2 Phillips-schroefbits maat 2/176,5 mm

- Geschikt voor Schroefmagazijn SM 5-55



Art.nr. 631582000

18 Volt accu-schroevendraaier

SE 18 LTX 2500

- Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor schroefbevestigingen van gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructie

SE 18 LTX 2500

2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art.nr. 620047500
309,00 incl. BTW 373,90

SE 18 LTX 2500 body zonder accu-packs en lader met MetaLoc inlay

Art.nr. 620047890
180,00 incl. BTW 217,80

Technische gegevens	SE 18 LTX 2500
Spanning accu-pack	18 V
Max. koppel zacht	9 Nm
Nullasttoerental	0 - 2.500 /min.
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,4 kg

NIEUW



Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier

SE 4000

- Schroevendraaier voor gipskartonplaten op hout en metaal; ook voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie geschikt



NIEUW

SE 4000

Art.nr. 620045000
179,00 incl. BTW 216,60

SE 4000 + Schroefmagazijn SM 5-55

Art.nr. 620045500
259,00 incl. BTW 313,40

Technische gegevens	SE 4000
Opgenomen vermogen	600 W
Nullasttoerental	0 - 4.400 /min.
Max. koppel zacht	9 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht	1,1 kg

SE 4000 met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm) en Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

SE 4000 + Schroefmagazijn SM 5-55 met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, 2 Phillips-schroefbits maat 2/176,5 mm en koffer

18 Volt accu-schroevendraaier

SE 18 LTX 4000

- Schroevendraaier voor de droogbouw voor gipskartonplaten op hout en metaal; ook voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie geschikt

SE 18 LTX 4000

2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art.nr. 620048500
309,00 incl. BTW 373,90

SE 18 LTX 4000 body zonder accu-packs en lader met MetaLoc inlay

Art.nr. 620048890
180,00 incl. BTW 217,80

Technische gegevens	SE 18 LTX 4000
Spanning accu-pack	18 V
Max. koppel zacht	7 Nm
Nullasttoerental	0 - 4.000 /min.
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

NIEUW



Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier

SE 6000

- De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten: hoog toerental om snel te kunnen werken



NIEUW

SE 6000

Art.nr. 620046000
179,00 incl. BTW 216,60

SE 6000 + Schroefmagazijn SM 5-55

Art.nr. 620046500
259,00 incl. BTW 313,40

Technische gegevens	SE 6000
Opgenomen vermogen	600 W
Nullasttoerental	0 - 6.200 /min.
Max. koppel zacht	7 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht	1,1 kg

SE 6000 met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm) en Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

SE 6000 + Schroefmagazijn SM 5-55 met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, 2 Phillips-schroefbits maat 2/176,5 mm en koffer

18 Volt accu-schroevendraaier

SE 18 LTX 6000

- De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten: hoog toerental om snel te kunnen werken

SE 18 LTX 6000:

2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art.nr. 620049500
309,00 incl. BTW 373,90

SE 18 LTX 6000 body zonder accu-packs en lader met MetaLoc inlay

Art.nr. 620049890
180,00 incl. BTW 216,60

Technische gegevens	SE 18 LTX 6000
Spanning accu-pack	18 V
Max. koppel zacht	5 Nm
Nullasttoerental	0 - 6.000 /min.
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

NIEUW



Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

Het Metabo Quick-systeem: veelzijdig en comfortabel



Snel en efficiënt werken

Dankzij gereedschapsloze wissel met twee handelingen tussen de verschillende toepassingen, zoals boorhouder, haaks voorzetstuk of bithouder om te schroeven en te boren.

Efficiëntieverhoging door professionele toebehoren

Door de binnenzeskantopname met magneet kunnen de boren met zeskantschacht direct in de as geplaatst worden. Daardoor is boren in nauwe ruimtes mogelijk.

Schroefbits met 1/4" (6,35 mm) zeskantschacht

Snelwisselbithouder »Quick« art.nr. 627241000

Boor met 1/4" (6,35 mm) zeskantschacht

13 mm-snelwisselboorhouder Futuro Plus »Quick« art.nr. 627240000

10 mm-snelwisselboorhouder Futuro Plus »Quick« art.nr. 627259000

BE 1300 Quick

BE 75 Quick

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX BL Quick

BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick

PowerMaxx BS Quick

Snelwissel-haakse adapter »Quick« art.nr. 627242000

Koppelvoorzetstuk PowerX3 art.nr. 627256000

Drievoudige krachtverhoging
Het koppelvoorzetstuk PowerX3 verdrievoudigt de kracht van de machine – voor extreme toepassingen.

Snelwissel-haakse adapter »Quick« art.nr. 627077000

Snelwissel-haakse adapter PowerMaxx BS Quick art.nr. 627261000

18 Volt accu-boorschroefmachines



Technische gegevens	18 Volt accuboorschroefmachine BS 18 LT Quick	18 Volt accuboorschroefmachine BS 18 LTX Quick	18 Volt accuboorschroefmachine BS 18 LTX BL Quick	18 Volt accuboorschroefmachine BS 18 LT Quick
Max. koppel hard	60 Nm	110 Nm	90 Nm	60 Nm
Boordiameter in				
– staal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
– hout	38 mm	65 mm	50 mm	38 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,9 kg	2 kg	1,9 kg	1,9 kg
Standaarduitvoering:	Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer	Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer	Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer	Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer MetaLoc-koffer en snelwissel-haakse adapter
Art.nr.	602104500	602193650	602197650	602104700

10.8 Volt accu-boorschroefmachines



Technische gegevens	10.8 Volt accuboorschroefmachine PowerMaxx BS Quick Pro	10.8 Volt accuboorschroefmachine PowerMaxx BS Quick Pro
Max. koppel hard	34 Nm	34 Nm
Boordiameter in		
– staal	10 mm	10 mm
– hout	22 mm	22 mm
Gewicht (met accu-pack)	0,8 kg	0,8 kg
Standaarduitvoering	Snelwisselboorhouder, snelwissel-haakse adapter, riemhaak, 2.0 Ah + 4.0 Ah Li-Power accu-pack, lader LC 40 en koffer	Snelwisselboorhouder, snelwissel-haakse adapter, riemhaak, 2.0 Ah + 4.0 Ah Li-Power accu-pack, lader LC 40, MetaLoc-koffer en MetaLoc inlay
Art.nr.	600157500	600157700

Toebehoren



	Snelwissel-haakse adapter »Quick«	13 mm Snelwissel-boorhouder Futuro Plus S1M »Quick«	Snelwissel-boorhouder »Quick«	Snelwissel-haakse adapter »Quick«	Snelwissel-haakse adapter PowerMaxx BS Quick	Koppelvoorzetstuk PowerX3
Geschikt voor:	BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick,	Alle „Quick“-modellen	Alle „Quick“-modellen	BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick	Power Maxx BS Quick	BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick
Art.nr.	627077000	627240000	627241000	627242000	627261000	627256000

Boormachines



Technische gegevens		750 Watt elektronisch regelbare boormachine BE 75 Quick	1300 Watt elektronisch regelbare tweetoerige boormachine BE 1300 Quick
Max. koppel		75 Nm	46 Nm/17 Nm
Boordiameter in	– staal	16 mm	16 mm/8 mm
	– zacht hout	50 mm	40 mm/25 mm
Spanhalsdiameter		43 mm	43 mm
Spanwijdte boorhouder		1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Standaarduitvoering		Tandkrans-snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, snelwissel-haakse adapter, lange extra handgreep en MetaLoc-koffer	Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, snelwissel-haakse adapter, lange extra handgreep en MetaLoc-koffer
Art.nr.		600585700	600593700

Toebehoren



		13 mm-snelwisselboorhouder Futuro Plus »Quick«	Snelwisselboorhouder »Quick«	Snelwissel-haakse adapter »Quick«	Koppelvoorzetstuk PowerX3
Art.nr.		627240000	627241000	627242000	627256000

Bit assortimenten

		Art.nr.
	Bitbox met roestvast stalen bits (10-delig) Bestaande uit: Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 1 bithouder "Rapid in/easy out". Bits en houders zijn van roestvast staal.	625388000
	Bitbox met roestvast stalen bits (10-delig) Bestaande uit: Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 1 bithouder "Rapid in/easy out". Bits en houders zijn van roestvast staal.	625389000
	Bitbox diamant Pozidriv (7-delig) Bestaande uit: Pozidriv-bits 2 x maat 1, 3 x maat 2, 1 x maat 3 (diamant) 1 bithouder »Rapid in / easy out«	625393000
	Bitbox Torsion (10-delig) Bestaande uit: telkens 1 bit Phillips maat 1, 2, 3 telkens 1 bit Pozidriv maat 1, 2, 3 telkens 1 bit voor sleufschroeven 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm en 1,2 x 6,5 mm 1 bithouder »Rapid in / easy out«	625390000
	Bitbox Torsion Universal (10-delig) Bestaande uit: 1 bit voor sleufschroeven 0,8 x 5,5 mm, 1 bit Phillips maat 2, 1 bit Pozidriv maat 2, telkens 1 bit Torx maat 10, 15, 20, telkens 1 bit voor schroeven met inbus maat 3, 4, 5. 1 bithouder »Rapid in / easy out«	625396000
	Bitbox 32-delig ■ Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige, robuuste box ■ Magnetische snelwisseladapter	Art.nr.
	S2-bits, l = 25mm (30st.): PH1, PH2x2, PH3 PZ1, PZ2x2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 x adapter 1 x magn. snelwisselbithouder 65 mm	626700000

Bitbox 71-delig



S2-bits, l = 25mm (60st.):
S2-bits, l = 25mm (60st.):
PH1 x3, PH2 x6, PH3 x3 PZ1 x3,
PZ2 x6, PZ3 x3 SL4 x3, SL6 x3 H4 x3,
H5 x3, H6 x3
T10 x3, T15 x3, T20 x3, T25 x3, T27 x3,
T30 x3, T40 x3

l = 75mm (9st.): PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2
SL4, SL6
T20, T25
1 x magnetische snelwisselbithouder
1 x magnetische bithouder

Art.nr.

626704000

Schroefbitassortimenten, slagvast



Bit-Box Impact 29
Bestaande uit:
telkens 1 bit Pozidriv PZ maat 2, 3 (torsiebits); 29 mm lang
telkens 1 bit Torx maat T 15, 20, 25, 30, 40 (torsiebits); 29 mm lang
1 bithouder

Art.nr.

628849000



Bit-Box Impact 49
Bestaande uit:
telkens 1 bit Pozidriv PZ maat 2, 3 (torsiebits); 49 mm lang
telkens 1 bit Torx maat T 15, 20, 25, 30, 40 (torsiebits); 49 mm lang

Art.nr.

628850000

Verbindingsstukken



Verbindingsstuk
Verbindingsstuk 1/4" buitenvierkant / 1/2" buitenvierkant
Totale lengte: 72 mm

Art.nr.

628838000



Adapter
Adapter voor het werken met schroefbits, 1/2" buitenvierkant / 1/4" slagvast

Art.nr.

628836000

Klopboormachines




Technische gegevens		850 Watt klopboormachine SBE 850	1300 Watt klopboormachine SBE 1300
Max. koppel		36 Nm	46 Nm
Boordiameter in	– steen	20 mm	20 mm
	– staal	13 mm	16 mm
	– zacht hout	40 mm	40 mm
Gewicht		2,8 kg	3 kg
Standaarduitvoering		Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer	Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer
Art.nr.		600842500	600843500

Accu-klopboormachines





Technische gegevens		18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT	18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Quick	18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Quick
Max. koppel hard		60 Nm	90 Nm	110 Nm
Boordiameter in	– steen	13 mm	16 mm	16 mm
	– staal	13 mm	13 mm	13 mm
	– hout	38 mm	50 mm	65 mm
Gewicht		1,9 kg	2,0 kg	2,1 kg
Standaarduitvoering		Boorhouder, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer	Boorhouder, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer	Boorhouder, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, riemhaak en bit- depot en koffer
Art.nr.		602103500	602199650	602200650

Boren

Universele boor, met HM-punt		Diameter mm	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Multifunctionele boren met cilinderschacht, voor in boormachines Met diamantgeslepen hardmetalen plaat en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal voor het gebruik in accu-boormachines Geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, gasbeton, tegels, keramiek enz. 	4	85	50	627680000
		5	85	50	627681000
		6	100	60	627683000
		8	120	80	627688000
		8	250	200	627689000
		10	250	200	627692000
Houtboor met zeskantschacht, DIN 3126		Diameter mm	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal Uit één stuk precisiegeslepen (geen geschroefd of gelast product uit 2 delen) Ideaal voor boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126. De precieze naleving van DIN 3126 E6,3 van onze boor zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt. Met centreerpunt voor nauwkeurig aanboren. 	2	55	20	627522000
		3	65	35	627523000
		4	75	40	627524000
		5	85	50	627525000
		6	90	55	627526000
		8	90	55	627527000
		10	100	60	627528000
Metaalboor HSS-G, met zeskantschacht, DIN 3126		Diameter mm	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal Uit één stuk precisiegeslepen (geen geschroefd of gelast product uit 2 delen) Ideaal voor boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126. De precieze naleving van DIN 3126 E6,3 van onze boor zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt. 	2	47	16	627514000
		3	47	16	627515000
		4	53	20	627516000
		5	59	26	627517000
		6	59	26	627518000
		8	60	32	627519000
Houtslangenboor met zeskante schacht		Diameter mm	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Houtslangenboor met zelfcenterende schroefdraadpunt en voorsnijder Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard en zacht hout, in het bijzonder balken 	12	230	155	627115000
		16	230	155	627124000
		20	230	155	627125000
		22	230	155	627126000
		12	460	385	627128000
		16	460	385	627130000
		20	460	385	627131000
		22	460	385	627138000
Betonboor, HM-punt, serie "classic"		Diameter mm	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Betonboor voor draai- en klopboormachines conform DIN 8039, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering Oppervlak: kogelgestraald Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen 	5	85	50	627626000
		6	100	55	627646000
		8	120	70	627652000
		10	120	70	627654000
		12	150	90	627656000
Opnameschachten voor universele gatzagen "Pionier"		Schachttype	Totale lengte mm	Art.nr.	
	<ul style="list-style-type: none"> De comfortabele snelsluiting maakt een snelle vervanging van de centreerboor, zonder vastzetschroef, mogelijk. Geen verlies van gereedschap bij onbedoeld ingeschakeld slagmechanisme: de afgekorte afvoergroeven voorkomen slagend gebruik in boorhamers met SDS-plus-opname, waardoor er geen schade aan het gereedschap ontstaat. Eenvoudige opname van de boorkern door de centreerboor te ontgrendelen en de boorkern uit de gatzag te trekken. 	SW11	118	627037000	
		SDS-Plus-M-16	118	627038000	
Centreerboor, met HM-punt		Art.nr.			
	<ul style="list-style-type: none"> Centreerboor Voor het werken met de lichte hamerboorkronen en de universele gatzagen "Pionier" (binnendraad M16) in combinatie met één van de opnameschachten Geschikt voor alle opnameschachten. Speciaal voor Quick-systeem 6.27037, 6.27038, 6.27039 Diameter: 8 mm Totale lengte: 120 mm 	627040000			



Gatzagen

Multifunctionele gatzag "Pionier", met HM-punt, met M16-binnendraad		Diameter mm	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Aan beide zijden ondersteunde HM tanden en vergrote soldeeroppervlakken garanderen een veilige aansluiting en uiterst stevige materiaalverbinding. Verbeterde oscillatie- en trillingsbeheersing door de speciale gebogen geometrie van de vergrote spaandruimte en de afvoergroef Ideaal voor elektriciens, tegelzeters, sanitair- en verwarmingsinstallateurs, timmerlieden, keukenstudio's, doe-het-zelvers, enz. Voor massief hout, triplex, spaanplaten, kunststoffen, acrylglas, tegels (tot kerftaaiheid 6), gipsblokken, gasbeton, heraklietplaten, eterniet, massieve baksteen Maximale zaagdiepte 60 mm Alleen draaiend gebruiken, klop- c.q. hamermechanisme uitschakelen 	25	627001000
		30	627002000
		35	627003000
		40	627004000
		50	627005000
		68	627009000
		80	627012000
		105	627013000
Bimetalen gatzagen, assortimenten		Art.nr.	
	<ul style="list-style-type: none"> Bimetalen gatzagenassortiment 2 (11-delig) Met: Bimetalen gatzagen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 en 68mm, adapter voor gatzag-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF), adapter voor gatzag-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF). In koffer 	625435000	

Accu-slagmoersleutels



Technische gegevens	18 Volt accu-slagmoersleutel SSD 18 LTX 200	Accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 200	Accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL	Accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600
Max. koppel	150 Nm	210 Nm	400 Nm	600 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	3,1 kg
Standaarduitvoering	Riemhaak en bitdepot, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer	Riemhaak en bitdepot, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer	Riemhaak, 2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer	Riemhaak, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer
Art.nr.	602196500	602195500	602205500	602198650

Toebehoren voor slagmoersleutels		Art.nr.
	Dopsleutelset 1/2" (10-delig) Bestaande uit 10 dopsleutels (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	628831000
	Dopsleutelverlenging 1/2" slagvast Totale lengte 150 mm	628832000

Zeskante dopsleutelinzetten met 1/4" (6,35 mm)-zeskant

Opname	Totale lengte mm	Werk lengte in mm	Inbuswijdte	Art.nr.
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	6 mm	628841000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	7 mm	628842000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	8 mm	628843000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	9 mm	628844000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	10 mm	628845000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	12 mm	628846000
	1/4" (6,35 mm) zeskant	65	13 mm	628847000

Multi-, combi- en beitelhamers



Technische gegevens	Multihamer UHE 2850 Multi	Combihamer KHE 2851	Combihamer KHE 3251	Combihamer KHE 5-40	Combihamer KHE 56
Opgenomen vermogen	1010 W	1010 W	800 W	1010 W	1300 W
Boordiameter in					
- beton met hamerboren	28 mm	28 mm	32 mm	40 mm	45 mm
- metselwerk met boorkronen	68 mm	68 mm	82 mm	90 mm	100 mm
- staal	13 mm	13 mm	13 mm		
- zacht hout	28 mm	28 mm	35 mm		
Max. slagenergie (EPTA)	2,8 J	2,8 J	3,1 J	7,5 J	8,5 J
Gereedschapnaam	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
Gewicht (met accu-pack)	3,7 kg	3,7 kg	3,6 kg	6,2 kg	6,7 kg
Standaarduitvoering	SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder en koffer	SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder en koffer	SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) Boordieptegeleider en koffer	Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep en koffer	Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep en koffer
Art.nr.	600712000	600657000	600659000	600687000	600340000



Technische gegevens	Combihamer KHE 76	Combihamer KHE 96	Beitelhamer MHE 5	Beitelhamer MHE 96
Opgenomen vermogen	1500 W	1700 W	1300 W	1600 W
Boordiameter in				
- beton met hamerboren	50 mm	50 mm		
- beton met freeskronen	80 mm	80 mm		
- beton met boorkronen	150 mm	150 mm		
Max. slagenergie (EPTA)	11,9 J	20 J	8,6 J	20 J
Gereedschapnaam	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Gewicht (met accu-pack)	8,4 kg	11,8 kg	6,6 kg	11 kg
Standaarduitvoering	Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep en koffer	Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep en koffer	Beugelhandgreep en koffer	Beugelhandgreep en koffer
Art.nr.	600341000	600596000	600688000	600396000

Accu-combihamer



Technische gegevens	18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX	36 Volt accu-combihamer KHA 36 LTX
Boordiameter in		
- beton	24 mm	32 mm
- metselwerk met boorkronen	68 mm	68 mm
- staal	13 mm	13 mm
- zacht hout	25 mm	30 mm
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	3,1 J
Gereedschapnaam	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht (met accu-pack)	2,9 kg	4,9 kg
Standaarduitvoering	Extra rubberen handgreep, draagriem, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer	SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, snellader ASC Ultra „AIR COOLED“ en koffer
Art.nr.	600210650	600795650

Hamerboren

HM-hamerboor, SDS-plus »Pro 4 Premium«, 4 snijkanten

- Hoge levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustige loop - ook bij zeer zware belasting.
- Ø 5-16 mm: door de optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve, hardmetalen snijkanten, draait de boor extreem trillingsvrij en vreet hij zich niet vast wanneer wapeningsijzer wordt geraakt. De enkele hardmetalen plaat wordt via een maximaal verbindingsoppervlak optimaal in het stalen deel ingebed. Zo vormen boorpunt en spiraal een eenheid - vooral als het erom gaat stoten en torsiekrachten te compenseren. Bovendien maakt de speciale geometrie van de boorpunt perfect ronde boorgaten, waardoor hij geschikt blijft voor het boren van gaten voor pluggen bij een maximale standtijd.
- De echte 4-spiraal-wentelgeometrie verdeelt de belasting optimaal over alle spiralen, waardoor er trillingsarm kan worden geboord. De vier grote schroefgangen voeren het boormeel snel uit het boorgat af.
- Het hoogwaardige speciale staal maakt de boor extreem breukbestendig en bovendien wordt de weerstand verhoogd door de speciale oppervlaktebehandeling. Hij boort tot 50% meer boorgaten dan andere hamerboren.
- Voor het professionele gebruik in zeer harde natuursteen, beton, metselwerk




	Diameter mm	Werklengthe in mm	Totale lengte mm	Art.nr.
	5	50	110	62620000
	5	100	160	631821000
	6	50	110	631824000
	6	100	160	631825000
	6	150	210	631826000
	6	200	260	626207000
	6	250	310	626208000
	8	50	110	626215000
	8	100	160	626216000
	8	150	210	626217000
	8	200	260	626218000
	8	250	310	626237000
	10	100	160	626220000
	10	150	210	626221000
	10	200	260	626222000
	10	250	310	626223000
	10	390	450	626224000
	12	110	160	626225000
	12	160	210	626226000
	12	210	260	626227000
	12	260	310	626228000
	12	400	450	626229000
	14	110	160	626230000
	14	160	210	626231000
	14	260	310	626232000
	14	400	450	626233000

HM-hamerboor, SDS-max »Pro 4«, 4 snijkanten


- Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant
- Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling
- Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid
- Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton
- Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid)
- Vibration Control: geoptimaliseerde trillingswaarden - ideaal voor de zwaarste eisen op de bouw
- Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

	Diameter mm	Werklengthe in mm	Totale lengte mm	Art.nr.
	16	400	540	623318000
	18	400	540	623320000
	20	400	520	623322000
	22	400	520	623325000
	24	400	520	623328000
	25	400	520	623330000
	28	400	520	623333000
	30	400	520	623339000
	32	400	520	623341000
	35	400	520	623344000
	40	400	520	623349000
	45	400	520	623337000
	52	400	520	623338000

Hamerboorassortimenten

HM-hamerboor, SDS-plus »Pro 4«		Art.nr.
	SDS-plus Pro 4-boorset 7-delig in metalen cassette Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, l = 110/160 mm	630584000
	SDS-plus boor-/beitelset 5-delig Bestaande uit telkens 1 hamerboor Ø 6, 8, 10 mm, 1 puntbeitel (631421000) en 1 platte beitel (631420000)	630477000
	SDS-plus Pro 4-boorset 8-delig in oprolbare tas telkens 2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; telkens 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 mm	631715000

Boorkronen

HM-hamerboorkronen met M16-binnendraad	Diameter mm	Werklengthe in mm	Art.nr.
	68	55	623395000
	82	55	623396000

- Geoptimaliseerd met grotere HM tanden voor langere levensduur. Hoog prestatievermogen door stabiel, dunwandig kroonelement.
- Voor beton, metselwerk, natuursteen en kalkzandsteen

Toebehoren





- Set met inbuschroef voor de vergrendeling van de centreerboor 627040000
- Voor gebruik met klop gereedschap met lichte hamerboorkronen
- Ook geschikt voor het gebruik met universele gatzagen "Pionier"



Opnameschacht met M16-buitenschroefdraad

Schachttype	SDS-plus	SDS-plus	SW 11
Totale lengte mm	105	220	90
Art.nr.	627043000	627042000	627041000

Beitels







- Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.



Beitel SDS-plus	Beitelvorm	Totale lengte mm	Snijbreedte	Art.nr.
	Puntbeitel, punt vierkant	250		631421000
	Platte beitel	250	20	631420000
	Brede beitel, 250 mm lengte, werkbreedte 40 mm	250	40	631425000
	Tegelbeitel, haaks gebogen	165	75	631449000

Beitelassortimenten SDS-plus		Art.nr.
	SDS-plus beitelset (3-delig) Bestaande uit telkens 1 puntbeitel (631421000), 1 platte beitel (631420000) en 1 brede beitel (631425000)	630478000
	SDS-plus beitelset (5-delig) Bestaande uit 2 puntbeitels (631421000), 2 platte beitels (631420000) en 1 brede beitel (631425000)	630484000

Beitels

- Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.
- Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Beitels SDS-max	Beitelvorm	Totale lengte mm	Snijbreedte	Art.nr.
	Puntbeitel, punt rond	400		623352000
	Puntbeitel, punt rond	600		623358000
	Platte beitel	400	25	623354000
	Platte beitel	600	25	623359000
	Brede beitel, spadebeitel	400	50	623355000
	Brede beitel, spadebeitel	300	80	623356000

Beitelassortimenten SDS-plus		Art.nr.
	SDS-max-beitelset 5-delig Bestaande uit 2 puntbeitels (6.23352), 2 platte beitels (6.23354) en 1 brede beitel (6.23355)	630488000
	SDS-max-beitelset 5-delig Bestaande uit 3 puntbeitels (6.23352), 2 platte beitels (6.23354)	630489000

ROEREN EN MENGEN

Kenmerken van onze nieuwe mengmachines:

- Rubberen hoeken op de behuizing voor effectieve bescherming tegen beschadigingen, veilig neerleggen en neerzetten tegen de wand zonder wegglijden.
- Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van kabelbreuk
- Schakelaar met rubberen afdekking ter bescherming tegen stof en vuilhechting
- Tegen spatwater beschermde motorafdekking ter bescherming tegen vuil, modder en spatwater

1.020 Watt mengmachine

De lichtgewicht RWE 1020

Met: Mengstaaf RS-R2 Ø 120 mm

Art.nr. 614044000
141,00 incl. BTW 170,60

Technische gegevens	RWE 1020
Opgenomen vermogen	1.020 W
Max. mengkorf Ø	120 mm
Nullasttoerental	700 /min.
Aantal toeren	1
Gereedschapopname	M 14
Gewicht	3,0 kg



1.200 Watt mengmachine

Het krachtpakket RWEV 1200

- Toerentalkeuze aangepast aan het materiaal mogelijk via voorinstelling toerental

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 140 mm

Art.nr. 614045000
189,00 incl. BTW 228,70

Technische gegevens	RWEV 1200
Opgenomen vermogen	1.200 W
Max. mengkorf Ø	140 mm
Nullasttoerental	590 /min.
Aantal toeren	1
Gereedschapopname	M 14
Gewicht	3,1 kg



1.600 Watt mengmachine

De sterkste RWEV 1600-2

- Tweetoerige overbrenging voor zeer dikke materialen
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Motor met hoge treksterkte met 1.600 Watt voor zeer zware mengtoepassingen

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 160 mm

Art.nr. 614047000
399,00 incl. BTW 482,80

Technische gegevens	RWEV 1600-2
Opgenomen vermogen	1.600 W
Max. mengkorf Ø	160 mm
Nullasttoerental	470/680 /min.
Aantal toeren	2
Gereedschapopname	M 14
Gewicht	4,5 kg



1.200 Watt mengmachine

De universele RWEV 1200-2

- Tweetoerige overbrenging voor dik vloeibare materialen
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 140 mm

Art.nr. 614046000
339,00 incl. BTW 410,20

Technische gegevens	RWEV 1200-2
Opgenomen vermogen	1.200 W
Max. mengkorf Ø	140 mm
Nullasttoerental	520/720 /min.
Aantal toeren	2
Gereedschapopname	M 14
Gewicht	4,0 kg



TOEBEHOREN!

Maximale productiviteit met de juiste



Toebehoren voor mengmachines

Mengstaven type RS-R3 rechtsdraaiende spiralen – mengwerking van beneden naar boven

- Het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
- Ideaal voor zware en dik vloeibare materialen
- Bijzonder geschikt voor alle soorten specie, cement- en kalkpleister, wandplatenlijm, estrik, tegellijm, kwartsgevlude epoxyhars, isolatiepleister, beton, meerlaagse bitumencoating, etc. ...

Type	Diameter mm	Lengte mm	Gereedschapopname	Aanbevolen menghoeveelheid kg	Art.nr.
RS-R3	120	590	M14	15-25	626734000
RS-R3	140	590	M14	25-40	626735000
RS-R3	160	590	M14	30-60	626736000

Mengstaven type RS-R2 rechtsdraaiende spiralen – mengwerking van beneden naar boven

- Het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
- Ideaal voor alle kleverige en taaie materialen
- Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant-en-klare specie en pleister, plamuur, estrik, epoxyharsmassa's, lijmspecie, etc. ...

Type	Diameter mm	Lengte mm	Gereedschapopname	Aanbevolen menghoeveelheid kg	Art.nr.
RS-R2	100	400	13mm boorhouder	10-15	626737000
RS-R2	120	590	M14	10-15	626738000
RS-R2	140	590	M14	15-30	626739000

Mengarm type RB 4 mengvleugels

- Mengvleugels van de mengarm creëren een hoge zuigkracht en voorkomen zodoende uiterst doeltreffend het bijmengen van lucht.
- Ideaal voor alle tot klonten neigende en taaie materialen
- Uitermate geschikt voor zelfverlopende plamuur- en nivelleermassa's, en hecht- en afdichtingsmiddelen, bitumencoatings, kit, epoxyharscoatings, etc. ...

Type	Diameter mm	Lengte mm	Gereedschapopname	Aanbevolen menghoeveelheid kg	Art.nr.
RB 4	120	590	M14	15-25	626741000

Schijfmengstaaf type SR 12 mengvleugels – mengwerking van boven naar beneden

- De spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir
- Snelle en homogene menging van dun vloeibare materialen
- Ideaal voor alle vloeibare en verlopende materialen
- Bijzonder geschikt voor de bereiding van dunbedmortel voor het verlijmen van gevelstenen

Type	Diameter mm	Lengte mm	Gereedschapopname	Aanbevolen menghoeveelheid kg	Art.nr.
SR 12	120	590	M14	20-40	626742000
SR 12	150	590	M14	40-65	626743000

Mengstaaf type RS-L2 linksdraaiende spiralen – mengwerking van boven naar beneden

- De spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir
- Mengkorf geometrie en draaiing geoptimaliseerd voor spatvrij werken bij dun vloeibare materialen
- Ideaal voor dun vloeibare materialen
- Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondlagen, licht crème pleistermateriaal, dunne coatings, stijfsels, isolerende sluitstoppen, dispersielijmen

Type	Diameter mm	Lengte mm	Gereedschapopname	Aanbevolen menghoeveelheid kg	Art.nr.
RS-L2	80	400	10mm boorhouder	5-10	626744000
RS-L2	120	590	M14	20-30	626745000



SCHUREN EN AFWERKEN

500 Watt elektronisch regelbare langnek-schuurmachine

500 Watt elektronisch regelbare langnek-schuurmachine

- Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond
- M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing zonder slang voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
- Schuren langs de rand van randen en overgangen – tijdbesparend en effectief
- Optimale balans bij het werken, aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt



LSV 5-225 Comfort met variabele lengteverstelling

- Variabele lengteverstelling: snel en eenvoudig in te korten of te verlengen voor nauwe ruimtes of grote kamerhoogtes
- Bijschakelbaar LED-licht voor het direct herkennen en bewerken van oneffenheden en bewerkingsporen



LSV 5-225 Comfort met:
Schuurzool (zeer zacht), hechtschuurbladen met multiperforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150), aansluitmof, flexibele as, inbusleutel en koffer

Art.nr. 600136000
759,00 incl. BTW 918,40

Leverbaar vanaf zomer 2015

LSV 5-225

- Gering gewicht voor krachtbesparend werken bij langdurig gebruik



LSV 5-225 met:
Schuurzool (zeer zacht), hechtschuurbladen met multiperforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150), aansluitmof, flexibele as en gereedschapstas

Art.nr. 600103000
639,00 incl. BTW 773,20

Leverbaar vanaf zomer 2015

Technische gegevens*	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Opgenomen vermogen	500 W	500 W
Diameter van de schuurzool	225 mm	225 mm
Nullasttoerental	1.000 - 1.650 /min.	1.000 - 1.650 /min.
Mogelijke machinelengte	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m	1,6 m
Gewicht	4,6 kg	3,9 kg



*Wijzigingen voorbehouden

Maximale productiviteit met de juiste

TOEBEHOREN!



Toebehoren voor langnek-schuurmachines

(Leverbaar vanaf zomer 2015)



Hechtschuurbladen, serie »professional«, multiperforatie

Hoogwaardig schuurpapier, over het hele oppervlak geperforeerd, met hoog verspanend vermogen. Bijzonder doeltreffende afzuiging door de perforatie over het hele oppervlak en speciale klittenbandlaag voor stofarm werken. Weinig toevoeging van schuurmiddel daardoor hoger afnamevermogen en langere standtijd. Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf, lakken.


Afmetingen	Korrel	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	P40	25	626649000
ø 225	P60	25	626650000
ø 225	P80	25	626651000
ø 225	P100	25	626652000
ø 225	P120	25	626653000
ø 225	P150	25	626654000
ø 225	P180	25	626655000
ø 225	P220	25	626656000



Hechtschuurbladen, serie »professional« met steeraatcoating

Hoogwaardig schuurpapier met zeer open bestrooiing en hoog verspanend vermogen. Vanaf korrel 150 met steeraatcoating. Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf, lakken.

Afmetingen	Korrel	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	P40	25	626641000
ø 225	P60	25	626642000
ø 225	P80	25	626643000
ø 225	P100	25	626644000
ø 225	P120	25	626645000
ø 225	P150	25	626646000
ø 225	P180	25	626647000
ø 225	P220	25	626648000



Hechtschuurbladen, serie »professional« SiC

Hoogwaardig siliciumcarbide-schuurpapier voor het afschuren en opruwen van vlakken zoals bv. polystyrolplaten (Styropor) voor de warmteisolatie, en voor ruwe vezels voor de snellere opname van vloeistof bij het losmaken van het behang.

Afmetingen	Korrel	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	P16	10	626640000

Schuurooster

Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw. Geschikt voor geplamuurde vlakken die nog niet helemaal zijn uitgehard.


Afmetingen	Korrel	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	P80	25	626657000
ø 225	P100	25	626658000



Schuurvlies

Geschikt voor het afschuren, opruwen, ontvetten en matten van oppervlakken. Bijzonder geschikt voor het afschuren van gelaserde houten vlakken bv.: gelaserde messing-en-groef-verbindingen.

Afmetingen	Korrel	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	A 100	10	626659000
ø 225	A 280	10	626660000



Schuurzool met klit hechting, hard

Bijzonder geschikt voor hoog afnamevermogen.

Afmetingen	Hardheid	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	hard	1	626661000



Schuurzool met klit hechting, zeer zacht

Standaarduitvoering langshalsslijper. Zeer zachte, flexibele schuurzool, bijzonder geschikt voor bolle, oneffen vlakken.

Afmetingen	Hardheid	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225	zeer zacht	1	626662000



Overige toebehoren

Afmetingen	Verpakkingseenheid	Art.nr.
ø 225 Reserve borstelkrans LS	1	626663000
Flexibele as	1	626664000

Leverbaar vanaf zomer 2015

DE NIEUWE RENOVATIEFREES EN -SLIJPER: BESPAREN TIJD EN KRACHT

1.450 Watt renovatie-diamantfrees

RF 14-115

- Voor het doeltreffend verwijderen van pleisterwerk, lijmresten, zachte plavuizen en oude lagen op wand, plafond en vloer
- Drietraps gereduceerd drijfwerk met hoog vermogen voor maximaal koppel en maximale afname
- Snel werken door grote freesdiameter
- Robuuste beschermkap van aluminium persgietwerk met geveerde borstelkrans voor stofarm werken



NIEUW

RF 14-115 met freeskop (spits)

Art.nr. 603823710

579,00 incl. BTW 700,60

RF 14-115 met freeskop (vlak)

Art.nr. 603823720

579,00 incl. BTW 700,60

Technische gegevens	RF 14-115
Opgenomen vermogen	1.450 W
Nullasttoerental	800 - 2.800 /min.
Freeskop-Ø (werkbreedte)	115 mm
Freesdiepte max.	0-6 mm
Gewicht	4,3 kg

Met: Freeskop (afhankelijk van de uitrusting), beugelgreep en koffer







1.450 Watt renovatie-diamantslijper

RS 14-125

- Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings
- Werken langs de rand door niet te verliezen segment om open te klappen
- Optimale afzuigingsresultaten: geveerde borstelkrans op de beschermkap, die zich aan ieder oppervlak en iedere segmenthoogte aanpast



NIEUW

RS 14-125 met diamant-komschijf Beton »professional«

Art.nr. 603824710

539,00 incl. BTW 652,20

RS 14-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«

Art.nr. 603824720

539,00 incl. BTW 652,20

RS 14-125 met PKD-komschijf »professional«

Art.nr. 603824730

589,00 incl. BTW 712,70

Technische gegevens	RS 14-125
Opgenomen vermogen	1.450 W
Nullasttoerental	2.000 - 7.000 /min.
Slijpschijven-Ø	125 mm
Toerental bij belasting	7.000 /min.
Gewicht	3,6 kg

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), beugelgreep en koffer







1.700 Watt renovatie-diamantslijper

RS 17-125

- Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings
- Werken langs de rand door niet te verliezen segment om open te klappen
- Hoog koppel en hoge overbelastingsweerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
- Optimale afzuigingsresultaten: geveerde borstelkrans op de beschermkap, die zich aan ieder oppervlak en iedere segmenthoogte aanpast



NIEUW

RS 17-125 met diamant-komschijf Beton »professional«

Art.nr. 603822710

649,00 incl. BTW 785,30

RS 17-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«

Art.nr. 603822720

649,00 incl. BTW 785,30

RS 17-125 met PKD-komschijf »professional«

Art.nr. 603822730

699,00 incl. BTW 845,80

Technische gegevens	RS 17-125
Opgenomen vermogen	1.700 W
Nullasttoerental	8.500 /min.
Slijpschijven-Ø	125 mm
Toerental bij belasting	5.700 /min.
Gewicht	4,8 kg

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), beugelgreep en koffer













Welke machine en inzetgereedschap voor welke toepassing?

		Renovatie-diamantslijper RS 14-125			Renovatie-diamantslijper RS 17-125			Renovatie-diamantfrees RF 14-115				
		voor kleine vlakken tot ~50m²			voor gemiddelde vlakken tot ~100 m²			voor gemiddelde vlakken tot ~100 m²				
Toepassingsbereiken		Diamant-komschijf Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-komschijf Abrasief »pro« Ø 125 mm	PKD-komschijf »pro« Ø 125 mm	Diamant-komschijf Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-komschijf Abrasief »pro« Ø 125 mm	PKD-komschijf »pro« Ø 125 mm	Freeskop vlakrand (compleet) Ø 115 mm / M14	Freeskop punttrand (compleet) Ø 115 mm / M14	Diamant-komschijf Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-komschijf Abrasief »pro« Ø 125 mm	PKD-komschijf »pro« Ø 125 mm
Inzetgereedschap		Art.nr. 628205000	Art.nr. 628206000	Art.nr. 628208000	Art.nr. 628205000	Art.nr. 628206000	Art.nr. 628208000	Art.nr. 628212000	Art.nr. 628210000	Art.nr. 628205000	Art.nr. 628206000	Art.nr. 628208000
Beton	Vers beton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oud beton/ zeer hard beton > B35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lijm	Tegellijm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elastische lijm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plavuizen	Zacht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pleister	Harde cementpleister en/of (kalk-cementpleister) met hoog zandpercentage afschuren / afrezen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Harde cementpleister afschuren / afrezen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Harde pleister (kalk-cement-bovenpleister) afschuren / afrezen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kunstharspleister afschuren / afrezen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kalk-, gipspleister afschuren / afrezen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gipsplamuur verwijderen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kleur/ coating	Latexverven en oliekleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elastische beschermingslagen (betonkleur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bitumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PU polyurethaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Epoxy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natuursteen/keramiek	Graniet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Keramiek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Marmer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Goed geschikt Zeer goed geschikt

Diamantkomschijven

Voor harde materialen, kwaliteitsklasse beton »professional«		Diameter x asgat mm	Aantal segmenten	Art.nr.
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Krachtige diamant-komsteen. Zeer geschikt voor het afslijpen van dikke betonlagen, voor het nivelleren van beton, voor het voorbereiden van de vloer, voor het verwijderen van modderlagen en bekistingsnaden op beton, voor het afslijpen van harde cement-, kalk-cement-pleister, harde plavuizen, voor het nivelleren van graniet, natuurstenen en andere zeer harde materialen, voor de zuivere randbewerking, zonder vrijkomend materiaal 	125 x 22,23	16	628205000
Voor abrasieve materialen, kwaliteitsklasse Abrasief »professional«		Diameter x asgat mm	Aantal segmenten	Art.nr.
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Krachtige diamant-komsteen. Zeer geschikt voor het afslijpen van verse betonlagen, kalk- en cementpleister, gipsplamuur, voor het nivelleren van verse estrik, voor het verwijderen van tegellijm, voor het bewerken van marmer 	125 x 22,23	16	628206000
Voor betonbeschermingslagen, kwaliteitsklasse »professional«		Diameter x asgat mm	Aantal segmenten	Art.nr.
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Krachtige speciale komsteen. Ideaal voor het opschuren en afslijpen van elastische beschermingscoatings (op zachte en harde ondergronden), hechtmiddelen, afdichtingsmiddelen, voor het verwijderen van latex- en olieverven, bitumen, PU/ polyurethaan, epoxy, elastische lijm, voor het afrezen van kalk- en gipspleister, voor het afschuren van kunstharpleister, harde cementpleister Komsteen met PKD-segmenten (polykristallijne diamanten). Door de PKD-segmenten worden bijzonder problematische lagen snel en effectief verwijderd, zonder daarbij vast te plakken 	125 x 22,23	12	628208000
Voor harde materialen, kwaliteitsklasse beton »classic«		Diameter x asgat mm	Aantal segmenten	Art.nr.
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Dubbel beklede diamant-komsteen. Zeer geschikt voor het afslijpen van dikke betonlagen, voor het nivelleren van beton, voor het voorbereiden van de vloer, voor het verwijderen van modderlagen en bekistingsnaden op beton, voor het afslijpen van harde cement-, kalk-cement-pleister, harde estrik, voor het nivelleren van graniet, natuurstenen en andere zeer harde materialen. 	125 x 22,23	20	628209000
Freeskop punttand compleet		Art.nr.		
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Freeskop punttand compleet met 15 HM-freesringen Voor het verwijderen van harde pleister, beton, schuimonderlagen, lijmresten, verflagen op pleister, kunstharpleister, elastische beschermingscoatings, pleister op balken en latexverven/oliekleuren op pleister De ondergrond wordt door de spitse vorm van de freesring opgeruwd 	628210000		
Freeskop vlakland compleet		Art.nr.		
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Freeskop vlakland compleet met 15 HM-freesringen Voor het verwijderen van zachte materialen zoals pleister, vers (groen) beton, schuimonderlagen en lijmresten, zachte PU-coatings, verflagen op pleister, pleister op houten balken, latexverven/oliekleuren op pleister, bekistingsovergangen en beton op vers gebetonde vlakken De ondergrond wordt door de vlakke vorm van de freesring (trekkende snede) glad 	628212000		
Freesringen punttand (set=15 stuks)		Art.nr.		
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Voor het achteraf aanbrengen van de freeskop 	628211000		
Freesringen vlakland (set=15 stuks)		Art.nr.		
NIEUW 	<ul style="list-style-type: none"> Voor het achteraf aanbrengen van de freeskop 	628213000		

Excenterschuurmachines



Technische gegevens	310 Watt excenterschuurmachine SXE 3125	310 Watt excenterschuurmachine SXE 3150	320 Watt excenterschuurmachine SXE 425 TurboTec	350 Watt excenterschuurmachine SXE 450 TurboTec
Diameter steunschijf	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Nullasttoerental	4.000 – 12.000 /min.	4.000 – 12.000 /min.	4.200 – 11.000 /min.	4.200 – 11.000 /min.
Schuurcirkel	3 mm	3 mm	5 mm	2,8/6,2 mm
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,4 kg
Standaarduitvoering	Multiperforatie-steunschijf met kliethechting, textielen stofzak, inbussleutel	Multiperforatie-steunschijf met kliethechting, textielen stofzak, inbussleutel	Steunschijf met kliethechting, afneembare extra handgreep, stofvangcassette, 1 vouwfilter, inbussleutel	Steunschijf met kliethechting, afneembare extra handgreep, stofvangcassette, 1 vouwfilter, MetaLoc-koffer, inbussleutel
Art.nr.	600443000	600444000	600131000	600129700


Steunschijf met kliethechting


	Afmetingen	Geschikt voor	Art.nr.	
	Ø 125 mm	SXE 3125	624739000	Leverbaar vanaf maart 2015
	Ø 150 mm	SXE 3150	624740000	Leverbaar vanaf maart 2015
	Ø 125 mm	SXE 425 TurboTec	631219000	Leverbaar vanaf maart 2015
	Ø 150 mm	SXE 450 TurboTec	631158000	Leverbaar vanaf maart 2015

Hechtschuurladen voor excenterschuurmachines

Hechtschuurladen voor hout en metaal, serie »professional«


- Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
- Voor fijnere, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
- Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijden, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal


Hechtschuurladen Ø 125 mm, 8 gaten, verpakt per 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr. 631584000	631585000	631586000	631587000	631588000	631589000

Hechtschuurladen Ø 150 mm, 6 gaten, verpakt per 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr. 624019000	624020000	624021000	624023000	624024000	624025000

Hechtschuurladen voor verf en lak, serie »professional«

- Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen
- Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur
- Bv. voor het schuren en reinigen van fijnere, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden

Hechtschuurladen Ø 125 mm, 8 gaten, verpakt per 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr. 625726000	625727000	625728000	625730000	625731000	625732000

Hechtschuurladen Ø 150 mm, 6 gaten, verpakt per 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr. 624028000	624029000	624030000	624032000	624033000	624034000

Vlakschuurmachines/bandschuurmachine



Technische gegevens	200 Watt vlakschuurmachine SRE 3185	350 Watt vlakschuurmachine SRE 4350 TurboTec	350 Watt vlakschuur-machine SRE 4351 TurboTec
Schuurzool	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Schuurbewegingen (onbelast)	8.800 – 22.300 /min.	8.400 – 22.000 /min.	8.400 – 22.000 /min.
Schuurcirkel	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
Standaarduitvoering	Textielen stofzak	Schuurzool met klitchechting, 10 hechtschuurladen „professional“ (telkens 2x P40, P80, P120, P180, P240), schuurvlies (middel), afneembare extra handgreep, stofopvangcassette, 1 vouwfilter en MetaLoc-koffer	Schuurzool met klitchechting, 10 hechtschuurladen „professional“ (telkens 2x P40, P80, P120, P180, P240), schuurvlies (middel), afneembare extra handgreep, stofopvangcassette, 1 vouwfilter en MetaLoc-koffer
Art.nr.	600442000	611350700	611351700

Technische gegevens	1010 Watt band-schuurmachine BAE 75
Bandsnelheid onbelast draaien	240-450 m/min.
Schuurband	75 x 533 mm
Schuurband-oplegvlak	85 x 150 mm
Gewicht	4,9 kg
Standaarduitvoering	Stofzak en machinestandaard
Art.nr.	600375000

Schuurzolen met klitchechting	Afmetingen	Geschikt voor	Art.nr.
	112 x 230 mm	SRE 4351 TurboTec	624737000
	93 x 185 mm	SRE 4350 TurboTec	624738000
	93 x 185 mm	SRE 3185, SR 2185	624729000

Schuurladen voor hout en metaal, serie »professional«

- Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
- Voor fijner, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
- Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Hechtschuurladen 93x185 mm, 8 gaten, klitchechting/verpakt p. 10 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr.	625765000	625766000	625767000	625769000	625770000

Hechtschuurladen 115x230 mm, 14 gaten, klitchechting/verpakt p. 10 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr.	625786000	625787000	625788000	625790000	625791000

Schuurladen voor verf en lak, serie »professional«

- Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen
- Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur
- Bv. voor het schuren en reinigen van fijner, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden

Hechtschuurladen 93x185 mm, 8 gaten, klitchechting/verpakt p. 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr.	625881000	625882000	625883000	625885000	625886000

Hechtschuurladen 115x230 mm, 14 gaten, klitchechting/verpakt p. 25 st.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
	Art.nr.	625891000	625892000	625893000	625895000	625896000

Schuurladen voor hout en metaal, serie »professional«

- Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing, hoog afnamevermogen
- Voor fijner, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
- Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuurkanten van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Schuurladen 75 x 533 mm/verpakt p. 3 st.	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P240
	Art.nr.	631001000	631002000	631003000	631004000	631005000

Slijprooster verpakt p. 5 st.

- Speciaal geschikt voor het schuren van gips en gipskarton

Afmetingen	Korrel	Art.nr.
	93 x 250	P120
	115 x 295	P120

Haakse slijpers; metaal en steenbewerking



Technische gegevens	900 Watt haakse slijper W 9-125 Quick	1250 Watt haakse slijper W 12-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm
Nullastoerental	10.500 t/min.	11.000 t/min.
Schroefdraad as	M 14	M 14
Afgegeven vermogen	550 W	780 W
Koppel	2,5 Nm	3,4 Nm
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg
Standaarduitvoering	M-Quick-spanmoer en koffer	M-Quick-spanmoer en Metabo VibraTech-handgreep (MVT)
Art.nr.	600374500	600398000

Technische gegevens	1250 Watt haakse slijper W 12-125 HD set CED Plus	1550 Watt haakse slijper WE 15-125 HD set GED
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm
Nullastoerental	9.600 t/min.	9.600 t/min.
Schroefdraad as	M 14	M 14
Afgegeven vermogen	780 W	940 W
Koppel	4,1 Nm	4,2 Nm
Gewicht	4,4 kg	2,7 kg
Standaarduitvoering	Afzuigkap CED 125 Plus, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), pensleutel, MetaLoc-koffer en diamant-slijpschijf	Afzuigkap GED 125, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Metaloc-koffer en diamant-komschijf
Art.nr.	600408510	600465510



Technische gegevens	1700 Watt haakse slijper WEA 17-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nullastoerental	11.000 t/min.
Schroefdraad as	M 14
Afgegeven vermogen	1.040 W
Koppel	3,7 Nm
Gewicht	2,5 kg
Standaarduitvoering	M-Quick-spanmoer en Metabo VibraTech-handgreep (MVT)
Art.nr.	600534000





Technische gegevens	2200 Watt haakse slijper WE 22-230 MVT	2400 Watt haakse slijper WE 24-230 MVT Quick	2600 Watt haakse slijper WE 26-230 MVT Quick
Slijpschijven-Ø	230 mm	230 mm	230 mm
Nullastoerental	6.600 t/min.	6.600 t/min.	6.600 t/min.
Schroefdraad as	M 14	M 14	M 14
Afgegeven vermogen	1.500 W	1.600 W	1.800 W
Koppel	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Gewicht	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
Standaarduitvoering	Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)	Snelspanmoer en extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)	Snelspanmoer en extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Art.nr.	606464000	606470000	606475000







Technische gegevens	18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nullastoerental	8.000 t/min.
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg
Standaarduitvoering	Snelspanmoer, stoffilter, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer
Art.nr.	602174650

Technische gegevens	2300 Watt metaalfkortmachine CS 23-355 set
Voor slijpschijven (Ø x asgat)	355 x 25,4 mm
Nullastoerental	4.000 /min.
Max. doorslijpafmetingen	
- stalen staven	65 mm
- buizen	125 mm
- staalprofielen	115 x 130 mm
Gewicht	16,9 kg
Standaarduitvoering	Steekringsleutel, steunflens, spanmoer, doorslijpschijf „Flexiamant Super“
Art.nr.	602335850


Toebehoren voor haakse slijpers

Beschermkap-clip 125 mm voor het doorslijpen		Art.nr.
	<p>NIEUW</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het werken met gebonden doorslijpschijven De doorslijpbeschermkap-clip wordt gewoon op de bestaande beschermkap van de haakse slijper geklemd. Materiaal: kunststof Geschikt voor Metabo haakse slijpers: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; vanaf bouwjaar 2008 	630352000
Doorslijpschijf-beschermkappen 230 mm met geleidingslede		Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Met aansluitstuk voor het afzuigen van steenstof dat bij het doorslijpen van steenplaten ontstaat Voor Metabo haakse slijpers 230 mm Slijpschijven-Ø: 230 mm Max. doorslijpdiepte: 68 mm 	631167000
Set tegel-diamantboorkronen		Art.nr.
	<p>NIEUW</p> <p>Set tegel-diamantboorkronen »Dry« 7-delig</p> <ul style="list-style-type: none"> M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers. Vacuüm hardgesoldeerde diamanten voor een lange levensduur en snel boren Zijdelingse uitsparingen voor het eenvoudig verwijderen van de boorkern Ontwikkeld voor droog gebruik, geen extra koeling nodig Set bestaande uit: steeds 1 x Ø 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581 	628317000
	<p>NIEUW</p> <p>Set tegel-diamantboorkronen "Dry", 3-delig</p> <ul style="list-style-type: none"> M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers Vacuüm hardgesoldeerde diamanten voor een lange levensduur en snel boren Zijdelingse uitsparingen voor het eenvoudig verwijderen van de boorkern Ontwikkeld voor droog gebruik, geen extra koeling nodig Set bestaande uit: telkens 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581 	628322000



Diamantschijven


Voor harde materialen; gesegmenteerd	Diameter x asgat mm	Segment-afmetingen mm	Aantal segmenten	Max. toerental /min.	Art.nr.
	<p>Kwaliteitsklasse »professional« / CP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, wasbeton Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal snijvermogen en lange standtijd Lasergelaste diamantsegmenten Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s 				
Verpakt per st.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628130000
Verpakt per st.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628134000
Verpakt per 2 st.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628131000
Verpakt per 2 st.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628135000
Voor algemene bouwmaterialen; gesegmenteerd	Diameter x asgat mm	Segment-afmetingen mm	Aantal segmenten	Max. toerental /min.	Art.nr.
	<p>Kwaliteitsklasse »professional« / UP</p> <ul style="list-style-type: none"> Zeer geschikt voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan De universele schijf met de hoogwaardige diamantkwaliteit voor optimaal snijvermogen en lange standtijd Lasergelaste diamantsegmenten Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s 				
Verpakt per st.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628112000
Verpakt per st.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628116000
Verpakt per 2 st.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628113000
Verpakt per 2 st.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628117000
Voor tegels; gesloten rand	Diameter x asgat mm	Segment-afmetingen mm	Aantal segmenten	Max. toerental /min.	Art.nr.
	<p>Kwaliteitsklasse »professional« / TP</p> <ul style="list-style-type: none"> Speciale schijf voor de hoogste vereisten voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten, fijn steengruis Optimale zaagkwaliteit en lange standtijd Gesinterde snijrand Segmenthoogte: 10,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s 				
	125 x 22,23	1,7 x 10	-	12.200	628152000
	<p>Kwaliteitsklasse »classic« / TC</p> <ul style="list-style-type: none"> Speciale schijf voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten Goed snijvermogen en optimale standtijd Gesinterde snijrand; segmenthoogte: 7,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s 				
	125 x 22,23	1,7 x 7	-	12.200	628193000

Diamantschijven



Diamantschijf Universeel, gesegmenteerd	Diameter x asgat	Segmenthoogte	Max. toerental /min.	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Voor het gebruik in algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan. Gesinterde diamantsegmenten Segmenthoogte: 7,0 mm Maximale werksnelheid: 80 m/s 			
	125x22,23 mm	7 mm	12.200	624307000
	230x22,23 mm	7 mm	6.600	624310000

Doorslijpschijven

Kwaliteitsklasse	Diameter x dikte x asgat mm	Uitvoering	Max. toerental /min.	Art.nr.	
	<p>Kwaliteitsklasse A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox</p> <ul style="list-style-type: none"> Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bv. buizen, platen, profielen, draden Hardheid: hard Zeer hoog snijvermogen bij hoge standtijd door gebruik van speciaal korund Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte 				
	A 60-R	125 x 1 x 22,23	—	12.200	616187000
	A 30-R	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	616185000
	<p>Kwaliteitsklasse A 46-U »Combinator« Inox HydroResist</p> <ul style="list-style-type: none"> Eén slijpschijf voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht ontbramen/schuren Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouw tijden Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over het gehele oppervlak lopende weefsellagen) 				
	A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	—	12.200	616501000

Kwaliteitsklasse A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« staal	Kwaliteitsklasse	Diameter x dikte x asgat mm	Uitvoering	Max. toerental /min.	Art.nr.
	<ul style="list-style-type: none"> Goed snijvermogen en goede standtijd in staal Harde uitvoering voor krachtige machines 				
	A 30-R	350 x 3 x 25,4	—	4.365	616327000


Quick-spanmoer

	Art.nr.	
	<p>Quick-spanmoer M 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor alle grote haakse slijpers; past ook bij andere merken (vereiste vrije aslengte min. 10 mm); vereiste schroefdraadaansluiting M 14; gereedschapsloze schijfwissel 	630800000
	<p>Metabo Quick-spanmoer M 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Speciaal voor Metabo Quick-systeem voor de gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop. Geschikt voor alle kleine Metabo haakse slijpers met rode M-Quick asknop, behalve W 6-115, W 6-125, WB 11-125, vereiste schroefdraadaansluiting M 14 	630802000

Bewerking van roestvast staal



Technische gegevens	1550 Watt haakse slijper WEV 15-125 Quick Inox set	1200 Watt binnenhoekslijper KNSE 12-150 set	Technische gegevens	900 Watt buizenslijper RBE 9-60 set
Slijpschijven-Ø	125 mm	150 mm	Afmetingen van de schuurband	30 x 533 mm
Nullasttoerental	2.000 – 7.600 /min.	1.300 – 4.000 /min.	Bandsnelheid onbelast draaien	8 – 14 m/s
Schroefdraad as	M 14	M 14	Afgegeven vermogen	470 W
Afgegeven vermogen	940 W	720 W	Koppel	3 Nm
Koppel	5 Nm		Max. buisdiameter	60 mm
Gewicht	2,5 kg	3,3 kg	Omvattingshoek	190 °
Gewicht			Gewicht	3,1 kg
Standaarduitvoering	M-Quick-spanmoer, extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT), 2 combi-lamellenschuurschijven (middel), Unitized-vliescompact-schijf, hechtsteunschijf Pyramid (Ø 125 mm), hechtsteunschijf (zacht, Ø 126 mm), 15 hechtschuurbladen Metabo Pyramid (elk 30 A30/A45/A65), hechtschuurvlies P280 en metalen koffer	2 compacte vliesschijven (150x3x4 mm; middel), 2 compacte vliesschijven (150x6x25,4 mm, middel), 2 compacte vliesschijven (150x6x25,4 mm, zeer fijn), polijstvijl, 25 stroken schuurpapier voor vijl en metalen koffer	Standaarduitvoering	10 schuurbanden zirkonium (30x533 mm; P80), 10 schuurbanden zirkonium (30x533 mm; P120), 2 schuurbanden Pyramid (30x 533mm; P280/A65), 2schuurbanden Pyramid (30x 533mm; P400/A45), 2 schuurbanden Pyramid (30x 533mm; P600/A30), 2 schuurbanden Pyramid (30x 533mm; P1200/A16), 3 vliesbanden (30x533 mm; je 1 x grof, middel, zeer fijn), 1 viltband (30 x 533 mm), 1 polijstpasta (wit) en metalen koffer
Art.nr.	600572500	602133500	Art.nr.	602183500




Technische gegevens	18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick Inox	18 Volt accu-binnenhoekslijper KNS 18 LTX 150	Technische gegevens	18 Volt accu-buizenslijper RB 18 LTX 60
Slijpschijven-Ø	125 mm	150 mm	Afmetingen van de schuurband	30 x 533 mm
Nullasttoerental	5.000 /min.	3.800 /min.	Bandsnelheid onbelast draaien	9,2 m/s
Schroefdraad as	M 14	M 14	Max. buisdiameter	60 mm
Koppel	2,4 Nm	2,6 Nm	Omvattingshoek	190°
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg	3 kg	Gewicht (met accu-pack)	3,3 kg
Standaarduitvoering	Snelspanmoer, stoffilter, (zonder accu-pack, zonder lader)	Stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)	Standaarduitvoering	Stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)
Art.nr.	600174850	600191850	Art.nr.	600192850

Muursleuffrezen



Technische gegevens	1400 Watt muursleuffrees MFE 30	2400 Watt muursleuffrees MFE 65
Diameter schijven	125 mm	230 mm
Mogelijke groefbreedtes	10/17/23/30 mm	3/9/17/29/33/37/41 mm
Zaagdiepte instelbaar	0 – 30 mm	20 – 65 mm
Gewicht	4,3 kg	9,8 kg
Standaarduitvoering	4 afstandsrings, spanmoer, zijhandgreep, haakse schroevendraaier, pensleutel, uitbrekgereedschap, 2 diamantzaagbladen en metalen koffer	7 afstandsrings, spanmoer, zijhandgreep, pensleutel, uitbrekgereedschap en metalen koffer
Art.nr.	601119500	600365000

Voor harde materialen; gesegmenteerd	Diameter x asgat mm	Segment-afmetingen mm	Aantal segmenten	Max. toerental /min.	Art.nr.	
 <p>Kwaliteitsklasse »professional« / CP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, wasbeton Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal snijvermogen en lange standtijd Lasergelaste diamantsegmenten Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s 						
	Inhoud = 2 st.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628131000
	Inhoud = 2 st.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628135000

Lakfrees/bovenfrees/schaafmachine



Technische gegevens	710 Watt lakfrees LF 724 S
Nullasttoerental	10.000 t/min.
Gewicht	2,4 kg
Standaarduitvoering	4 keerbare HM-beitels, afzuigverbindingstuk, schoonmaakstift met greep, combisleutel en MetaLoc II
Art.nr.	600724700



Technische gegevens	1200 Watt bovenfrees Of E 1229 Signal
Nullasttoerental	5.000 – 25.500 /min.
Gewicht	3,5 kg
Standaarduitvoering	Meetklok voor fijninstelling, parallelgeleider met fijninstelling, afzuigverbindingstuk, steeksleutel en MetaLoc IV
Art.nr.	601229700



Technische gegevens	800 Watt schaafmachine Ho 0882
Nullasttoerental	12.000 /min.
Gewicht	3,6 kg
Standaarduitvoering	Keerbare HM schaafbeitel, breedtegeleider, sponningdiepteanslag, afzuigverbindingstuk, inbussleutel
Art.nr.	600882000

Toebehoren	4 omkeerbare HM-beitels voor LF
Art.nr.	631720000

Toebehoren	2 omkeerbare HM-beitels voor HO
Art.nr.	630282000

DE PROBLEEMOPLOSSER: DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL

18 Volt accu-multitool

MT 18 LTX

- Oscillerende accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op snoer
- Onmisbaar bij de binnenafwerking voor het zagen, schuren, schrapen, raspen van de meest uiteenlopende materialen
- Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
- Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid van toebehoren met machines van andere merken
- Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied



Met:

Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 93 mm met klijthechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuigadapter, multi-adapter en MetaLoc inlay

Art.nr. 613021510

319,00
incl. BTW
386,00

Met: Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaaftbeitel star 52 mm HCS, 2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art.nr. 613021710

339,00
incl. BTW
410,20

Met: Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaaftbeitel star 52 mm HCS, driehoekschuurzool 78 mm (tegels), 2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc-koffer

Art.nr. 613021890

180,00
incl. BTW
217,80

Body excl. accu-pack en lader

Technische gegevens	MT 18 LTX
Spanning accu-pack	18 V
Schuurbeweging	7.000 - 18.000 t/min.
Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °
Driehoekschuurzool, afmeting van hoek tot hoek	93 mm
Gewicht met 2.0 Ah accu-pack	1,8 kg



Toebehoren-tip

Tegel-set voor veelzijdige renovatie- en ombouwwerkzaamheden

Set bestaande uit:
1 x segmentzaagblad 85 mm HM (tegels)
1 x driehoekschuurzool 78 mm HM (tegels)
1 x schaaft star 52 mm HCS
1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal)

Art.nr. 626419000



Set binnenafwerking voor veelzijdige vloer- en inbouwwerkzaamheden

Set bestaande uit:
1 x invalzaagblad 32 mm HCS (hout)
1 x segmentzaagblad 85 mm BiM hout + metaal)
1 x schaaft star 52 mm HCS
1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal)

Art.nr. 626420000



ZAGEN

Welke afkortzaag voor welke toepassing?



Technische gegevens	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk bij 90°/90°	65 mm 305 mm	65 mm 305 mm	92 mm 305 mm	105 mm 305 mm	77 mm ¹⁾ 200 mm	90 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk bij 45°/45°	36 mm 205 mm	36 mm 205 mm	47 mm 205 mm	67 mm 205 mm	35 mm 140 mm	54 mm 214 mm	76 mm 223 mm
Oplegvlak l x b	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	1.080 x 225 mm	1.000 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Zaagblad/aantal tanden*	Ø 216 mm/40	Ø 216 mm/60	Ø 254 mm/48	Ø 305 mm/56	Ø 305 mm/80	Ø 254 mm/60	Ø 315 mm/84
Verstelbaarheid:							
■ Draaitafel links/rechts (max.)	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/58°	47°/60°	47°/60°
■ Zaagkop links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	46°/46°	46°/46°
Opgenomen vermogen (S6 20%)	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.200 W
Gewicht	13,5 kg / 13,6 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	19 kg	24 kg	26 kg

* Tandens standaard zaagblad

¹⁾ met extra aanslag (d x b) 100 x 150 mm

Toepassing	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Zaagwerkzaamheden op maat bij mobiel gebruik	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■
Vorbereidingswerkzaamheden in de werkplaats	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Schoon zagen in gesloten ruimtes	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■
Zagen van aluminium profielen		■■				■■■*	■■■*
Groefsneden	■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■

** met zaagblad »multi cut« (toebehoren)

Uitvoering	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Kantelbereik	links	links	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Afzuigeigenschappen	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Optimaal (2-punts)	Optimaal (2-punts)
Trekfunctie en zaagfunctiebegrenzer (bv. groefsnedes)	●	●	●	●		●	●
Laser, netvoeding	●	●	●	●	●	●	●
Werklicht, netvoeding	●	●	●	●	○	○	○
Quick zaagblad-snelwissel, zonder gereedschap						●	●
Zachtaanloop		●		●		●	●
Variabel toerental		●				●	●

Alle afbeeldingen onder voorbehoud van kleurafwijkingen

■■■ goed geschikt
■■■ optimaal

Uitrusting:
● aanwezig
○ optioneel

Afkort- en verstekzagen

NIEUW





Technische gegevens	18 Volt accu-afkort-zaag KGS 18 LTX 216 met trekfunctie	Afkortzaag KGS 216 M met trekfunctie	Afkortzaag KGSV 216 M met trekfunctie	Afkortzaag KGS 254 M met trekfunctie	Afkortzaag KGS 305 M met trekfunctie
Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk					
- rechte zaagsnede 90°/90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm	305 x 65 mm	305 x 92 mm	305 x 105 mm
- dubbele versteksneede 45°/45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm	205 x 36 mm	205 x 47 mm	205 x 67 mm
Draaitafelinstelling links/rechts	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°
Kantelbereik links/rechts	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°
Nullastoerental	4.200 /min.	5.000 /min.	2.500 - 5.500 /min.	4.500 /min.	3.700 /min.
Zaagblad Ø	216 mm	216 mm	216 mm	254 mm	305 mm
Gewicht	13,6 kg	13,5 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg
Standaarduitvoering	Wisseltand-zaagblad (40 tanden) 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“	Wisseltand-zaagblad (40 tanden)	Vlak-/trapeziumtand-zaagblad (60 tanden)	Wisseltand-zaagblad (48 tanden)	Wisseltand-zaagblad (56 tanden)
Met:	2 geïntegreerde tafelverbreedingen, afkortaanslag, materiaal-klem, gereedschap voor zaagbladwissel, spaanderopvangzak, laser en LED				
Art.nr.	619001650	619260000	619261000	602540000	619305000



Technische gegevens	Afkortzaag KGS 305 Plus	Afkortzaag KGS 254 Plus met trekfunctie	Afkortzaag KGS 315 Plus met trekfunctie
Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk			
- rechte zaagsnede 90°/90°	200 x 77 mm	305 x 90 mm	320 x 120 mm
- dubbele versteksneede 45°/45°	140 x 35 mm	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Draaitafelinstelling links/rechts	47°/58°	47°/60°	47°/60°
Kantelbereik links/rechts	47°/47°	46°/46°	46°/46°
Nullastoerental	3.700 /min.	3.900 - 5.150 /min.	3.100 - 4.100 /min.
Zaagblad Ø	305 mm	254 mm	315 mm
Gewicht	19 kg	24 kg	26 kg
Standaarduitvoering	Wisseltand-zaagblad (80 tanden) Extra aanslag	Wisseltand-zaagblad (60 tanden)	Wisseltand-zaagblad (84 tanden)
Met:	2 geïntegreerde tafelverbreedingen, afkortaanslag, materiaal-klem, gereedschap voor zaagbladwissel, afzuigadapter en laser		
Art.nr.	0103050100	0102540300	0103150000

Speciale toebehoren voor afkort- en verstekzagen

Machinestandaard		Art.nr.
	Machinestandaard KSU 250 Mobile <ul style="list-style-type: none"> Met trolleyfunctie voor het mobiele gebruik bij montage en bouwplaats Machinestandaard met uittrekbare tafelverbreedingen in robuuste uitvoering Dubbel ondersteunde tafelverbreeding voor zware werkstukken Eenvoudig klapmechanisme; ook bij gemonteerde zaag inklapbaar Twee werkhogtes - op stahoogte en bij de grond Ruimtebesparende vervoeren Door universele machinesteunen (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten Totale lengte 150 - 250 mm Maximale belasting in het middelste gedeelte: 250 kg Gewicht: 36 kg Hoogte werktafel: 38 / 89 cm	631318000

Machinestandaard		Art.nr.
	Machinestandaard KSU 400 <ul style="list-style-type: none"> Machinestandaard met uittrekbare tafelverbreedingen in een stabiele constructie Door universele machinesteunen (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten Stabiele poten met hoogteverstelling Max. totale lengte: 400 cm Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg Gewicht: 25 kg	0910066110
	Onderstel UMS <ul style="list-style-type: none"> Voor optimale en stabiele werkhogte Compact inklapbaar Hoogtecompensatie door verstelbare standvoet Klaar gemonteerd Hoogte werktafel: 83 cm Gewicht: 12 kg Maximale belasting: 250 kg geschikt voor: KS 216 M Laser-cut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KG 300, BAS 260 Swift, DH 330	631317000

Tafelcirkelzagen



Technische gegevens	Tafelcirkelzaag TS 216 met onderstel/trolleyfunctie	Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel/trolleyfunctie	Trekcirkelzaag UK 333 set
Tafelgrootte (min./max.)	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 x 970 x 715 / 995 mm	1.600 x 1.287 x 420 mm
Zaaghoogte	0 - 63 mm	0 - 87 mm	0 - 70 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	63 mm/43 mm	87 mm/50 mm	70 mm/49 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	425 mm	630 mm	700 mm
Max. zaagbreedte met de haakse geleider	165 mm	200 mm	685 mm
Gewicht	28,5 kg	33,4 kg	63 kg
Nullastoerental	5.000 /min.	4.200 /min.	1.800 - 4.500 /min.
Standaarduitvoering	HM-zaagblad met wisseltand (30 tanden), onderstel, rubberbanden, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreeding (links en rechts), spaanafzuiginrichting, rubberkabel (3 m) en duwstok	HM-zaagblad met wisseltand (40 tanden), onderstel, rubberbanden, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreeding (rechts), zaagblad-depot, spaanafzuiginrichting, rubberkabel (3 m) en duwstok	HM zaagblad met wisseltand (36 tanden), inklapbaar onderstel, universele geleider, spouwmes, zaaghoogtevering, duwstok, spaanafzuiginrichting, tafelverbreeding, parallelgeleider, tafelverlenging en aanvoerslede met aanslagprofiel 700 mm
Art.nr.	600667000	600668000	0193330000



Technische gegevens	Bouwcirkelzaag BKS 400 Plus - 3,1 WNB (gemonteerd)	Bouwcirkelzaag BKH 450 Plus - 5,5 DNB (gemonteerd)
Tafelgrootte	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Zaaghoogte	127 mm	20 - 140 mm
Max. zaagbreedte		
- met parallelgeleider	300 mm	300 mm
- met extra tafel	1.300 mm	1.300 mm
Max. zaagbreedte met de haakse geleider	260 mm	260 mm
Gewicht	88 kg	102 kg
Nullastoerental	2800 /min.	2750 /min.
Standaarduitvoering	HM-zaagblad met vlak-trapeziumtand (28 tanden), parallelgeleider, haakse geleider met spiesnijlade, tafelverlenging, beschermkap, hijsaak en duwstok	HM-zaagblad met vlak-trapeziumtand (32 tanden), parallelgeleider, haakse geleider met spiesnijlade, tafelverlenging, beschermkap, hijsaak, fase-omkering en duwstok
Art.nr.	0104003000	0104705000

Cirkelzagen



Technische gegevens	1200 Watt cirkelzaag KS 55 FS	1200 Watt inval- en cirkelzaag KSE 55 Vario Plus	1400 Watt cirkelzaag KS 66 Plus
Max. zaagdiepte bij 90°	55 mm	55 mm	66 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	39 mm	40 mm	47 mm
Hoekinstelling van/tot	0°/+ 47°	0°/+ 45°	0°/+ 45°
Nullasttoerental	5.600/min.	2.000–5.200 /min.	4.200 /min.
Gewicht	4 kg	3,7 kg	5,5 kg
Standaarduitvoering	HM-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelgeleider, afzuigverbindingstuk, inbussleutel en MetaLoc IV	HM-cirkelzaagblad (42 tanden), aluminium parallelgeleider, afzuigverbindingstuk, inbussleutel en MetaLoc IV	HM-cirkelzaagblad (14 tanden), aluminium parallelgeleider, afzuigverbindingstuk, inbussleutel en MetaLoc IV
Art.nr.	600955700	601204700	600544700

18 Volt accu-cirkelzaag KSA 18 LTX
53,5 mm
42 mm
0°/+ 50°
2.700 /min.
4,3 kg
HM-cirkelzaagblad (18 tanden), aluminium parallelgeleider, inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC "AIR COOLED"
602268870

Cirkelzaagbladen »power cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen



- Voor grove en middelfijne sneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
- Goede zaagresultaten bij langssneden in massief hout
- Gedeeltelijk inzetbaar voor hout uit constructies met spijkers en betonresten
- Bij gecoat hout of andere compositiematerialen alleen grove zaagkwaliteit mogelijk
- Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
160 x 2,2 x 20	HW/CT	10	WT	1,4	22°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628002000
190 x 2,2 x 30	HW/CT	14	WT	1,4	25°	KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus	628005000
190 x 2,2 x 30	HW/CT	16	VT/VA	1,4	12°	KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus	628006000
216 x 2,4 x 30	HW/CT	24	WT	1,8	5° neg.	KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus	628009000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	24	WT	1,6	5° neg.	KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 254 I Plus	628220000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WT	1,8	20°	TS 254, TK 250	628025000
315 x 2,8 x 30	HW/CT	20	VT	1,8	22°	TKHS 315, KGT 300	628015000
400 x 3,5 x 30	HW/CT	28	VT/VA	2,5	10°	BKS 400	628018000
400 x 3,5 x 30	HW/CT	60	WT	2,5	15°	BKS 400	628019000
450 x 3,5 x 30	HW/CT	32	VT/VA	2,5	10°	BKS 450 Plus/BKH 450 Plus	628020000
450 x 3,8 x 30	HW/CT	66	WT	2,8	15°	BKS 450 Plus/BKH 450 Plus	628021000

Cirkelzaagbladen »precision cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen



- Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
- Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarsneden in zacht en hard hout
- Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
- Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
- Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
160 x 1,6 x 20 / 16	HW/CT	24	WT	1,1	22°	KSAP 18, KSA 18 LTX	628030000
160 x 2,2 x 20	HW/CT	24	WT	1,4	20°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628031000
190 x 2,2 x 30	HW/CT	48	WT	1,4	15°	KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus	628035000
216 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WT	1,8	5° neg.	KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus	628041000
220 x 2,4 x 30	HW/CT	36	WT	1,6	10°	UK 290/UK 333/Secanta	628042000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WT	1,6	20°	TS 254, TK 250	628059000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WT	1,8	5° neg.	KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 254 I Plus	628221000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	60	WT	1,8	5° neg.	KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 254 I Plus	628222000

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
305 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WT	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628227000
305 x 2,4 x 30	HW/CT	60	WT	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628228000
305 x 2,4 x 30	HW/CT	84	WT	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628229000
315 x 2,4 x 30	HW/CT	84	WT	1,8	5° neg.	KS 315 Plus, KGS 305	628225000
315 x 2,8 x 30	HW/CT	84	WT	1,8	10°	KS 305, KGT 300, TKHS 315	628058000

Cirkelzaagbladen "Classic" voor (half-)stationaire cirkelzagen



- Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
- Voor goede, mooie resultaten bij zaagsneden in de lengterichting en overdwars in zacht en hard hout
- Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
- Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
216 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WT	1,8	5° neg.	KS 216 M / KGS 216 M	628060000
216 x 2,4 x 30	HW/CT	30	WT	1,6	22°	TS 216	628062000
216 x 1,8 x 30	HW/CT	40	WT	1,2	5°	KGS 18 LTX 216	628065000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WT	1,8	5° neg.	KGS 254 M	628061000
305 x 2,4 x 30	HW/CT	56	WT	1,6	5° neg.	KGS 305 M	628064000

Cirkelzaagbladen »multi cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen



- Universeel gebruik bij veeleisende materialen
- Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
- Ideaal geschikt voor vele toepassingen in de binnenafwerking
- Perfecte zaagresultaten ook bij dwarsneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
- Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
- Relatief langzame zaaggang
- Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
160 x 2,2 x 20	HW/CT	42	WT	1,4	15°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628072000
160 x 2,2 x 20	HW/CT	54	FZ/ TZ	1,4	8°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628073000
190 x 2,2 x 30	HW/CT	56	FZ/ TZ	1,4	8°	KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus	628077000
216 x 2,4 x 30	HW/CT	64	FZ/ TZ	1,6	10°	TS 216	628063000
216 x 2,4 x 30	HW/CT	60	FZ/ TZ	1,8	5° neg.	KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus	628083000
220 x 2,6 x 30	HW/CT	80	FZ/ TZ	1,6	10°	UK 290/UK 333/Secanta	628084000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	80	FZ/ TZ	1,6	5°	TS 254, TK 250	628093000
254 x 2,4 x 30	HW/CT	80	FZ/ TZ	1,8	5° neg.	KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 254 I Plus	628223000

Cirkelzaagbladen "Classic" voor (half-)stationaire cirkelzagen



- Universeel gebruik bij veeleisende materialen
- Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
- Ideaal geschikt voor vele toepassingen in de binnenafwerking
- Perfecte zaagresultaten ook bij dwarsneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
- Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
- Relatief langzame zaaggang

Diameter x zaagbreedte x asgat mm	Materiaal	Aantal tanden	Tandvorm	Dikte mm	Spaanhoek	Geschikt voor	Art.nr.
216 x 2,4 x 30	HW/CT	60	FZ/ TZ	1,8	5° neg.	KS 216 M / KGS 216 M	628066000

Geleiderail met toebehoren




Geleiderail

- Stabiel, geanodiseerd aluminium profiel
 - Anti-sliplaag voor grip bij het plaatsen en ter bescherming van de werkstukken tegen krassen
 - Spelingsvrij instelbare geleidingslijniaal
- Geschikt voor: Metabo-decoupeerzagen, -handcirkelzagen en de bovenfrenzen OFE 738 en Of E 1229 Signal (bij gebruik van de desbetreffende toebehoren); KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direct te gebruiken

Art.nr.

631213000

Decoupeerzagen



Technische gegevens	750 Watt pendel-decoupeerzaag STE 140 Plus	750 Watt pendel-decoupeerzaag STEB 140 Plus	18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140	18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX
Max. materiaaldikte in				
- hout	140 mm	140 mm	140 mm	135 mm
- non-ferro metalen	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
- plaatstaal	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Pendelslag-standen	4	4	4	4
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,8 kg
Standaarduitvoering	Afzuigstuk, beschermglas, 2 x beschermplaat (Pertinax en vilt), geleidingsrailadapter, splinterbeveiligingsplaatje, 2 x decoupeerzaagblad (hout „professional“ (splintervrij) en Universeel „pionier“) en MetaLoc II	Afzuigstuk, beschermglas, 2 x beschermplaat (Pertinax en vilt), geleidingsrailadapter, splinterbeveiligingsplaatje, 2 x decoupeerzaagblad (hout „professional“ (splintervrij) en Universeel „pionier“) en MetaLoc II	Afzuigstuk, beschermglas, beschermplaat kunststof, splinterbeveiligingsplaatje, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“.	Beschermplaat kunststof, splinterbeveiligingsplaatje, inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer
Art.nr.	601403700	601404500	601405650	602298650

Decoupeerzaagbladen

	Materiaal	Nuttige lengte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
Voor hout, serie »professional« Snel, zuiver en met precieze hoek werken bij een lange levensduur						
Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten 5-50 mm, voor snelle zaagsneden						
geslepen, gezet	HCS	74	4,0 mm	T 144 D	5	623633000
Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten 2-15 mm, vezelplaten, voor snelle zaagsneden						
geslepen, gezet	HCS	126	4,0 mm	T 344 D	5	623678000
Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, vezelplaten, constructiehout, extra dik						
geslepen, gezet	HCS	155	4,0 mm	T 744 D	5	623603000
Zachthout, triplex, kunststoffen, 1,5-5 mm, voor zuivere zaagsneden, speciaal voor gebogen zaagsneden						
vrijloophoek geslepen	HCS	57	1,4 mm	T 101 AO	5	623651000
Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, vezelplaten, kunststoffen 3-30 mm, voor zuivere zaagsneden						
vrijloophoek geslepen, tanden geslepen	HCS	74	2,5 mm	T 101 B	5	623634000
Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, 10-45 mm, vezelplaten 10-45 mm, voor zuivere zaagsneden						
vrijloophoek geslepen, tanden geslepen	HCS	74	4,0 mm	T 101 D	5	623635000
aan beide zijden perfecte, gladde zaagresultaten, let op: pendelslag uitschakelen!, voor snelle zaagsneden						
vrijloophoek geslepen, tanden geslepen	HCS	93	2,2 mm	T 308	5	623998000
Hardhout, zachthout, laminaatvloerpanelen, gecoate platen, kunststof 3-30 mm, voor zuivere zaagsneden, zaagblad met invalpunt						
vrijloophoek geslepen, tanden geslepen	BiM	74	2,7 mm	T 101 BF	5	623975000
Aan beide zijden perfecte, gladde zaagresultaten, Let op: pendelslag uitschakelen! voor snelle zaagsneden, zachthout						
vrijloophoek geslepen, tanden geslepen	BiM	93	2,2 mm	T 308 BF	5	623999000
Hout, hout met spijkers, metaal, non-ferro metalen, kunststoffen						
gezet, gefreesd	BiM	106	2,4 - 5,0 mm, progressief	T 345 XF	5	623677000

	Materiaal	Nuttige lengte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
voor metaal, serie »classic«						
Stalen platen 1-3 mm, non-ferro metalen						
gefreesd, gegolfd	HSS	51	1,2 mm	T 118 A	5	623637000
Stalen platen 2,5-6 mm, non-ferro metalen						
gefreesd, gegolfd	HSS	51	2,0 mm	T 118 B	5	623638000
Stalen platen 1-3 mm, non-ferro metalen, sandwichmaterialen						
gefreesd, gegolfd	HSS	106	1,2 mm	T 318 A	5	623629000
Stalen platen 2,5-6 mm, sandwichmaterialen 2-120 mm, non-ferro metalen, plexiglas						
gefreesd, gezet	BiM	150	2,0 mm	T 718 BF	5	623604000
voor gipskarton/cementstoffen, serie »expert« voor speciale toepassingen, bv. gipskarton, cementstoffen						
Gipskarton, cementvezelplaten 5-50 mm, glasvezelversterkte kunststoffen 5-20 mm						
geslepen	HM	74	4,3 mm	T 141 HM	1	623652000
Gipskarton, cementvezelplaten 5-50 mm, glasvezelversterkte kunststoffen 5-20 mm						
geslepen	HM	106	4,3 mm	T 341 HM	3	623671000

Reciprozagen



Technische gegevens	1200 Watt pendelreciprozaag PSE 1200	18 Volt accu-reciprozaag ASE 18 LTX	10,8 Volt accu-reciprozaag PowerMaxx ASE
Aantal slagen (onbelast)	0 - 2.600 /min.	0 - 2.700 /min.	0 - 3.100 /min.
Zaagbladslag	28 mm	30 mm	13 mm
Gewicht	4 kg	3,6 kg	1,5 kg
Standaarduitvoering	Koffer	Inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“ en koffer	2x4.0 Ah Li-Power accu-packs, lader LC 40, MetaLoc-koffer, reciprocating zaagblad voor hout en metaal, decoupeerzaagblad voor metaal
Art.nr.	601301000	602269650	602264750

Repricozaagbladen met 1/2" universele schacht

Uitvoering	Materiaal	Totale lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
Platen 0,7-3 mm, profielen Ø 0,5-100 mm, profielen 0,5-100 mm							
gezet, gefreesd	BiM	150	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	5	631454000
Platen 1,5-4 mm, profielen Ø 5-175 mm, profielen 5-175 mm, voor vlakke zaagsneden							
gezet, gefreesd	BiM	225	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 1122 EF	5	631493000
Platen 3-8 mm, buizen, profielen Ø 10 - 100 mm							
gezet, gefreesd	BiM	150	0,9	1,8 mm/ 14 TPI	S 922 BF	5	631491000
Platen 3-8 mm, buizen, profielen Ø 10 - 175 mm, vlakke zaagsneden							
gezet, gefreesd	BiM	225	0,9	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	5	631494000
Platen 3-8 mm, profielen							
gezet, gefreesd	BiM	100	0,9	2 mm/ 14 TPI	S 522 BF	5	628267000
Platen 0,7-3 mm, profielen							
gezet, gefreesd	BiM	100	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 522 EF	5	628268000

Uitvoering	Materiaal	Totale lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
Hout, hout met spijkers, metalen inlegementen Ø 5-150 mm, platen, buizen, profielen 3-18 mm, kunststoffen 5-150 mm							
gezet, gefreesd	BiM	200	1,25	progr.	S 3456 XF	5	631915000
Hout, hout met spijkers, kunststof spaanplaten							
gezet, gefreesd	BiM	100	0,9	4 mm/ 6 TPI	S 511 DF	5	628265000
Hout, metaal, kunststoffen							
gezet, gefreesd	BiM	100	0,9	1,4-1,8 mm/ 14-18 TPI	S 522BEF	5	628266000

voor hout en metaal, serie »professional«

Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Uitvoering	Materiaal	Totale lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
Hout 10-100 mm, hout met spijkers, kunststoffen, raamkozijnen, speciaal voor invalsmeden							
gezet, gefreesd	BiM	150	1,25	3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI	S 611VF	5	631984000
Hout, hout met spijkers, metalen inlegementen Ø 10-100 mm, kunststoffen, voor sloop- en renovatiewerkzaamheden							
gezet, gefreesd	BiM	150	1,6	4,3 mm/ 6 TPI	S 610 DF	5	631925000
Hout, hout met spijkers, metalen inlegementen Ø 10-175 mm, kunststoffen, voor sloop- en renovatiewerkzaamheden							
gezet, gefreesd	BiM	225	1,6	4,3 mm/ 6 TPI	S 1110 DF	5	631926000

Voor speciale toepassingen, serie »expert«

Voer iedere speciale toepassing het optimale soort reciprozaagblad

Uitvoering	Materiaal	Totale lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	Gelijk aan Bosch-type	Verpakt per	Art.nr.
Gasbeton 10-250 mm, baksteen 10-250 mm, fibercement, GVC							
hardmetalen tanden, gezet	HM	300	1,5	8,5 mm/ 3 TPI	S 1241 HM	1	631146000
Gipskarton, voor zuivere zaagsneden							
gezet, gefreesd	BiM	100	0,9	4,2 mm/ 6 TPI	S 528 DF	5	628264000
Gipskarton 8-100 mm, voor zuivere zaagsneden							
gezet, gefreesd	BiM	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S 628 DF	5	631907000
Muursteen, baksteen, poriënbeton, cementplaten, voor materiaaldiktes < 215 mm							
	HM	305	1,5	12,7 mm/ 2 TPI	S 1243 HM	1	631917000
Muursteen, baksteen, poriënbeton, cementplaten, voor materiaaldiktes < 365 mm							
	HM	455	1,5	12,7 mm/ 2 TPI	S 2243 HM	1	631918000

PERSLUCHT

Olievrije compressor Power-klasse**Power 400-20 W OF**

- Compacte en mobiele compressor voor het flexibele gebruik binnen en op bouwplaatsen
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraan-ogen voor het veilige en eenvoudige transport op de bouwplaats

Met: 2 universele snelkoppelingen

Art.nr. 601546000
899,00 incl. BTW 1.087,80

Technische gegevens	Power 400-20 W OF
Opgenomen vermogen	1,7 kW
Aanzuigvermogen	330 l/min.
Vulvermogen	200 l/min.
Ketelinhoud	20 l
Max. druk	10 bar
Gewicht	45 kg

**NIEUW**

Leverbaar vanaf juli 2015

Olievrije compressor Power-klasse**Power 280-20 W OF**

- Compacte en mobiele compressor voor het flexibele gebruik binnen en op bouwplaatsen
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraan-ogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Met: 2 universele snelkoppelingen

Art.nr. 601545000
449,00 incl. BTW 543,30

Technische gegevens	Power 280-20 W OF
Opgenomen vermogen	1,7 kW
Aanzuigvermogen	280 l/min.
Vulvermogen	150 l/min.
Ketelinhoud	20 l
Max. druk	10 bar
Gewicht	40 kg

**NIEUW**

Leverbaar vanaf juli 2015

**Olievrije compressor Power-klasse****Power 250-10 W OF**

- Draagbare montagecompressor – ideaal voor nieten en spijkers en het afpersen van buisleidingen
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
- Kraan-ogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Leverbaar vanaf juli 2015

**NIEUW****Olievrije compressor Power-klasse****Power 180-5 W OF**

- Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkers en het afpersen van buisleidingen
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar

Met: Universele snelkoppeling

Art.nr. 601531000
151,00 incl. BTW 182,70

Technische gegevens	Power 180-5 W OF
Opgenomen vermogen	1,1 kW
Aanzuigvermogen	160 l/min.
Vulvermogen	90 l/min.
Ketelinhoud	5 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	16 kg

**NIEUW**

Leverbaar vanaf juli 2015



Met: 2 universele snelkoppelingen

Art.nr. 601544000
229,00 incl. BTW 277,10

Technische gegevens	Power 250-10 W OF
Opgenomen vermogen	1,5 kW
Aanzuigvermogen	220 l/min.
Vulvermogen	120 l/min.
Ketelinhoud	10 l
Max. druk	10 bar
Gewicht	19,8 kg



Compressoren en toebehoren



Technische gegevens	Compressor Mega 700-90 D
Aanzuigvermogen	650 l/min.
Vulvermogen	520 l/min.
Max. druk	11 bar
Opgenomen vermogen	4 kW
Ketelinhoud	90 l
Standaarduitvoering	3 universele koppelingen
Art.nr.	601542000

Toebehoren	Persluchtslang SUPER-AIR
Lengte	10 m
Diameter	10 mm
Max. druk	20 bar
Uitvoering	Met snelkoppeling en nippel
Art.nr.	0901056056

Slanghaspels



Technische gegevens	Slanghaspel SA 100	Slanghaspel ST 200
Lengte	20 m	30 m
Binnen-Ø	9 mm	8,5 mm
Buiten-Ø	15 mm	12,5 mm
Max. druk	15 bar	12 bar
Gewicht	4 kg	8 kg
Standaarduitvoering	Met 20 m drukslang met textielvoering, snelkoppeling 1/4" en steeknippel 1/4"	Met 30 m uitermate flexibele PU-slang, snelkoppeling 1/4", met draaikoppeling, 360° draaibaar
Art.nr.	0901054975	0901054568

Blaaspistolen



Technische gegevens	Blaaspistool BP 200	Blaaspistool Alu BPA 15 S
Werkdruk	3 – 8 bar	4 – 6 bar
Gewicht	0,14 kg	0,28 kg
Standaarduitvoering	EURO steeknippel 1/4", met rubber ommantelde mondstukpunt	EURO steeknippel 1/4", geluiddempend veiligheidsmondstuk
Art.nr.	601581000	601584000

Kitpistolen



Technische gegevens	Perslucht-kitpistool DKP 310
Werkdruk	6 bar
Luchtverbruik	65 l/min.
Opnamemaat	310 ml
Gewicht	0,46 kg
Standaarduitvoering	EURO en Orion, steeknippel 1/4"
Art.nr.	601573000

Nietapparaten/tackers




Technische gegevens	Perslucht-nietapparaat DKG 80/16	Perslucht-nietapparaat DKG 90/25	Perslucht-nietapparaat DKG 90/40	Perslucht-nietapparaat DKG 114/65
Niettype	80	90 + ES	90 + ES	114
Nietlengte	4 – 16 mm	13 – 25 mm	13 – 40 mm	32 – 65 mm
Werkdruk	5 – 7 bar	5 – 7 bar	5 – 7 bar	5 – 8 bar
Gewicht	0,78 kg	0,72 kg	0,93 kg	2,5 kg
Standaarduitvoering	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril en koffer	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril en koffer	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril en koffer	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje en veiligheidsbril
Art.nr.	601564500	601565500	601566500	601567500



Technische gegevens	Perslucht-pinttacker DPN 25	Perslucht-platkop- spijkerapparaat DSN 50
Spijkertype	PN	SKN
Spijkerlengte	15 – 25 mm	15 – 50 mm
Werkdruk	4,5 – 7 bar	5 – 8 bar
Luchtverbruik per slag	0,34 l	0,66 l
Gewicht	1 kg	0,92 kg
Standaarduitvoering	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril en koffer	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril, koffer
Art.nr.	601563500	601568500

Technische gegevens	Perslucht-nietapparaat/ Tacker DKN 40/50
Spijkertype	SKN
Spijkerlengte	15 – 50 mm
Niettype	90 + ES
Nietlengte	15 – 40 mm
Werkdruk	5 – 7 bar
Luchtverbruik per slag	0,66 l
Gewicht	1,1 kg
Standaarduitvoering	EURO en Orion, steeknippel 1/4", olieflesje, veiligheidsbril, koffer
Art.nr.	601562500

Toebehoren voor nietapparaten en tackers

Nieten					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geharst ■ Gegalvaniseerd 				
Breedte mm	Totale lengte mm	Verpakt per	Geschikt voor	Art.nr.	
Type 80, rugbreedte 12,8 mm / draaddikte 0,65 x 0,95 mm					
80/10 CNK	12,8	10	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053871
80/14 CNK	12,8	14	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053898
Type 90, rugbreedte 5,8 mm / draaddikte 1,05 x 1,27 mm					
90/25 CNK	5,8	25	2.000	Combi 32, combi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053812
90/40 CNK	5,8	40	2.000	Combi 40/50, KG 90/40	0901053847
Type 114, rugbreedte 10,8 mm / draaddikte 1,60 x 1,40 mm					
114/50 CNK	10,8	50	10.000	DKG 114/65	628873000
114/65 CNK	10,8	65	10.000	DKG 114/65	628874000
Platkopnagels					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gegalvaniseerd ■ Draaddikte 0,9 x 1,2 mm 				
Totale lengte mm	Verpakt per	Geschikt voor		Art.nr.	
SKN 30 NK	30	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50		0901053740
SKN 50 NK	50	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50		0901053782
Pinnagels					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt ■ Draaddikte 0,64 x 0,64 mm 				
Totale lengte mm	Verpakt per	Geschikt voor		Art.nr.	
PN 25 NK	25	10.000	DPN 25		628863000

Bouwpompen




Technische gegevens	Drainagepomp DP 18-5 SA	Drainagepomp DP 28-10 S Inox	Vuilwaterpomp SP 24-46 SG	Vuilwaterpomp SP 28-50 S Inox
Max. opvoer capaciteit	18.000 l/h	28.000 l/h	24.000 l/h	28.000 l/h
Max. opvoer hoogte	12 m	17 m	9 m	12 m
Max. dompediepte	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. druk	1,2 bar	1,7 bar	0,9 bar	1,2 bar
Pompbehuizing	Aluminium	Roestvast staal	Grijs gietijzer	Roestvast staal
Max. korrelmaat tot	5 mm	10 mm	46 mm	50 mm
Drukaansluiting	1 1/2"-binnenschroefdr.	1 1/2"-binnenschroefdr.	2"-inwendige schroefdraad	2"-inwendige schroefdraad
Gewicht	10 kg	18,5 kg	17,9 kg	19,3 kg
Standaarduitvoering	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar
Art.nr.	604111000	604112000	604113000	604114000

Toebehoren	Brandweerkoppeling 1 1/2" BD (buitendraad)	Brandweerkoppeling met verlengbuis 100 mm	Brandweerkoppeling 2" BD (buitendraad)	Afvoerset voor vuilwaterdempelpompen 15 m
				
Art.nr.	0903061375	628801000	628800000	0903061294

OVERIGE

Hetelucht pistolen

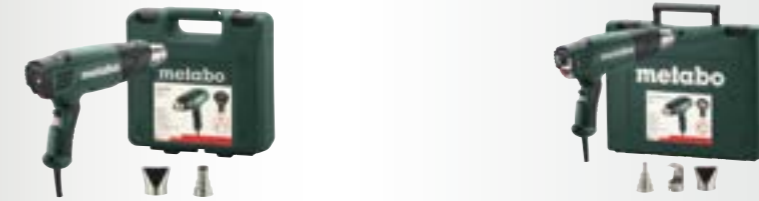

Technische gegevens	2000 Watt hetelucht pistool HE 20-600	2300 Watt hetelucht pistool HE 23-650 Control
Luchthoeveelheid	150 / 300 / 500 l/min.	150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min.
Luchttemperatuur	50 / 50 - 600°C	50 / 50 - 650°C
Opgenomen vermogen	2.000 W	2.300 W
Gewicht	0,7 kg	0,9 kg
Standaarduitvoering	Breedstraalmondstuk (50 mm) Verloopmondstuk (20 mm) Koffer	Breedstraalmondstuk (50 mm) Verloopmondstuk (9 mm) Reflectormondstuk Koffer
Art.nr.	602060500	602365500

Heggenaar



Technische gegevens	18 Volt accu-heggenaar AHS 18-55 V body
Snoeidikte	18 mm
Snoeilengte	53 cm
Aantal sneden bij nullast	2.700 /min.
Gewicht (met accu-pack)	3,9 kg
Standaarduitvoering	Opbergkoker, zonder accu-pack, zonder lader
Art.nr.	600463850

Kit pistolen



Technische gegevens	10.8 Volt accu-kit pistool KPA 10.8 600	10.8 Volt accu-kit pistool KPA 10.8 400	Toebehoren	Art.nr.
Uitpersdruk	4.413 N / 450 kg	4.413 N / 450 kg	Patroonbuis 400 ml incl. tandheugel en uitpersschijf voor in de handel verkrijgbare foliezakken en patronen	630148000
Opnamemaat	600 ml	400 ml		
Geschikt voor	Patronen, foliezakken	Patronen		
Gewicht (met accu-pack)	2,7 kg	2,7 kg		
Standaarduitvoering	600 ml-buis Uitdrukschijf voor foliezakken Uitdrukschijf voor patronen Li-Power accu-pack (10,8 V/4,0 Ah) Lader LC 40	400 ml-buis Uitdrukschijf voor foliezakken Uitdrukschijf voor patronen Li-Power accu-pack (10,8 V/4,0 Ah) Lader LC 40		
Art.nr.	602117600	602117610		

Accu Overige




	Accu-bouwradio PowerMaxx RC	Accu-bouwradio RC 14.4-18	Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED
Max. looptijd per acculading	10,8 V / 2,0 Ah: 10,6 h 10,8 V / 4,0 Ah: 21,2 h 10,8 V / 5,2 Ah: 27,6 h	14,4 V / 2,0 Ah: 9,2 h 14,4 V / 4,0 Ah: 18,4 h 18 V / 2,0 Ah: 12,3 h 18 V / 4,0 Ah: 24 h 18 V / 5,2 Ah: 31,2 h	14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h 14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h
Gewicht (zonder accu-pack)	2,2 kg	5,3 kg	2,5 kg
Standaarduitvoering	AUX-aansluitkabel Netsnoer, 2 batterijen (AAA) voor tijd- en zendergeheugen	AUX-aansluitkabel Netsnoer zonder accu-pack	Excl. accu-pack en lader
Art.nr.	602113000	602106000	602111850



	Accu-lamp PowerMaxx ULA LED	Accu-staflamp PowerMaxx SLA LED	Universele accu-handlamp ULA 14.4-18 LED	Accu-staflamp SLA 14.4-18 LED
Max. lichtduur per acculading	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h 14,4 V / 4,0 Ah: 9 h 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h 18 V / 4,0 Ah: 12,7 h 18 V / 5,2 Ah: 16,5 h	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h 18 V / 2,0 Ah: 4,5 h 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h 18 V / 5,2 Ah: 11,8 h
Gewicht (zonder accu-pack)	0,32 kg	0,42 kg	0,39 kg	0,46 kg
Standaarduitvoering	zonder accu-pack en zonder lader	zonder accu-pack en zonder lader	zonder accu-pack en zonder lader	zonder accu-pack en zonder lader
Art.nr.	600367000	600369000	600368000	600370000




Toebehoren voor accu-bouwlamp

Statief	Art.nr.
 <p>Statief voor accu-bouwlamp</p> <ul style="list-style-type: none"> Telescopische poten met snelvergrendeling en extra centrale telescopische geleider (werkhoogte van 85 cm tot 173 cm). Stabiele positie door rubberen antislipvoetjes, statiefpoten door middel van kettingen aan elkaar vastgemaakt Makkelijk te vervoeren door draagriem en -tas Met 5/8"-statiefschroefdraad 	623729000





MetaLoc



- Extreem robuuste, breukvaste boxen met brede draaggreep
- Doordacht opbergsysteem, altijd de juiste toebehoren bij de juiste machine, speciale vakken voor het toebehoren en het opbergen van kleine onderdelen
- ... en van box tot box - boxen kunnen gestapeld en aan elkaar gekoppeld worden, overzichtelijk opbergsysteem in de werkplaats, in de auto, overal
- Talrijke toepassingen bv. door individueel samen te stellen schuimrubberen vakverdelers (toebehoren)
- Zelfs bij extreme temperaturen blijft de MetaLoc in topvorm (-40° tot +90°C)
- Geen uitstekende delen, daardoor geen gevaar om ergens achter te blijven hangen, bv. op de bouwplaats

	Uitvoering	Afmetingen	Art.nr.
	MetaLoc II MetaLoc II, leeg, zonder inzetelementen	396 x 296 x 157,5 mm	626431000
	MetaLoc III Lege MetaLoc III, zonder inzetelementen	396 x 296 x 210 mm	626432000
	MetaLoc IV Lege MetaLoc IV, zonder inzetelementen	396 x 296 x 315 mm	626433000

PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

	Art.nr.
<p>Gehoorsbescherming</p>  <p>Beugel-gehoorsbescherming (opvouwbaar)</p> <ul style="list-style-type: none"> Het innovatieve design garandeert een comfortabel dragen door unieke ovaal gevormde, zachte schuimstof dopjes Ergonomisch gevormd; vermindert de overdracht van storende geluiden door te voorkomen dat de beugel over de kleding wrijft Zeer laag gewicht: slechts 8 gram Set incl. 1 paar reservedopjes Isolatiewaarden: SNR 23 dB, H: 26 dB, M: 18 dB, L: 17 dB 	623754000
<p>Fijnstofmaskers</p>  <p>3 x stofmaskers (FFP 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bescherming tegen schadelijke stoffen tot het 10-voudige van de grenswaarde Half stofmasker met uitademventiel voor maximale veiligheid (EN 149; veiligheidsniveau FFP2) Uitademventiel vermindert hitte en vocht onder het masker Hoge compatibiliteit met veiligheidsbrillen door geoptimaliseerde vormgeving Naadloos omlopende hoofdband voor het comfortabel en veilig vastzitten van het masker; verpakkingseenheid: 3 stuks "Veiligheidsniveau FFP 2": voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid c.q. minder giftige stoffen, nevel en rook; filter voor vaste en vloeibare deeltjes met gemiddelde vuilopnamecapaciteit; te gebruiken tot het 10-voudige van de desbetreffende grenswaarde. 	623755000
<p>Werkhandschoenen M1</p>  <p>Uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> Precies passende beschermende handschoen Afwerking uit stroef, zacht Amara-leer in de handpalm; hoge mate van flexibiliteit en houvast Bescherming tegen mechanische belasting Slijtagebestendig, ademend Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken DIN EN 388 (2121) <p>Werkhandschoenen M1, maat 9</p> <p>Werkhandschoenen M1, maat 10</p>	623757000 623758000
<p>Veiligheidsbrillen</p>  <p>Uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> Meer dan een gewone veiligheidsbril: een moderne fashion-look Perfecte bescherming rondom, groot zichtveld door speciaal gevormd glas Uitstekende ventilatie door optimaal geïntegreerd beugelconcept Speciale coating (buiten krassvrij, binnen aanslagvrij) 	623751000 623752000

SYSTEEMOPLOSSINGEN VAN METABO: STOFARM WERKEN.

NIEUW

Maximale
productiviteit
met de juiste

TOEBEHOREN!



Harde materialen schuren met doeltreffende afzuiging

Renovatieslijper RS 17-125 + diamant-komschijf Beton »professional«



+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690877000
1.069,00 incl. BTW 1.293,50

Set-voordeel: 129,00
incl. BTW 156,10

+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690878000
1.199,00 incl. BTW 1.450,80

Set-voordeel: 149,00
incl. BTW 180,30

TNO gecertificeerd met:
Renovatieslijper RS 17-125 met diamant-komschijf Beton »professional«, beugelgreep
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Harde materialen schuren met doeltreffende afzuiging

Renovatieslijper RS 14-125 + diamant-komschijf Beton »professional«



+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690881000
979,00 incl. BTW 1.184,60

Set-voordeel: 109,00
incl. BTW 131,90

+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690882000
1.099,00 incl. BTW 1.329,80

Set-voordeel: 139,00
incl. BTW 168,20

TNO gecertificeerd met:
Renovatieslijper RS 14-125 met diamant-komschijf Beton »professional«, beugelgreep
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Abrasieve materialen schuren met doeltreffende afzuiging

Renovatieslijper RS 14-125 + diamant-komschijf Abrasief »professional«



+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690883000
979,00 incl. BTW 1.184,60

Set-voordeel: 109,00
incl. BTW 131,90

+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690884000
1.099,00 incl. BTW 1.329,80

Set-voordeel: 139,00
incl. BTW 168,20

TNO gecertificeerd met:
Renovatieslijper RS 14-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«, beugelgreep
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Abrasieve materialen schuren met doeltreffende afzuiging

Renovatieslijper RS 17-125 + diamant-komschijf Abrasief »professional«



+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690880000
1.199,00 incl. BTW 1.450,80

Set-voordeel: 149,00
incl. BTW 180,30

+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690879000
1.069,00 incl. BTW 1.293,50

Set-voordeel: 129,00
incl. BTW 156,10

TNO gecertificeerd met:
Renovatieslijper RS 17-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«, beugelgreep
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Meer info over de machines:

RS 17-125
zie blz. 96


RS 14-125
zie blz. 96

ASR 35 L ACP
zie blz. 78

ASR 35 M ACP
zie blz. 78

Doeltreffend frezen van zachte materialen met afzuiging

Renovatiefrees RF 14-115 + freeskop spits



+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690876000
1.139,00 incl. BTW 1.378,20

Set-voordeel: 139,00
incl. BTW 168,20

+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690875000
999,00 incl. BTW 1.208,80

Set-voordeel: 129,00
incl. BTW 156,10

TNO gecertificeerd met:
Renovatiefrees RF 14-115 met freeskop spits (compleet), beugelgreep
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Meer info over de machines:

RF 14-115
zie blz. 96

LSV 5-225 Comfort
zie blz. 94

LSV 5-225
zie blz. 94

KGS 315 Plus
zie blz. 108

Comfortabel schuren met doeltreffende afzuiging

Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort met variabele lengteverstelling + zuiger ASR 35 L ACP + 25 hechtschuurbladen



Standaarduitvoering
Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort met schuurzool (zeer zacht), aansluitmof, flexibele as, inbusseutel en koffer
25 hechtschuurbladen met multi-perforatie (P120)
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Art.nr. 690886000
1.199,00 incl. BTW 1.450,80

Set-voordeel: 170,50
incl. BTW 206,30

Leverbaar vanaf zomer 2015

Schuren met doeltreffende afzuiging

Langnek-schuurmachine LSV 5-225 + zuiger ASR 35 L ACP + 25 hechtschuurbladen



Standaarduitvoering
Langnek-schuurmachine LSV 5-225 met schuurzool (zeer zacht), aansluitmof, flexibele as, inbusseutel, gereedschapstas
25 hechtschuurbladen met multiperforatie (P120)
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk


Art.nr. 690885000
1.099,00 incl. BTW 1.329,80

Set-voordeel: 150,50
incl. BTW 182,10

Leverbaar vanaf zomer 2015

Veilig zagen van max. 120 mm dik kanthout

Afkortzaag KGS 315 Plus



+ machinestandaard KSU 250 Mobile
Totale lengte max. 250 cm

Art.nr. 690595000
1.139,00 incl. BTW 1.378,20

Set-voordeel: 218,60
incl. BTW 264,50

+ machinestandaard KSU 400
Totale lengte max. 400 cm

Art.nr. 690863000
1.099,00 incl. BTW 1.329,80

Set-voordeel: 153,15
incl. BTW 185,30

Standaarduitvoering
Afkortzaag KGS 315 Plus met trekfunctie, 2-punts afzuiging, tafelverbredingen, HM-zaagblad (84 tanden)
Machinestandaard KSU 250 Mobile met onderstel, uittrekbare materiaaloplegvlakken, universele afkortzaagsteun
Machinestandaard KSU 400 met uittrekbare materiaaloplegvlakken, universele afkortzaagsteun

SYSTEEMOPLOSSINGEN VAN METABO: STOFARM WERKEN.

Zuiver zagen bij mobiel gebruik

Tafelcirkelzaag
TS 254



+ zuiger ASR 25 L SC

Art.nr. 690695000
999,00 incl. BTW 1.208,80

Set-voordeel: 149,00
incl. BTW 180,30

Standaarduitvoering

Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel, parallelgeleider, haakse geleider, HM-zaagblad (40 tanden)

Zuiger ASR 25 L SC met zuigslang, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, universeel mondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk



+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690889000
1.299,00 incl. BTW 1.571,80

Set-voordeel: 189,00
incl. BTW 228,70

Efficiënt boren met doeltreffende afzuiging

Klopboormachine SBE 1100 Plus + zuiger
ASA 25 L PC + stofafzuigadapter



Standaarduitvoering
Klopboormachine SBE 1100 Plus met snelspanboorhouder Futuro Top, lange extra handgreep, boordieptegeleider en koffer

Stofafzuigadapter
Zuiger ASA 25 L PC met zuigslang, aluminium zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk, zuigmondstuk, borstelmondstuk

Art.nr. 690891000
429,00 incl. BTW 519,10

Set-voordeel: 56,30
incl. BTW 68,10

Niet- en tackertoepassingen op houtgebied

Compressor Power 400-20 W OF +
perslucht-nietapparaat DKG 114-65 +
persluchtlang SUPER AIR



Standaarduitvoering
Compressor Power 400-20 W OF
Perslucht-nietapparaat DKG 114/65, MetaLoc IV leeg
Persluchtlang SUPER-AIR 10 x 2,75 mm / 10 m

Art.nr. 690892000
1.129,00 incl. BTW 1.366,10

Set-voordeel: 182,00
incl. BTW 220,20

Krachtig hamerboren met doeltreffende afzuiging

Combihamer KHE 2650 + zuiger ASA 25 L
PC + stofafzuigadapter



Art.nr. 690890000
399,00 incl. BTW 482,80

Set-voordeel: 50,30
incl. BTW 60,85

Standaarduitvoering
Combihamer KHE 2650 met SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder voor cilindrische boren, extra rubberen handgreep, boordieptegeleider en koffer
Stofafzuigadapter
Zuiger ASA 25 L PC met zuigslang, aluminium zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk, zuigmondstuk, borstelmondstuk

Meer info over de machines:

TS 254
zie blz. 109

KHE 2650
zie blz. 88

ASA 25 L PC
zie blz. 79

ASR 25 L SC
zie blz. 78

Power 400-20 W OF
zie blz. 115

Maximale
productiviteit
met de juiste

TOEBEHOREN!



Binnen en buiten schuren met doeltreffende afzuiging

Haakse slijper WE 15-125 HD set GED



+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690893000
799,00 incl. BTW 966,80

Set-voordeel: 99,00
incl. BTW 119,80

TNO gecertificeerd met:
Haakse slijper WE 15-125 HD, afzuigkap GED, diamant-komschijf Beton »classic«, MetaLoc II
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk



+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690894000
939,00 incl. BTW 1.136,20

Set-voordeel: 109,00
incl. BTW 131,90

Precies doorslijpen tot 27 mm met doeltreffende afzuiging

Haakse slijper WE 12-125 HD Set CED 125 Plus + geleiderail



+ zuiger ASR 35 L ACP

Art.nr. 690887000
849,00 incl. BTW 1.027,30

Voordeel: 49,00
incl. BTW 59,30

TNO gecertificeerd met:
Haakse slijper WE 12-125 HD, afzuigkap GED 125 Plus, diamant-komschijf professional UP, MetaLoc IV
Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk
Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk




+ zuiger ASR 35 M ACP

Art.nr. 690824000
989,00 incl. BTW 1.196,70

Set-voordeel: 59,00
incl. BTW 71,40

Complete oplossing voor het boren en doorslijpen van tegels

Haakse slijper W 9-125 Quick + diamant-
doorslijpschijf TP 125 »professional« + set tegel-
diamantboorkronen Dry, 3-delig

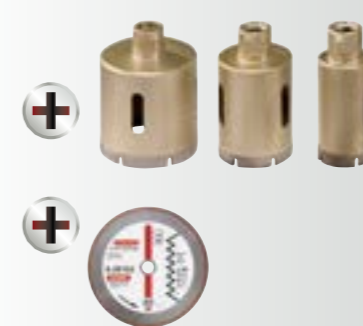

Standaarduitvoering
Haakse slijper W 9-125 Quick met beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handgreep, koffer,
Diamant-doorslijpschijf TP 125 »professional«
Set diamantboorkronen »Dry« (3-dlg.) bestaande uit telkens 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm

Art.nr. 690888000
319,00 incl. BTW 386,00

Set-voordeel: 49,00
incl. BTW 59,30

Stofarm schuren binnen en buiten

Haakse slijper WE 15-125 HD +
afzuigbeschermkap GED 125 + diamant-
komschijf Beton »classic«



Art.nr. 600465510
349,00 incl. BTW 422,30

Standaarduitvoering
Haakse slijper WE 15-125 HD, afzuigkap GED, diamant-komschijf Beton »classic«, MetaLoc II

Meer info over de machines:

W 9-125 Quick
zie blz. 101

WE 12-125 HD
zie blz. 101

WE 15-125 HD
zie blz. 101

ASR 35 L ACP
zie pagina 78

ASR 35 M ACP
zie blz. 78



HET BELANGRIJKSTE AAN DE SERVICE: UW TEVREDENHEID.

Door te beslissen voor een Metabo verzekert u zichzelf ook altijd van het goede gevoel, voor iedere gelegenheid een snelle en ongecompliceerde oplossing te krijgen. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of reserveonderdelen: wij brengen de Metabo-machine snel weer bij u terug.

Zijn gebruiksgereedheid is het uitgangspunt voor alle dingen. Dat weten wij – en daarop richten wij onze service consequent.

24-uur-reparatieservice



Machine kapot? Wij geven gas: binnen 24 uur na binnenkomst verlaat de gerepareerde machine de fabriek in Nürtingen. Gegarandeerd!

3-jaar-garantie



Uw veiligheids-pluspunt: nadat u uw Metabo online geregistreerd heeft, ontvangt u naast de wettelijke garantie een verlenging tot 3 jaar garantie.

Vaste reparatieprijzen



Gewoon fair: reparaties vinden plaats tegen eerlijk berekende vaste prijzen. En het beste: op reparaties verlenen wij weer zes maanden garantie.

Onderdelen 8 jaar beschikbaar



Goed om te weten: ook als bv. uw haakse slijper bij ons niet meer verkocht wordt, kunt u nog 8 jaar lang de benodigde onderdelen bestellen.

Gratis recycling van oude machines



Op een bepaald moment zit ook de gebruiksduur van de meest duurzame Metabo-machine erop. In dit geval nemen wij graag de vakkundige recycling voor u over.

Online-service



Op www.metabo.nl/service ontvangt u alle informatie over uw Metabo-machine en het thema "service".

Metabo – altijd bij u in de buurt.

Met 1.800 medewerkers, 23 eigen distributiebedrijven en 100 importeurs in alle continenten zijn wij wereldwijd aanwezig – en altijd daar waar u ons nodig heeft.



Heeft u vragen?

Ons team van product- en toepassingsadviseurs gaat graag een gesprek met u aan. En is telefonisch te bereiken op 0346-259060 (ma–vr, 8:00–17:00 uur) of via e-mail op info@metabo.nl.

Uw Metabo-dealer:



De 3-jaargarantie van Metabo

Wij verlenen op alle producten de extra lange 3-jaar-garantie. Registreer de machine binnen 4 weken na uw aankoop op onze website. En uw normale garantie is meteen tot 3 jaar verlengd.

Registreren op: www.metabo.com/xxl

Metabo Nederland bv
Keulschevaart 8, 3621 MX BREUKELEN
Tel.: 0346-259060
Fax: 0346-263554
e-mail info@metabo.nl
www.metabo.nl



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS